

KTA02

Zestaw analogowy (KIT)



Cechy

- 7" Ekran TFT
- Funkcje: otwarcie drzwi, połączenie głosowe i video, ustawienie głośności
- Pojemność systemu: max. 2 stacje bramowe i 3 monitory
- Możliwość wyboru dzwonka
- Funkcja DWDR



Specyfikacja techniczna

Monitor wewnętrzny

Model	VTH1020J
Typ Przycisków	Dotykowe

Główne

Wyświetlacz	7" TFT
Rozdzielczość Ekranu	1024 x 600
Wskaźniki	1 wskaźnik świetlny zielony: zasilanie

Funkcje

Komunikacja	Analogowa
-------------	-----------

Wygląd

Obudowa	PC + ABS
---------	----------

Ogólne

Kolor	Biały
Zasilanie	DC 12V/1A
Zasilacz	W zestawie
Instalacja	Natynkowa
Certyfikaty	CE/FCC
Akcesoria	Uchwyt ścienny (w zestawie)
Wymiary	133,9 x 182,7 x 17,7 mm
Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C
Wilgotność względna	10% ~ 95%
Pobór mocy	Czuwanie ≤2W, praca ≤5W
Waga	0,25 kg

Stacja zewnętrzna

Model	VTO1000J
Typ Przycisku	Mechaniczny

Parametry ogólne

Kamera	1,3 Mpx , CMOS
Pole widzenia	W poziomie 70° w pionie 40°
WDR	Cyfrowy WDR
Podświetlenie	IR automatyczny
Dzień/Noc	Automatyczny przełącznik ICR
Wejście audio	Mikrofon, dystans do 0,5 m
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Wskaźniki	1 wskaźnik świetlny zielony: zasilanie

Funkcje

Komunikacja	Analogowa
Otwarcie drzwi	Z monitora

Właściwości

Obudowa	PC + ABS
---------	----------

Porty

Przycisk wyjścia	1
Detekcja stanu drzwi	1

Specyfikacja techniczna


Ogólne

Kolor	Srebrny
Zasilanie	Przez monitor wewnętrzny
Instalacja	Natynkowa
Certyfikaty	CE / FCC
Akcesoria	Ramka z osłoną przeciwdeszczową (w zestawie)
Wymiary	131,45 x 46 x 33,8 mm
Stopień zabezpieczenia	IP66 (zastosuj uszczelniacz pomiędzy urządzeniem a ścianą. Rekomendowany silikon. Aby uzyskać szczegóły zajrzyj do instrukcji)
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Wilgotność względna	10% ~ 95%
Pobór mocy	Czuwanie ≤1W, praca ≤3W
Waga	0,18 kg

Informacje do zamówienia

Zestaw videodomofonowy	KTA02
Uchwyt nachylenia poziomego	VTM22A
Uchwyt nachylenia pionowego	VTM23A

Wymiary

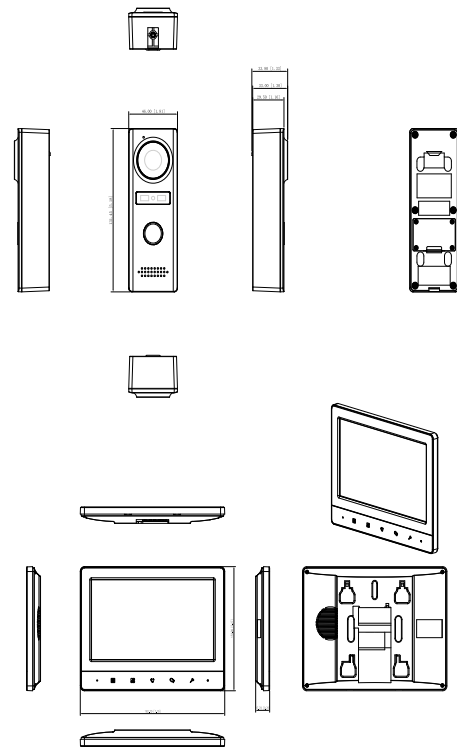

Zastosowanie

