

# EAST®

Uninterruptible  
Power Supply

# UPS

Nowoczesna technologia umożliwiająca pracę





## Line Interactive UPS 650VA~2000VA



**Zastosowanie**  
komputery PC, SOHO, konsole do gier, stacje robocze z urządzeniami peryferyjnymi


Panel przedni



- typ zasilacza: line-interactive
- mikroprocesorowe sterowanie
- łatwa, szybka i samodzielna wymiana akumulatorów
- zimny start (możliwość uruchomienia z akumulatorów)
- pełna ochrona przed przepięciami
- automatycznie ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia UPS'a
- autodiagnostyka na startcie
- funkcja AVR

- (1) Włącznik / Wyłącznik
- (2) Stan poprawnej pracy
- (3) Stan niskiego napięcia akumulatora
- (4) Stan pracy akumulatora

Panel tylny

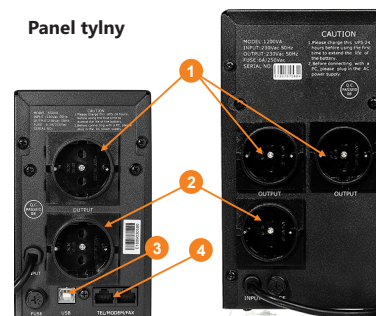

- (1) Gniazda zasilające (wyjście)
- (2) Gniazda zasilające (wejście)
- (3) Port USB
- (4) Filtr ethernet

Model	UPS650-T-LI/LED	UPS850-T-LI/LED	UPS1200-T-LI/LED	UPS1500-T-LI/LED	UPS2000-T-LI/LED
Typ zasilacza	line-interactive				
Moc pozorna	650VA	850VA	1200VA	1500VA	2000VA
Moc skuteczna	390W	510W	720W	900W	1200W
<b>Wejście</b>					
Faza	jednofazowy				
Napięcie	230V ±25%				
Częstotliwość	50 / 60Hz				
<b>Wyjście</b>					
Napięcie	230V ±10%				
Częstotliwość	50 / 60Hz				
Kształt napięcia wyjściowego	aprosymowana sinusoida				
Współczynnik szczytu	3:1				
Czas przełączania	2-7ms, max. 10ms				
Ilość gniazd	2x Schuko		3x Schuko		2x Schuko
<b>Akumulator</b>					
Model	bezobsługowy, w technologii AGM				
Ilość	1x 7Ah/12V	1x 8Ah/12V	2x 7Ah/12V	2x 8Ah/12V	2x 9Ah/12V
Napięcie DC	12V		24V		
Czas ładowania	6 ~ 8h				
<b>Zabezpieczenia</b>					
Przeciwzwarciowe akumulatora	elektroniczne + bezpiecznik topikowy				
Przebieżeniowe akumulatora	ogranicznik prądu wyjściowego				
Przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out)	Tak				
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora	elektroniczna				
Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI/RFI				
<b>Inne</b>					
Port komunikacyjny	USB 2.0				
Hałas	≤ 45 dB (1m)				
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C				
Wilgotność	20 ~ 90% RH (bez kondensacji)				
Waga	4kg	5kg	9kg	11kg	13kg
Wymiary	95 x 320 x 158mm		125 x 320 x 220mm	135 x 345 x 170mm	122 x 380 x 220mm
Gwarancja	24 miesiące				

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania.

[www.eastups.pl](http://www.eastups.pl) |

**EAST**®