


# EAST®

Uninterruptible  
Power Supply

# UPS

Nowoczesna technologia umożliwiająca pracę



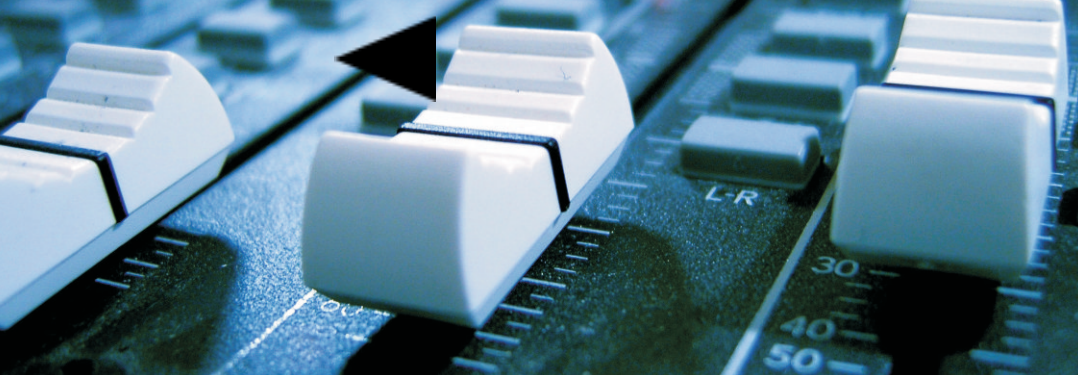

Model	UPS1500S-RT-LI	UPS2000S-RT-LI	UPS3000S-RT-LI
Typ zasilacza	line-interactive		
Moc pozorna	1500VA	2000VA	3000VA
Moc skuteczna	1200W	1600W	2400W
<b>Wyświetlacz</b>			
Wskaźnik na panelu	wyświetlacz LCD + diody LED		
<b>Tryb AC</b>			
Napięcie wejściowe	230V ±25%		
Napięcie wyjściowe	230V ±10%		
Częstotliwość	50 / 60Hz		
Kształt napięcia wyjściowego	sinusoida		
Przeciążenie	110% przejście w tryb obejścia w ciągu 120s; 125% przejście w tryb obejścia w ciągu 60s; 150% przejście w tryb obejścia w ciągu 10s		
<b>Tryb Inwertera</b>			
Napięcie wejściowe	230V ±25%		
Napięcie wyjściowe	230V ±25%		
Współczynnik mocy	0.8		
Częstotliwość	50 / 60Hz		
Kształt napięcia wyjściowego	sinusoida		
Czas przełączania	≤ 10ms		
THDV (obciążenie rezystancyjne)	≤ 5%		
Sprawność	Max 80%	Max 85%	
Tryb oszczędzania energii	Ustawialne (< 3% obciążenia), przejście w 80s		
Brak zasilania	Ustawialne (< 3% obciążenia), wyłączenie w 80s		
Przeciążenie	110% przejście w tryb obejścia w ciągu 60s; 125% przejście w tryb obejścia w ciągu 10s; 150% wyłączenie w ciągu 5s		
<b>Alarm</b>			
Awaria sieci zasilającej	raz na sekundę		
Słaba bateria	3 razy na sekundę		
Przeciążenie	długi dźwięk raz na 2 sekundy		
Wyciszenie alarmu	automatyczne po upływie 60s lub ręczne		
<b>Akumulator</b>			
Model	bezosługowy, w technologii AGM		
Napięcie DC	24V	36V	48V
Ilość	2x 9Ah/12V	3x 9Ah/12V	4x 9Ah/12V
Prąd ładowania	1A		
Czas ładowania	90% pojemności po 8 godzinach ładowania		
<b>Zabezpieczenia</b>			
Przeciwzwarciowe akumulatora	elektroniczne + bezpiecznik topikowy		
Przeciążeniowe akumulatora	ogranicznik prądu wyjściowego		
Przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out)	Tak		
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora	elektroniczna		
Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI/RFI		
<b>Inne</b>			
Ilość gniazd wyjściowych	3x Schuko, 3x IEC C13		
Port komunikacyjny	USB 2.0		
Hałas	≤ 50 dB (1 m)		
Temperatura pracy	5°C ~ 40°C		
Wilgotność	Relatywna ≤ 93%		
Waga	17kg	21kg	27kg
Wymiary	440 x 132 x 410mm (3U)		
Gwarancja	24 miesiące		

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


## Pure Sine Wave Line Interactive UPS 1500VA~3KVA



### Zastosowanie

stacje robocze i urządzenia peryferyjne,  
stacje graficzne, rejestratory cyfrowe,  
komputery domowe

- typ zasilacza: line-interactive (sinusoida)
- sterowanie mikroprocesorowe
- łatwa, szybka i samodzielna wymiana akumulatorów
- zimny start (możliwość uruchomienia z akumulatora)
- funkcja AVR
- diagnostyka akumulatora
- alarmy dźwiękowe
- pełna ochrona przed przeciążeniem, zwarcim

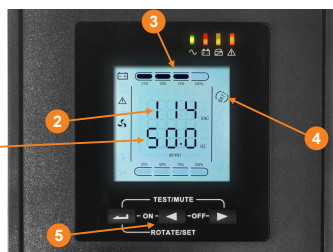

- (1) Stan częstotliwości
- (2) Stan napięcia wyjściowego
- (3) Stan naładowania akumulatora
- (4) Tryb pracy
- (5) Przyciski funkcyjne



- (1) Gniazda zasilające (wejściowe)
- (2) Gniazdo zasilające (wyjściowe)
- (3) Filtr ethernet
- (4) Interfejs USB
- (5) Slot na kartę sieciową
- (6) Bezpiecznik

