

Instrukcja obsługi
Paczka baterii

1. Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Prosimy o ściśle przestrzeganie wszystkich ostrzeżeń i instrukcji obsługi zawartych w niniejszej instrukcji. Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje przed zainstalowaniem urządzenia. Nie używaj tego urządzenia przed uważnym przeczytaniem wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji obsługi.

- Nie próbuj samodzielnie montować ani naprawiać urządzenia, skontaktuj się z lokalnym zwróć się o pomoc do wykwalifikowanego technika
- Aby wyeliminować przegrzanie skrzynki akumulatorów, należy zadbać o to, aby wszystkie otwory wentylacyjne były drożne i nie umieszczać żadnych ciał obcych na górze zespołu akumulatorów. Trzymaj pojemnik na baterie w odległości 20 cm od ściany. Upewnij się, że pojemnik na baterie jest zainstalowany w określonym środowisku. (0-40 ° C i 30-90% bez kondensacji wilgotności)
- Nie instaluj pojemnika na baterie w bezpośrednim świetle słonecznym. Gwarancja utraci ważność, jeśli baterie ulegną awarii z powodu przegrzania.
- Ten pojemnik na baterie nie jest przeznaczony do użytku w środowisku zakurzonej, korozyjnym i zasolonym.
- Gwarancja na ten zestaw akumulatorów zostanie unieważniona, jeśli woda lub inny płyn zostanie rozlany lub wylany bezpośrednio na opakowanie akumulatorów. Podobnie nie gwarantujemy żadnych uszkodzeń pojemnika na akumulator, jeśli ciała obce zostaną celowo lub przypadkowo umieszczone w obudowie pojemnika na akumulator.
- Akumulator rozładowuje się w sposób naturalny, jeśli system nie będzie używany przez pewien czas.
- Nieużywany powinien być ładowany co 2-3 miesiące. Jeśli tego nie zrobisz, gwarancja zostanie unieważniona. Podczas normalnej pracy akumulatory pozostaną automatycznie naładowane. Serwis akumulatorów powinien być wykonywany lub nadzorowany przez przeszkolony personel posiadający wiedzę na temat akumulatorów i wymaganych środków ostrożności. Podczas wymiany baterii należy wymienić WSZYSTKIE baterie na taką samą ilość, typ i pojemność.
-
- UWAGA - Nie wrzucaj baterii ani baterii do ognia. Bateria może eksplodować.
- UWAGA - Nie otwieraj ani nie uszkadzaj baterii. Elektrolit z akumulatorów jest toksyczny i szkodliwy dla skóry i oczu.
- UWAGA - Ryzyko porażenia prądem elektrycznym - Między zaciskami akumulatora a masą może występować niebezpieczne napięcie. Przetestuj przed dotknięciem gołymi rękami.

- **UWAGA** - akumulator może stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym i wysokiego prądu zwarcia. Podczas pracy z akumulatorami należy zachować następujące środki ostrożności:
 1. Zdejmij zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty.
 2. Używać narzędzi z izolowanymi uchwytyami.
 3. Noś gumowe rękawice i buty.
 4. Nie kłaść narzędzi ani metalowych części na bateriach.
 5. Odłącz źródło ładowania przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków akumulatora.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj złącza akumulatora, jeśli UPS pracuje w trybie prądu stałego (rozładowywanie).

Instalacja i konfiguracja

UWAGA: Przed instalacją sprawdź urządzenie. Upewnij się, że nic w opakowaniu nie jest uszkodzone. Zachowaj oryginalne opakowanie w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości

Przechowywanie i konserwacja

Urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Jeśli żywotność baterii (3 ~ 5 lat w temperaturze otoczenia 25 ° C) została przekroczona, baterie należy wymienić. W takim przypadku skontaktuj się ze sprzedawcą.

Pamiętaj, aby dostarczyć zużytą baterię do punktu recyklingu lub wysłać ją do sprzedawcy w opakowaniu na wymianę baterii.

Przechowywanie

Przed przechowywaniem ładuj urządzenie przez 4 godziny. Przechowuj urządzenie przykryte i ustawione pionowo w chłodnym i suchym miejscu. Podczas przechowywania akumulator należy ładować zgodnie z poniższą tabelą:

Temperatura przechowywania	Częstotliwość ładowania	Czas ładowania
- 25 ° C - 40 ° C	Każde 3 miesiące	1-2 godziny
40 ° C - 45 ° C	Co 2 miesiące	1-2 godziny

Jak złożyć BP S48T-12x9Ah

Ostrzeżenie:

Zachowaj ostrożność podczas podłączania baterii, nie powoduj zwarcia baterii.

1. Przewody gniazda są już zmontowane, nie należy ich demontować.



2. Zamontuj 12 sztuk baterii z czarnym przewodem w obudowie baterii, jak poniżej.

za). Zainstaluj 8 sztuk baterii w obudowie baterii i podłącz ją kablem, zablokuj metalem.

b). Podłącz baterie 4PCS i włóż je do pojemnika na baterie, zablokuj metalem.

do). Podłącz kabel do tablicy bezpieczników.






Uwaga:

Ciąg 1:

BAT nr 1 (-) • BAT nr 2 (+) BAT nr 3 (-) • ~~BAT nr 2 (-)~~ • BAT No3. (+)
nr 4 (+) Ciąg 2:

BAT nr 5 (-) • BAT nr 6. (+) BAT nr 7 (-) • ~~BAT nr 6 (-)~~ • BAT nr 7. (+)
nr 8 (+)

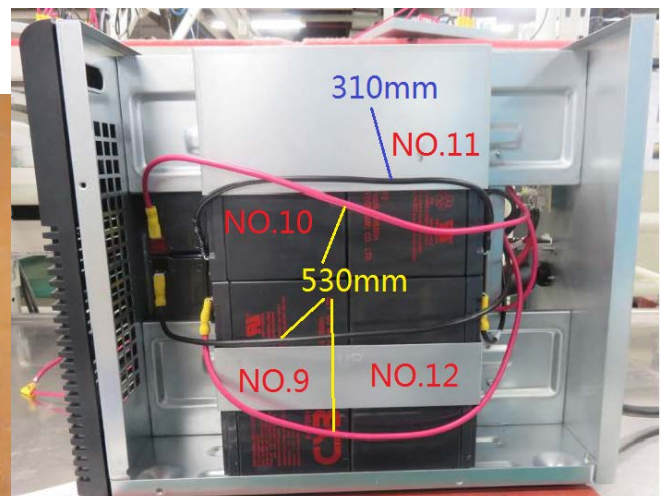

Uwaga:

Ciąg 3:

BAT nr 9 (-) • BAT nr 10 (+) BAT nr 10 (-) • BAT nr 11 (+) BAT nr 11 (-) • BAT nr 12 (+)

Więc kończysz montaż baterii i możesz teraz naprawić pokrywę.

