




## MPRO800 3,5" Wideodbiornik głośnomówiący z płaskim frontem i 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem, z dotykowymi ikonami, do systemu PRO.

Wideodbiornik charakteryzuje się minimalistycznym designem oraz prostotą i intuicyjnością w obsłudze i montażu. Posiada płaski front z kolorowym wyświetlaczem 3,5" i z dotykowymi oraz podświetlanymi ikonami funkcyjnymi. Jest odbiornikiem głośnomówiącym i cechuje się bardzo dobrą jakością dźwięku. Najważniejsze jego funkcje to: interkom (możliwość dzwonienie wewnątrz budynku między odbiornikami), melodyjne dzwonki, otwieranie drzwi oraz drugiej bramy bez konieczności nawiązania połączenia, funkcja autootwierania drzwi, funkcja dzwonka do drzwi, optyczna sygnalizacja wyciszenia dzwonka oraz dzwonienia, 7-stopniową regulację dzwonienia (dzwonka i rozmowy), wbudowane uniwersalne wyjście przekątnikowe załączane z ikony dotykowej (np. do sterowania automatyką domową). Monitor należy do grupy odbiorników PRO 3 generacji co oznacza udoskonaloną konstrukcję urządzenia, aby zapewnić jeszcze większą niezawodność oraz możliwości: m.in. obsługa większych (dłuższych) instalacji, większą liczbę abonentów, zdalne zarządzanie urządzeniem (z dowolnego miejsca systemu) oraz aktualizacja oprogramowania. Produkty z grupy PRO 3 generacji są cały czas rozwijane, a dzięki aktualizacjom oprogramowania wszystkie nowe funkcjonalności i możliwości będą także dostępne dla osób, które kupiły produkty już wcześniej. Współpracuje z urządzeniami marki ACO działającymi w systemach PRO i PRO-A.

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Index</b>                        | MPRO800 3,5"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Opis</b>                         | Wideodbiornik głośnomówiący do systemu PRO, płaski front z kolorowym wyświetlaczem 3,5" i dotykowymi ikonami funkcyjnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Wykonanie</b>                    | Obudowa z tworzywa ABS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Wymiary (mm)</b>                 | 198 x 81,5 x 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sposób montażu</b>               | Natynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dostępne kolory</b>              | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Odkładanie słuchawki</b>         | Bezsłuchawkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Wyświetlacz</b>                  | LCD 3,5" kolorowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Typ instalacji</b>               | Cyfrowy system PRO: skrętka cat. 5e lub 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zasilanie</b>                    | 15VDC / 300 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pobór mocy w trybie czuwania</b> | ~0,6W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wyjścia</b>                      | Przycisk „Kółko” (przycisk funkcyjny F2):<br>– po magistrali systemu (wymagany opcjonalny moduł PRO I/O-60)<br>– 2 x złącza śrubowe ARK: styk NO: 2A/24VDC (bezpotencjałowy, odseparowanych od systemu) – po przytrzymaniu przycisku 3s                                                                                                                                                                       |
| <b>Wejścia</b>                      | 1 x gniazdo RJ45 (podłączenie magistrali systemu PRO)<br>5 x złącza śrubowe (podłączenie magistrali systemu PRO):<br>– podłączenie sygnału audio: „LINE”<br>– podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”<br>– podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-”<br>1 x złącze śrubowe „RING”:<br>– podłączenie styku zwierznego (NO) np. przycisk „dzwonkowy” – funkcja dzwonka do drzwi (aktywowane po zwarcu do GND systemu) |
| <b>Cechy</b>                        | – intuicyjna i komfortowa obsługa oraz prosty montaż<br>– głośnomówiący                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- podświetlane dotykowe ikony
- 7 stopniowa regulacja dźwięków (niezależnie dzwonienia i rozmowy)
- 4 melodyjne dzwonki
- optyczna sygnalizacja wyciszenia dzwonienia
- czysty, pozbawiony zakłóceń dźwięk
- pełna prywatność połączenia (brak możliwości podsłuchania rozmowy)
- możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem
- monitor może odbierać każdy adres wywołania (po ustawieniu adresu "0")
- kolorowy, wyrazisty obraz
- możliwość wywołania podglądu obrazu w trybie czuwania oraz możliwość załączenia podglądu na stałe
- automatyka domowa (przycisk funkcyjny F2): sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą, szlabanem, roletami, oświetleniem również bez konieczności nawiązania połączenia (wymagany opcjonalny moduł przekaźnikowy PRO I/O-60 podłączony do magistrali systemu)
- wbudowane uniwersalne wyjścia przekaźnikowe aktywowane niezależnie na 1s, np. do automatyki domowej (bezpotencjałowe, odseparowane od systemu, załączane z dotykowej ikony, z poziomu komputera możliwość regulacji czasu działania oraz trybu: mono lub bistabilne)
- funkcja dzwonka do drzwi (RING) - aktywowana za pomocą wbudowanego wejścia lub po magistrali systemu (wymagany opcjonalny moduł PRO I/O-60)
- funkcja Office - automatyczne otwieranie drzwi - aktywacja w dowolnym momencie (po wykryciu dzwonienia nastąpi otwieranie drzwi)
- funkcja interkomu: możliwość dzwonienia wewnątrz budynku między odbiornikami (z poziomu komputera możliwość ustawiania adresu interkomowego na który ma dzwonić odbiornik - fabrycznie dzwoni na wszystkie 3 adresy jednocześnie)
- możliwość dzwonienia interkomowego w obrębie adresu głównego dzwonienia oraz poza adres głównego dzwonienia - łączność zwrotna z innymi lokalami lub np... portierem
- niezależny adres główny (0-1023) i adres interkomu (0-3) dla każdego odbiornika
- obsługuje adres dzwonienia z puli dostępnych w systemie: 127 adresów (programowany przełącznikami w odbiorniku) lub z dostępnych w systemie 1023 adresów (programowanych z komputera)
- możliwość podłączenia do 4 kamer dodatkowych (wymagany opcjonalny moduł PRO-VIDEO-SW2-60 (G3) podłączony do magistrali systemu)
- kompatybilny z urządzeniami pracującymi w systemie PRO i PRO-A (m.in. panele COMO-PRO)
- programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany opcjonalny interfejs komputerowy PRO-USB 2.0)
- indywidualny numer każdego urządzenia: DevID
- wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
- indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
- możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
- jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 MANAGER (darmowe oprogramowanie dostępne na [www.wsparcie.aco.com.pl](http://www.wsparcie.aco.com.pl))

# Schemat

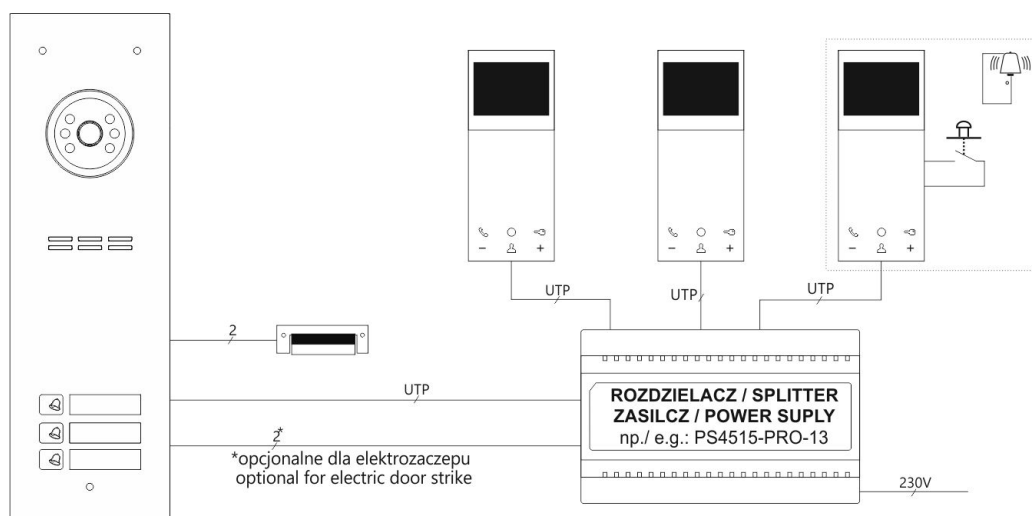

## Wymiary

