



CDNP6 Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym

Centrale domofonowe CDNP to nowoczesne urządzenia z cyfrowym wybieraniem numeru lokalu oraz kodowym otwieraniem drzwi. Obudowa wykonana ze stopu aluminium dodatkowo malowana lakierem proszkowym. Zapewnia to maksymalne zabezpieczenie przed aktami wandalizmu oraz wpływem warunków atmosferycznych. Zastosowanie wyświetlacza LED zapewnia prostą i przyjazną obsługę przez użytkowników jak i instalatorów. Centralę możemy łączyć z bardzo szeroką gamą modułów dodatkowych dzięki czemu jej funkcjonalność może sprostać indywidualnym oczekiwaniom klientów. Bardzo szerokie możliwości konfiguracyjne oraz programowanie zarówno z poziomu klawiatury jak i komputera sprawia, że te produkty znajdują wszechstronne zastosowanie w różnego rodzaju inwestycjach. Kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Index | CDNP6 ST CDNP6S ST CDNP6 BR CDNP6S BR CDNP6GR CDNP6S GR |
| Opis | Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym |
| Wykonanie | Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo Klawiatura ze stali nierdzewnej |
| Dostępne kolory | Stalowy (ST) Brąz (BR) Grafit (GR) |
| Moduły | Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu |
| Max. ilość abonentów | 255 lokali |
| Wyświetlacz | LCD (podgrzewany) |
| Sposób montażu | W zależności od wyboru ramki: - podtynkowy - natynkowy |
| Wymiary (mm) | 206×88 |
| Typ instalacji | Cyfrowa: 2 żyłowa |
| Długość linii | Max. 1000m |
| Zasilanie | 15V DC / 172mA lub 12V ± 0,5V AC |
| Pobór mocy w trybie czuwania | ~0,6W |
| Wyjścia | Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) Drugie przekaźnikowe do podłączenia: - automatyki domowej (max. 2A,30VDC) |
| Wejścia | 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie |

elektrozaczeptu lub dzwonienie do wybranego lokalu



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z alfabetem Braille'a
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)

Cechy

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielojęzycznych systemów Master/Slave
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- tryb hotelowy maksymalnie do 10 stref
- funkcja portierska
- obsługa elektrozaczeptów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowania do tworzenia list opisowych i konfiguracji urządzenia dostępne w zakładce „do pobrania”

Schemat

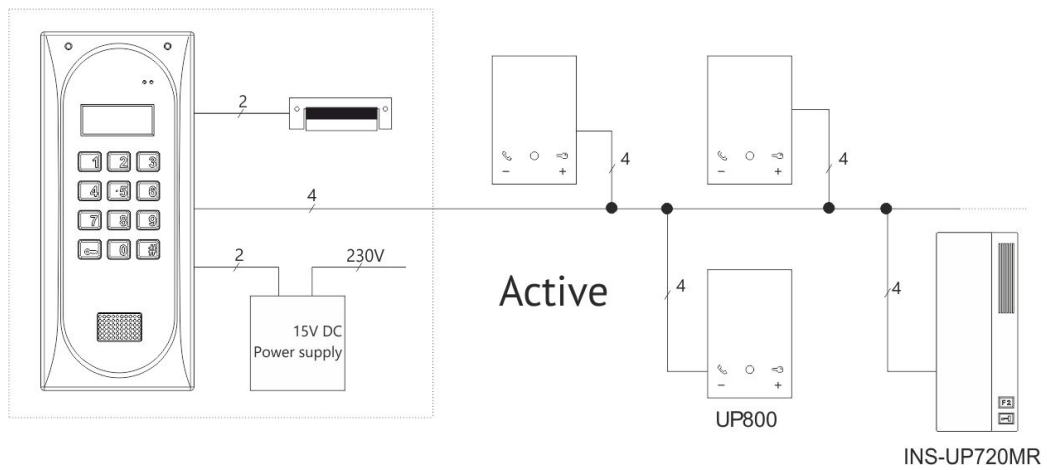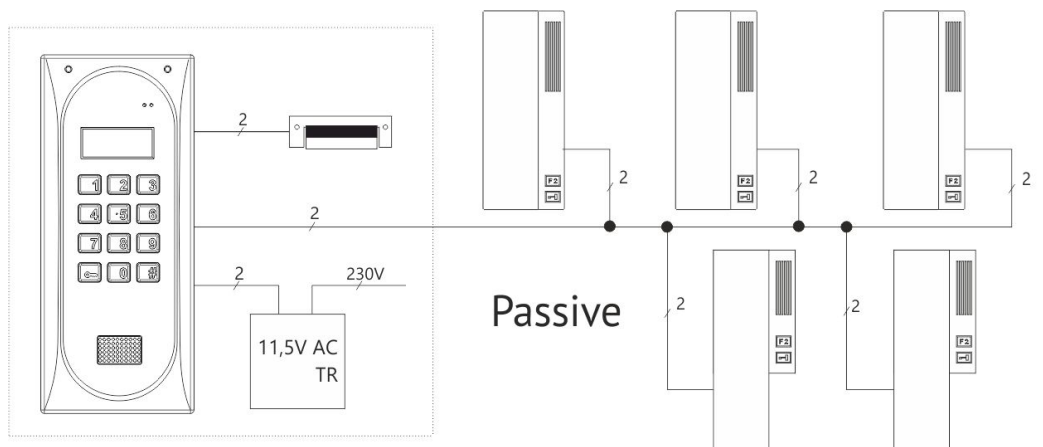

Wymiary

