

HD

720P

COMMAX

KOMFORT
&
BEZPIECZEŃSTWO

4-4-4

4 MONITORY

&

4 KAMERY

&

4 POŁĄCZENIA

COMMAX przedstawia - maksymalna rozbudowa dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa

NOWY SYSTEM 4-4-4




System COMMAX 4-4-4 zapewnia wysoką jakość obrazu zarówno z kamer obserwacyjnych jak i paneli wejściowych. Estetyczny monitor wykrywa ruch i zapisuje obraz sprzed kamery obserwacyjnej lub panelu zewnętrznego. Użytkownicy mogą sprawdzić kto znajdował się w pobliżu drzwi wejściowych lub w otoczeniu domu. System z łatwością obsługuje paneli wejściowych do komunikacji z odwiedzającymi. Kamery obserwacyjne CCTV można podłączyć bezpośrednio do monitora.

Jeśli potrzebujesz obsługiwać kilka wejść w kilku miejscach w swoim domu system COMMAX 4-4-4 jest najlepszym rozwiązaniem dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa.

4 POŁĄCZENIA

SCHEMAT IDEOWY

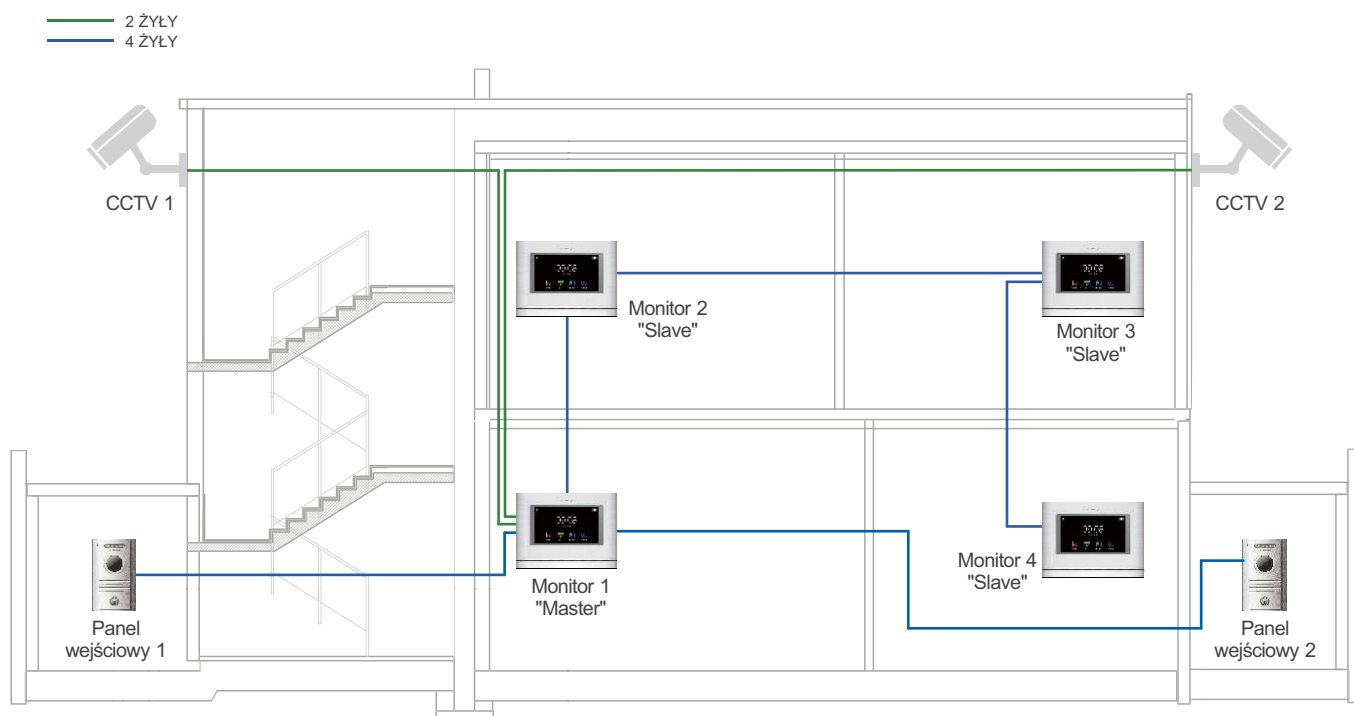

Zapewniamy **zwiększone bezpieczeństwo** poprzez **dostęp z kliku monitorów**



NOWOCZESNY DESIGN

7" PANORAMICZNY EKTRAN

BARWNY OBRAZ

WIDEODOMOFON HD Z FUNKCJĄ PAMIĘCI

CDV-704MA

Nowy produkt na 50-lecie firmy



CECHY

- 7" ekran LED, dotykowy
- Połączenie 2 paneli wejściowych i 2 kamer CCTV (możliwość rozszerzenia poprzez moduły MD-KAM2/4)
- Selektywny interkom między monitorami
- Zapis zdjęć i filmów (czytnik kart microSD)
- Detekcja ruchu z paneli zewnętrznych i kamer CCTV
- Kamery obserwacyjne łączone bezpośrednio z monitorem
- wsparcie dla wielu języków (w tym polski)

SPECYFIKACJA

Zasilanie	230V AC / 16-28V DC
Ekran	panoramiczny 7" LCD, dotykowy
Montaż	Natynkowy
Temperatura pracy	0°C - 40°C
Okablowanie	Panel wejściowy: 4 żyły Monitor - monitor: 4 żyły Kamera CCTV: 2 żyły
Odległość	Panel wejściowy: 100m(UTP)
Pobór mocy	max.10W, czuwanie 3.4W
Wymiary(mm)	244(szer.)x180(wys.)x18(gt.)

Połączenie 2 x panel wejściowy + 2 x CCTV



panel wejściowy HD

DRC-40KHD

Nowy produkt na 50-lecie firmy



CECHY

- Wbudowany czujnik oświetlenia
- Panel zewnętrzny
- montaż natynkowy
- Komunikacja z monitorami
- Sterowanie otwarciem wejścia

SPECYFIKACJA

Zasilanie	12V(z monitora)
Temperatura pracy	-40°C - + 40 C
Połączenie	4 żyły + obwód otwarcia wejścia
czułość	0.1 Lux(30cm od kamery)
Doświetlenie kamery	Białe diody LED (3 szt.)
Kąt widzenia	Poziomy 82°, Pionowy 66°
Regulacja kąta widz.	Pion: +/- 12°
Standard video	PAL
Distance	50m(0.650)
Czujnik obrazu	HD 720p, 1 Mpx.
Wymiary(mm)	96(szer.)×155(wys.)×32(gł.)