


Odbiornik adresowalny z separacją, do MUSB model


MUSB-RX/So

MUSB-Rx/So jest rozszerzeniem, dedykowanym do aktywnych przedłużaczy myszy serii MUSB. Współpracuje z zestawami: MUSB-1/1/So, MUSB-4/1 oraz MUSB-4/1/So. Zwiększa ilość sterowanych urządzeń za pomocą myszy USB oraz może posłużyć do zbudowania sterowania urządzeń, znajdujących się w różnych miejscach (system rozproszony w topologii gwiazdy). Dzięki przełącznikom adresowym, możliwe jest dowolne ustawienie adresu w zakresie od 1 - 8. Wbudowana separacja optyczna, pozwala na używanie urządzenia w trudnych warunkach przemysłowych i wszędzie tam, gdzie występują silne źródła zakłóceń oraz różnice potencjałów.

Posiada odporny na zakłócenia interfejs komunikacyjny RS-485, dzięki czemu transmisja może odbywać się na odległość do 1200 metrów. Sterowanie może być również przesyłany za pomocą konwerterów światłowodowych oraz urządzeń telemetrycznych AV-Link

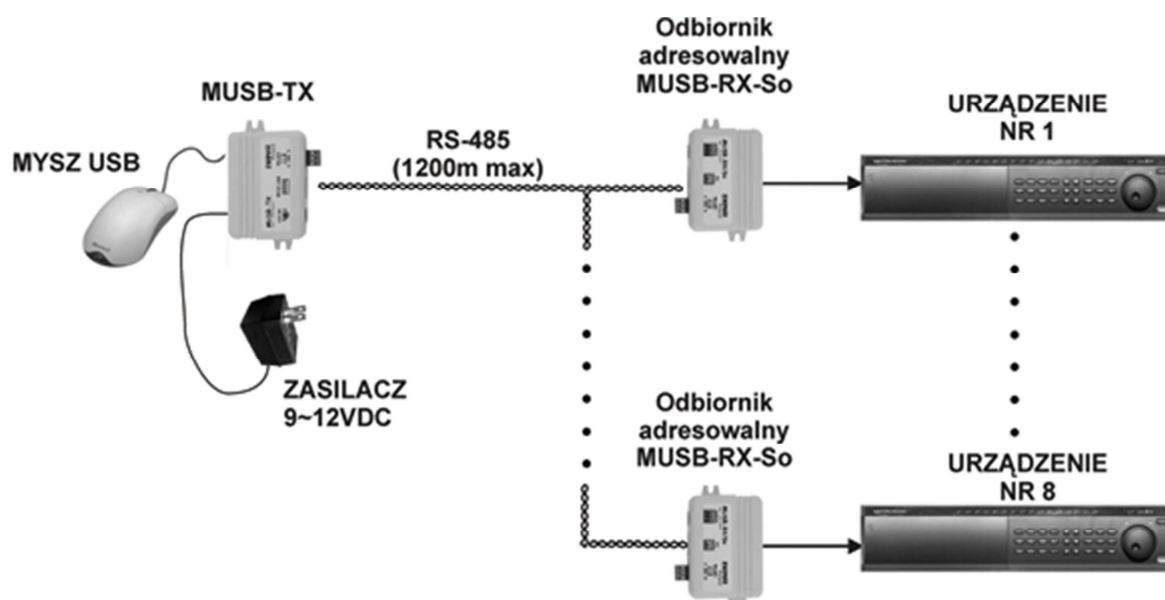

Przykład rozbudowy systemu 1-kanalowego

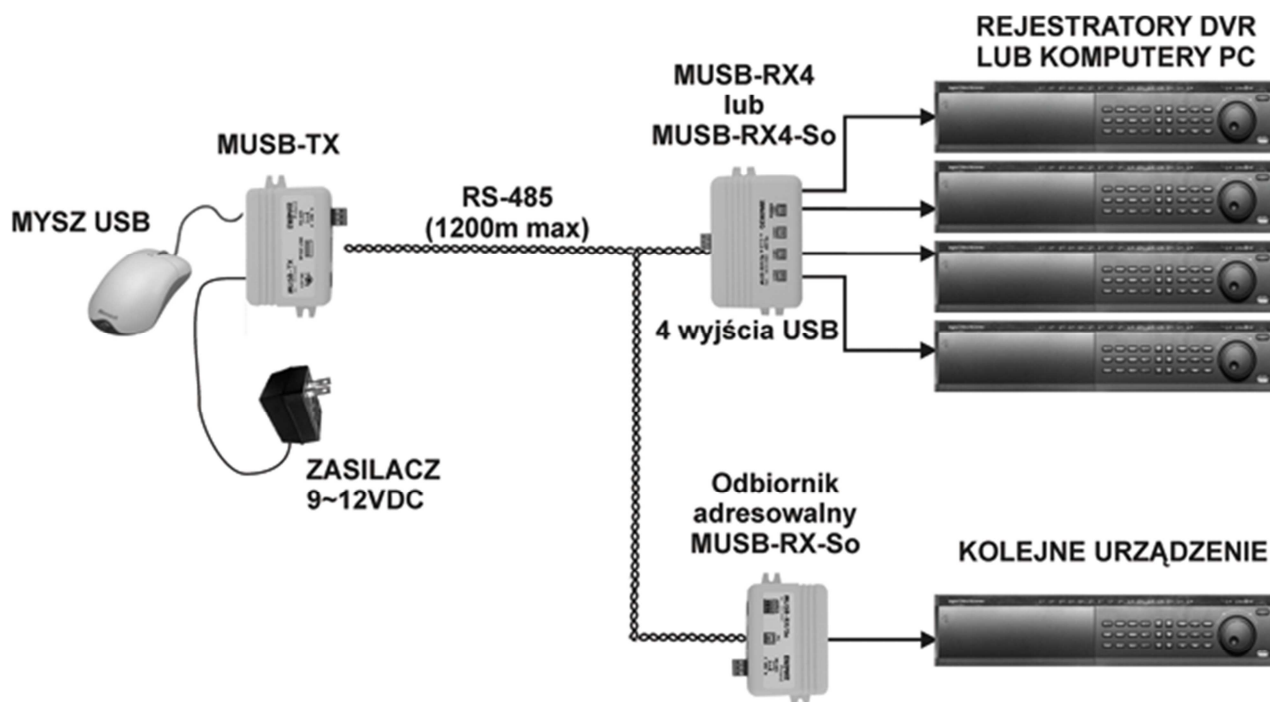

Przykład rozbudowy systemu 4-kanalowego

Specyfikacja

Obsługiwany standard USB	1.0, 1.2, 2.0
Wejście	RS-485
Wyjście USB	4 x Gniazdo USB typu B
Zasilanie	Gniazdo USB
Szybkość transmisji	9600 baud
Maksymalna odległość sterowania	1200m
Ochrona przeciwprzepięciowa	600W
Obudowa	Wolnostojąca, przykręcana
Wymiary	87 x 28 x 51 (mm)
Temperatura pracy	-15°C ~ 40°C