

KARTA TECHNICZNA – TECHNICAL DATA SHEET: AGRP 7504N


ZALETY – BENEFITS

- SZYBKA INSTALACJA. Blachowkręt, wstępny otwór nie jest potrzebny – **FAST INSTALLATION. Selftapping screw, is not necessary pre-hole**
- Montaż do profili od 1mm do 4mm – **Fixing to profiles and metal sheets from 1 to 4mm**
- Szeroka główka - **Wide head, designed for clamps assembly**

PRZEZNACZENIE – APPLICATIONS.

Montaż różnego rodzaju obejm (F, DF, U...) do profili metalowych i blachy. - **Fixing of different clamps (F, U...) to steel profile.**

Zdjęcie produktu /
Product photo

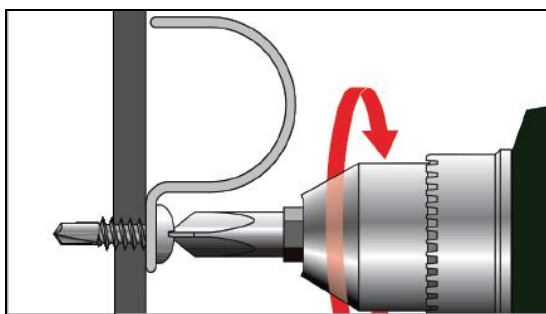

CHARAKTERYSTYKA – FEATURES

Materiał / *Material*

- Stal wzmacniana - **Hardened steel**

Powłoka – *Coating*

- Ocynk - **Zinc plated**

Mechaniczne właściwości / *Mechanical properties*

- Zgodnie z DIN 7504 / **According DIN 7504**

Este documento es propiedad de Apolo. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de Apolo / **This document is intellectual property of apolo.**
Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of apolo.

TDS-1

PARAMETRY INSTALACYJNE / **INSTALLATION PROCEDURE**

Instalacja w 2 krokach / **Installation in 2 steps:**

- Przełożyć uchwyt do montażu/ **Place the clip or material to assembly.**
- Wiercenie / **Screw in.**

Este documento es propiedad de Apolo. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de Apolo /*This document is intellectual property of apolo.*
Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of apolo.

TDS-2