


ATS1500A-MBC

Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrala ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam.

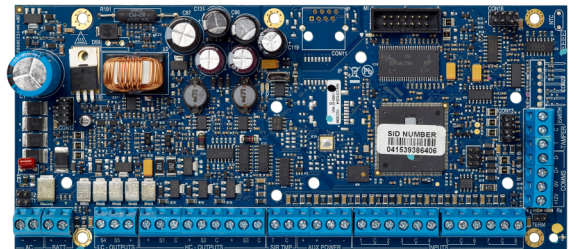

Details

- 8 wejść do stref pokładowych
- Maksymalnie 32 strefy: przewodowa, bezprzewodowa lub mieszana
- Ekonomiczne rozszerzenie wejść i wyjść wtykowych
- Do 16 wejść czujników wstrząsów
- 4 obszary
- Do 25 tys. użytkowników
- EN50131 Stopień ochrony 3 (po dodaniu ATS-MM-TK) / Klasa środowiskowa 2
- Port USB do konfiguracji lokalnej
- ATS7700 Dioda PSTN wtykowa do zgłaszania lub konfiguracji włącznie
- Wielojęzyczny: każdy użytkownik ma swój własny język
- Raportowanie alarmów IP do odbiornika OH-NETREC - Opcjonalnie GPRS
- U/D nad IP / GPRS
- Diagnostyka IP
- Dynamiczna/statyczna obsługa IP i DNS
- Automatyczne uzbrajanie - Harmonogramy - Wyjścia czasowe (Times Outputs)

ATS1500A-MBC

Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 magistrala ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam.

Spécifications techniques

Système

Linia wyrobów	Advisor Advanced
Typ wyrobu	Zintegrowana kontrola dostępu
Typ centrali	Hybrid
Zestaw	Nie
Lba klawiatur/czytników	8
Moduły Zbierania Danych (MZD)	7
Liczba grup alarmowych	16
Specyfikacja kabla	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

Entrées

Maks liczba wejść	32
Wejścia na karcie	8
Rozszerzenie liczby wejść	8

Sorties

Lba wyjść	128
Lba wyjść na karcie	5

Zone

Lba obszarów	4
--------------	---

Utilisateur/cartes

Maks. lba użytkowników	more than 2000
Użytkownicy z nazwami	1000
Maksymalna liczba kart	2000 to 65532
Maksymalna liczba PIN-ów	2000 to 65532

Contrôle d'accès

Zwykłe drzwi w kontrolerze	4
Grupy drzwi	128
Grupy pięter	128
Inteligentne drzwi na MZD 4-drzwiowych	28

Communication

Typ transmisji na karcie	PSTN
Rozszerzenie transmisji	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP
Typ magistrali	RS485

Journal des événements

Log zdarzeń alarmowych	14500
Log zdarzeń dostępu	10000

Électrique

Pobór prądu płyty głównej	150 mA
Dopuszczalny prąd	1000 mA
Maksymalny prąd zas. dodatkowego	750 mA (depends on backup power needs)
Bezpieczniki automatyczne	5

Caractéristiques physiques

Wymiary	202 x 90 x 40 mm
Obudowa	No housing

Environnement

Temperatura pracy	-10 to +55°C
Wilgotność względna	95% noncondensing

Regulatory

Stopień zabezpieczenia wg EN50131	Grade 2
Zgodność	CE



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 5 May 2023 - 9:36