

ATS1500A-SM

Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrała ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam.

System alarmów włamaniowych

Advisor Advanced to w pełni funkcjonalne rozwiązanie zabezpieczające, które łączy w sobie kontrolę włamań i dostępu z najnowocześniejszymi rozwiązaniami łączności, zaspokajając szeroki zakres zastosowań zdalnych.

Rodzina produktów obejmuje 3 warianty i w zależności od wariantu obsługuje od 32 do 512 stref, które można zaprogramować od 4 do 64 niezależnych obszarów. Strefy mogą być przypisane do określonego obszaru (biura, sklepy,...) lub wspólne dla wszystkich (recepcja,...).

Każdy obszar może mieć swój własny Interfejs Użytkownika.

Nowa linia produktów Advisor Advanced została zaprojektowana tak, aby była w pełni zgodna z normą EN50131, klasa bezpieczeństwa 2 lub, po dodaniu ATS-MM-TK, klasa bezpieczeństwa 3.

Linia produktowa Advisor Advanced

Linia produktów Advisor Advanced to rodzina kilku typów central alarmowych (ATSx500A), które mają to samo oprogramowanie, strukturę menu i podstawowe metody interakcji z użytkownikami. Wykorzystując istniejące akcesoria ATS, takie jak klawiatury, czytniki i ekspandery, zapewnia niezawodny system i szeroki zakres opcji rozszerzających funkcjonalność systemu.

Łatwość użytkowania

System Advisor Advanced został zaprojektowany z myślą o jego "łatwości obsługi". Seria Advisor Advanced oferuje łatwy dostęp do menu i jego przeglądanie, a także szybki dostęp do pozycji menu. Regularne korzystanie z funkcji, takich jak ustawianie i wyłączanie, jest intuicyjne dla użytkowników końcowych.

Obsługa czujników bezprzewodowych i przewodowych

System Advisor Advanced jest systemem w pełni hybrydowym. Pozwala on na podłączenie dowolnej kombinacji czujników przewodowych i bezprzewodowych.


Komunikacja

Advisor Advanced zapewnia elastyczne opcje komunikacji, takie jak komunikacja bezprzewodowa, z lub bez IP na pokładzie lub opcjonalnie PSTN. Platforma ATSX500A-IP posiada zintegrowane połączenie ethernetowe 10/100mb obsługujące raportowanie IP do odbiornika OH-NETREC oraz funkcjonalność U/D do ATS85x0.

Zdalna aktualizacja FW

Aktualizacje firmware'u mogą być wykonywane przy użyciu pamięci USB bez konieczności korzystania z komputera lub zdalnie, redukując drastycznie liczbę wymaganych wizyt na miejscu i tym samym koszty. (od FW MR3.0)

Aplikacje zdalne i mobilne

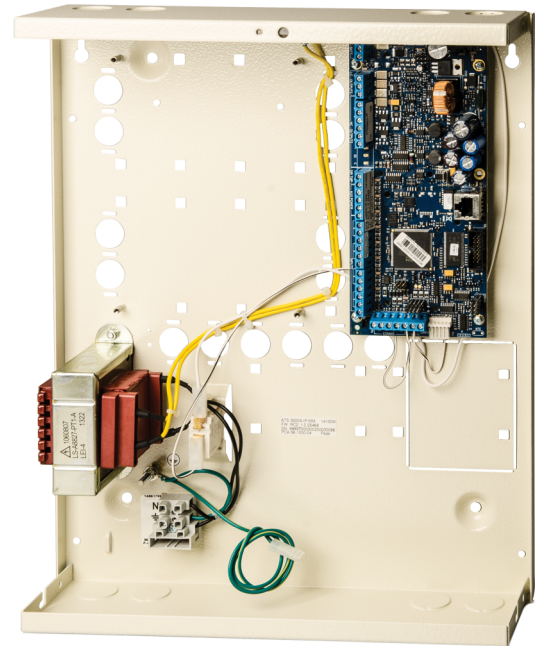

Details

- 8 wejść do stref pokładowych
- Maksymalnie 32 strefy: przewodowa, bezprzewodowa lub mieszana
- Ekonomiczne rozszerzenie wejść i wyjść wtykowych
- Do 16 wejść czujników wstrząsów
- 4 obszary
- Do 2 tys. użytkowników
- EN50131 Stopień ochrony 3 (po dodaniu ATS-MM-TK) / Klasa środowiskowa 2
- Port USB do konfiguracji lokalnej
- ATS7700 Dioda PSTN wtykowa do zgłaszania lub konfiguracji włącznie
- Wielojęzyczny: każdy użytkownik ma swój własny język
- Zintegrowane połączenie Ethernet 10/100Mb
- Raportowanie alarmów IP do odbiornika OH-NETREC - Opcjonalnie GPRS
- U/D nad IP / GPRS
- Diagnostyka IP
- Dynamiczna/statyczna obsługa IP i DNS
- Automatyczne uzbrajanie - Harmonogramy - Wyjścia czasowe (Times Outputs)

Coraz więcej użytkowników systemów alarmowych podłącza swój system do profesjonalnego systemu monitorowania alarmów. Firmy zajmujące się monitorowaniem alarmów zazwyczaj monitorują systemy alarmowe w trybie 24/7, a także mogą świadczyć inne usługi, takie jak przeprowadzanie kontroli stanu technicznego i zdalny serwis. Oprogramowanie Advisor Advanced ATS85xx do zdalnego serwisowania jest zbudowane tak, aby wyposażyć operatorów monitoringu w narzędzia do obsługi wielu zdarzeń i central oraz pomóc im poprawić poziom usług dla profesjonalnych klientów.

Użytkownicy końcowi mogą korzystać z rozwiązania do zarządzania ATS8600, które łączy w sobie włamanie, dostęp, wideo i pożar w jednym pakiecie oprogramowania. Ponadto użytkownik końcowy może obsługiwać swój system za pomocą aplikacji mobilnej obsługiwanej przez iOS i Android i odbierać wiadomości w trybie push.

Zintegrowana kontrola dostępu

Wszystkie centrale mogą sterować wieloma drzwiami i pozwalać użytkownikom na rozbrajanie obszarów alarmowych w miarę uzyskiwania dostępu. System Advisor Advanced można rozszerzyć o bardziej szczegółowe funkcje kontroli dostępu, korzystając z kompletnego, kompatybilnego wstecznego kontrolera drzwi ATS125x. W ten sposób można sterować 48 inteligentnymi drzwiami za pomocą tych opcjonalnych 4-drzwiowych kontrolerów, które są podłączone do magistrali RS485.

Rozwiązanie chmury UltraSync

Od wersji FW MR4.0 wszystkie panele ATSX500A obsługują rozwiązanie UltraSync cloud. Użytkownicy mogą korzystać z usług łączności UltraSync, aby połączyć się z aplikacjami mobilnymi, oprogramowaniem konfiguracyjnym ATS85xx bez konieczności konfigurowania routera domowego lub znać publiczny adres IP/DNS panelu

ATS1500A-SM

Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrala ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam.

Technical specifications

System

Linia wyrobów	Advisor Advanced
Typ wyrobu	Zintegrowana kontrola dostępu
Typ centralki	Hybrid
Zestaw	Nie
Lba klawiatur/czytników	8
Moduły Zbierania Danych (MZD)	7
Liczba grup alarmowych	16

Inputs

Maks liczba wejść	32
-------------------	----

Area

Lba obszarów	4
--------------	---

User/Cards

Maks. lba użytkowników	more than 2000
------------------------	----------------

Communication

Typ transmisji na karcie	PSTN
Rozszerzenie transmisji	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP
Typ magistrali	RS485

Electrical

Typ zasilacza	230 VAC
---------------	---------

Physical

Tworzywo	Stal (malowana)
Obudowa	Średnia metalowa

Regulatory

Stopień zabezpieczenia wg EN50131	Grade 2
Zgodność	CE



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 5 May 2023 - 9:37