


ATS1500A-IP-MBC

Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrała ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam.

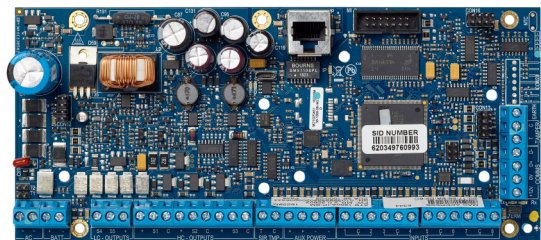

Details

- 8 wejść do stref pokładowych
- Maksymalnie 32 strefy: przewodowa, bezprzewodowa lub mieszana
- Ekonomiczne rozszerzenie wejść i wyjść wtykowych
- Do 16 wejść czujników wstrząsów
- 4 obszary
- Do 2 tys. użytkowników
- EN50131 Klasa 3 (po dodaniu ATS-MM-TK) / Klasa środowiskowa 2
- Port USB do konfiguracji lokalnej
- Wtyczka PSTN do zgłaszania lub konfiguracji
- Wielojęzyczny: język konfigurowalny dla każdego użytkownika
- Zintegrowane połączenie Ethernet 10/100Mb
- Raportowanie alarmów IP do odbiornika OH-NETREC - Opcjonalnie GPRS
- Zintegrowana kontrola dostępu i wsparcie dla kontrolera drzwi ATS125x

ATS1500A-IP-MBC

Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 magistrala ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam.

Technical specifications

System

Linia wyrobów	Advisor Advanced
Typ wyrobu	Zintegrowana kontrola dostępu
Typ centralki	Hybrid
Zestaw	Nie
Lba klawiatur/czytników	8
Moduły Zbierania Danych (MZD)	7
Liczba grup alarmowych	16

Inputs

Maks liczba wejść	32
-------------------	----

Area

Lba obszarów	4
--------------	---

User/Cards

Maks. lba użytkowników	more than 2000
------------------------	----------------

Communication

Typ transmisji na karcie	IP
Rozszerzenie transmisji	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Typ magistrali	RS485

Physical

Obudowa	No housing
---------	------------

Regulatory

Stopień zabezpieczenia wg EN50131	Grade 2
Zgodność	CE
Certyfikacja	CE



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 5 May 2023 - 9:36