

ATS1210E

Moduł 8 wejść i 8 wyjść, w obudowie plastikowej (ATS1644)

Opis

MZD ATS1201 / ATS1203 / ATS1204 oferują 8 standardowych wejść, 8 wyjść otwartych kolektorów (OC) i sterownik syreny. Moduł MZD można rozszerzyć do 32 wejść i 32 wyjść. Ma wbudowany zasilacz impulsowy 3 A.

Panele do gromadzenia danych


Panele gromadzenia danych (MZD) służą do zwiększania liczby wejść alarmowych w systemie ATS MASTER (ATS Classic). MZD pozwalają na podłączenie wejść i wyjść / przekaźników w miejscu oddalonym od panelu ATS Classic. MZD komunikują się za pośrednictwem wiadomości ankiet i odpowiedzi. Detektory, styki drzwi i inne urządzenia wykrywające są podłączone do MZD, które zgłaszają każdą zmianę stanu do centrali w celu przetworzenia. Dostępne MZD obejmują obsługę konwencjonalnych urządzeń, urządzeń bezprzewodowych, a także inteligentnych urządzeń adresowalnych. Dostępny specjalny MZD obsługuje rozbudowę czterech inteligentnych drzwi lub wind.

Systemowe połączenie magistrali danych

Systemowa magistrala danych służy do łączenia paneli gromadzenia danych oraz klawiatur i czytników (RAS) z klasycznym panelem sterowania ATS. Urządzenia zdalne mogą znajdować się w odległości do 1,5 km od paneli kontrolnych ATS, jeśli używane są preferowane typy przewodów i kabli. Aby to osiągnąć, stacje uzbrajania i panele gromadzenia danych muszą być połączone skręconym i ekranowanym kablem danych z dwoma parami skrętki danych. (Zaleca się WCAT 52). Preferowanym sposobem okablowania jest połączenie łańcuchowe. Ekran kabla danych powinien być podłączony do uziemienia na panelu sterowania SZR i powinien pozostać odłączony na dowolnym drugim końcu.

Funkcjonalność

MZD dostarczają informacje ze zdalnych lokalizacji do central ATS Classic w uporządkowanych rejestrach. Gromadzone dane obejmują zakres od przewodowego stanu wejściowego przez daty urządzeń bezprzewodowych lub adresowalnych po stan drzwi. Urządzenia magistrali komunikują się z panelem sterowania. W przypadku awarii komunikacji panel gromadzenia danych zapamiętuje ostatni alarm w systemie, zapobiegając utracie alarmu z powodu krótkiej przerwy w transmisji danych. Do 15 modułów MZD można podłączyć bezpośrednio do panelu ATS Classic. Jeśli MZD zostanie rozszerzone do więcej niż 16 danych wejściowych, MZD wykorzystuje 2 adresy MZD i zmniejsza maksymalną liczbę MZD o jeden. Jeśli wszystkie panele gromadzenia danych zostały w pełni rozszerzone do 32 wejść, fizyczna liczba paneli gromadzenia danych w systemie wynosi 8.

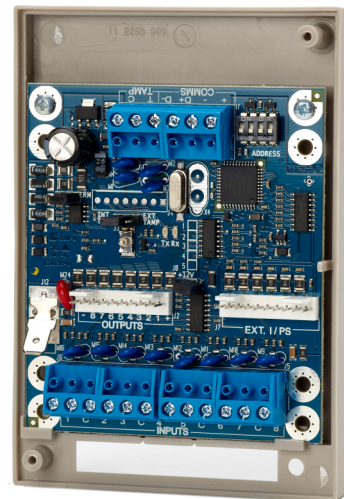

Details

- 8 wejść na pokładzie
- Możliwość rozszerzenia do 32 wejść
- 8 wyjść Open Collector na pokładzie
- Możliwość rozszerzenia do 32 wyjść / przekaźników OC z opcjonalnymi kartami
- 1 wyjście syreny
- Zasilacz impulsowy

ATS1210E

Moduł 8 wejść i 8 wyjść, w obudowie plastikowej (ATS1644)

Technical specifications

Ogólne

Typ rozszerzenia	Moduł rozszerzenia wejść
Linia wyrobów	Advisor Advanced, ATS Master
Typ połączeń	Databus connection
Zgodność	Advisor Advanced, Advisor Master
Maksymalna odległość od centrali	1.5 km
Maks. na centralę	15 / 30 (depending on panel type)
Specyfikacja kabla	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

System

Adresowanie	Mikroprzełączniki
Rezystor końca linii	Selectable

Wejścia

Ogółem	8
Wejścia na karcie	8

Wyjścia

Ogółem	8
Wyjścia na karcie	8
Typ wyjść	Open Collector

Elektryczne

Napięcie znamionowe	10.5 to 13.8 VDC
Pobór prądu	53 mA
Wbudowany zasilacz	Nie

Fizyczne

Wymiary	86 x 125 x 36 mm
Masa netto	190 gr
Tworzywo	ABS
Housing	Small plastic

Środowiskowe

Temperatura pracy	-10 to +55°C
Wilgotność względna	95% noncondensing
Środowisko	EN50130-5 ; Class II - Indoor (General)
Szczelność IP	IP30

Regulatory

Zgodność	CE
Certyfikacja	VdS



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32