

ATS1210LE

Moduł 8 wejść i 8 wyjść, w dużej obudowie plastikowej (ATS1647)

Charakterystyka ogólna

ATS1210LE jest modulem umożliwiającym rozszerzenie wejść i wyjść centrali serii ATS Master. Obudowa modułu (ATS1647) posiada miejsce na dodatkowe płytki rozszerzeń wejść lub wyjść. W zależności od typu centrali alarmowej można zastosować do 15 ekspanderów na maksymalnym dystansie 1.5km.

Moduły Zbierania Danych


Moduły zbierania danych wykorzystywane są do zwiększenia liczby wejść w systemie oraz umożliwiają podłączenie wejść oraz wyjść poza centralą. Moduły te komunikują się z centralą za pośrednictwem magistrali systemowej RS485, co umożliwia bieżące przesyłanie zdarzeń pochodzących z urządzeń podłączonych do modułu (czujki, kontaktrony, itp.) oraz z danego modułu MZD. Dostępne są moduły zbierania danych urządzeń konwencjonalnych, bezprzewodowych, adresowalnych oraz zaawansowane moduły kontroli dostępu dla czterech drzwi lub wind.

Magistrala systemowa

Magistrala systemowa wykorzystywana jest do podłączenia modułów zbierania danych oraz stacji zazbrajania do centrali przy pomocy ekranowanego przewodu typu skrętka (zalecany WCAT52). Maksymalna odległość podłączonych urządzeń wynosi 1500m od centrali. Ekran powinien być ciągły i podłączony do zacisku uziemienia na jednym końcu (zalecane podłączenie do zacisku w centrali).

Funkcjonalność

Do jednej magistrali centrali Advisor Master można podłączyć bezpośrednio do 15 MZD. Jeżeli ilość wejść w dowolnym MZD zostanie zwiększona powyżej 16, ogólna liczba modułów dostępnych w systemie spada o jeden.

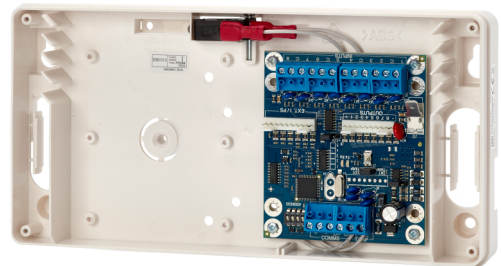

Details

- Moduł 8 wejść oraz 8 wyjść typu OC
- Plastikowa obudowa 120 x 240 x 38 mm

ATS1210LE

Moduł 8 wejść i 8 wyjść, w dużej obudowie plastikowej (ATS1647)

Technical specifications

Ogólne

Typ rozszerzenia	Moduł rozszerzenia wejść
Linia wyrobów	Advisor Advanced, ATS Master
Typ połączeń	Databus connection
Zgodność	Advisor Advanced, Advisor Master
Maksymalna odległość od centrali	1.5 km
Maks. na centralę	15 / 30 (depending on panel type)
Specyfikacja kabla	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

System

Adresowanie	Mikroprzełączniki
Rezystor końca linii	Selectable

Wejścia

Ogółem	16
Wejścia na karcie	8
Rozszerzalne	8 (1x ATS1202)

Wyjścia

Ogółem	16
Wyjścia na karcie	8
Rozszerzalny	8
Typ wyjść	Open Collector
Przełączniki	Via ATS1810 / ATS1811
Maksymalna liczba wyjść	16

Elektryczne

Napięcie znamionowe	10.5 to 13.8 VDC
Pobór prądu	53 mA max.
Wbudowany zasilacz	Nie

Fizyczne

Wymiary	120 x 240 x 40 mm
Masa netto	390 gr
Tworzywo	ABS
Housing	Medium Plastic

Środowiskowe

Temperatura pracy	-10 to +55°C
Wilgotność względna	95% noncondensing
Środowisko	EN50130-5 ; Class II - Indoor (General)
Szczelność IP	IP30

Regulatory

Zgodność	CE
Certyfikacja	VdS



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32