


ATS1740

Separator/ wzmacniacz magistrali RS485 - PCB

Charakterystyka produktu

Moduł ATS1740 zapewnia izolację galwaniczną magistrali RS485 w przypadkach, w których mogą występować różnice potencjałów. Dzięki zastosowaniu modułu można również zwiększyć maksymalną długość magistrali z 1,5 do 6 km (maksymalnie 3 moduły), pamiętając o zapewnieniu lokalnego zasilania.

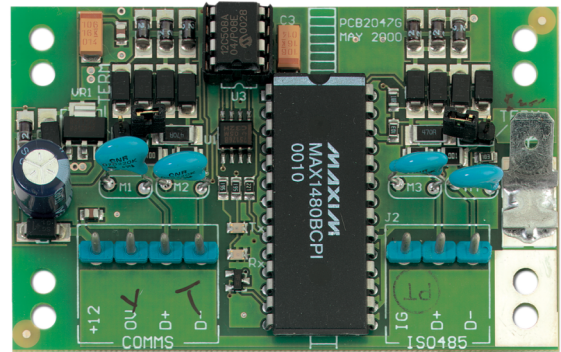

Details

- Galwaniczna separacja 1500V
- Zabezpieczenie przed różnicami potencjałów
- Możliwość zwiększenia maksymalnej odległości urządzeń powyżej 1,5 km
- Możliwość łączenia do 3 urządzeń w szeregu i zwiększenia długości magistrali do 6 km (wymagane lokalne zasilanie)

ATS1740

Separator/ wzmacniacz magistrali RS485 - PCB

Spécifications techniques

Généralités

Grupa akcesoriów	Advisor Advanced, ATS Master
Typ	Moduł

Électrique

Napięcie znamionowe	10.5 - 13.8 V
Pobór prądu	90 mA max

Caractéristiques physiques

Wymiary	80 x 52 mm (W x H)
---------	--------------------

Environnement

Temperatura pracy	-10 to 55°C
Wilgotność względna	95 % noncondensing

Electrical

Isolation voltage	1500 V
Specified cable	Aritech WCAT 52/54 or equivalent
Max. distance from panel	1.5 km



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 5 May 2023 - 9:31