





PRO-USB Interfejs komputerowy do zarządzania urządzeniami PRO G3

Dzięki indywidualnym numerom każdego urządzenia (Dev ID), możemy wyszukać, zidentyfikować i zarządzać ustawieniami wszystkich urządzeń w systemie (grupowo lub indywidualnie). W panelach m.in. istnieje możliwość dodawania lub usuwania breloków zbliżeniowych (otwierających drzwi), przypisywanie do przycisków dzwonienia adresów odbiorników, zmiana czasu otwierania drzwi, włączenie powiadomienia w odbiorniku o otwarciu drzwi oraz zarządzanie listą lokali. Z kolei w monitorach możemy odczytać jego adres, adres interkomowy (docelowo również modyfikować je), zarządzać głośnością dzwonka, rozmowy, zmienić melodię dzwonka, oraz modyfikować parametry obrazu. Każde urządzenie PRO 3-generacji ma możliwość ustawienia 4-cyfrowego hasła dostępu do ustawień (hasła w żaden sposób nie można zresetować, ani odzyskać – w przypadku zapomnienia hasła urządzenie należy odesłać do serwisu wraz z dowodem zakupu). Wszystkie ustawienia oraz bazę breloków zbliżeniowych można zapisać do pliku lub w chmurze (Dysk Google, DropBox). PRO-USB umożliwia również aktualizacje oprogramowania wszystkich urządzeń PRO 3-generacji. Aktualizacja może być przeprowadzona na działającym systemie i jednocześnie we wszystkich urządzeniach. Moduł podłączamy do magistrali systemu PRO 3-generacji za pomocą 3 żył (LINE, +DC i -DC) lub złącza RJ45 (moduł posiada dwa złącza RJ45, co umożliwia wpięcie w dowolne miejsce magistrali). Złącze USB podłączamy do komputera PC (sterowniki powinny zainstalować się automatycznie) i poprzez dedykowaną aplikację „PRO 3 Manager” możemy wyszukać i połączyć się z wszystkimi urządzeniami podłączonymi do magistrali systemu domofonowego. Aplikacja PRO 3 Manager jest nieustannie rozwijana i ulepszana, a dzięki aktualizacji oprogramowania urządzeń mamy cały czas dostęp do najnowszych możliwości systemu PRO. [Link do pobrania aplikacji PRO 3 Manager.](#) W razie potrzeby sterowniki można pobrać [tu](#) (zalecany plik do pobrania: "setup executable")

Index	PRO-USB
Opis	Interfejs komputerowy do zarządzania ustawieniami urządzeń w systemie PRO i PRO-A (3-generacji)
Wykonanie	Obudowa z ABS standardu ACO (typ A) Wymiary 71,5x72x19,5
Cechy	<p>Typ instalacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cyfrowy system PRO (3-generacji): skrętka cat. 5e lub 6 -Cyfrowy system PRO-A (3-generacji): 3 żyły <p>Wyjścia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -3 x złącza śrubowe ARK: <ul style="list-style-type: none"> - podłączenie linii systemu PRO: u201eLINEu201d - podłączenie zasilania: u201e+DCu201d i u201e-DCu201d 2 x złącze RJ45: <ul style="list-style-type: none"> - podłączenie magistrali systemu PRO <p>Wejścia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 x mini USB podłączenie do komputera - zarządzanie ustawieniami wszystkich urządzeń serii PRO generacji 3 - możliwość podłączenia w dowolnym miejscu magistrali systemu PRO - aktualizacja oprogramowania urządzeń serii PRO generacji 3 - wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie - indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami - możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie

- jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 Manager
- możliwość pobrania za darmo oprogramowanie ze strony www.aco.com.pl

Schemat

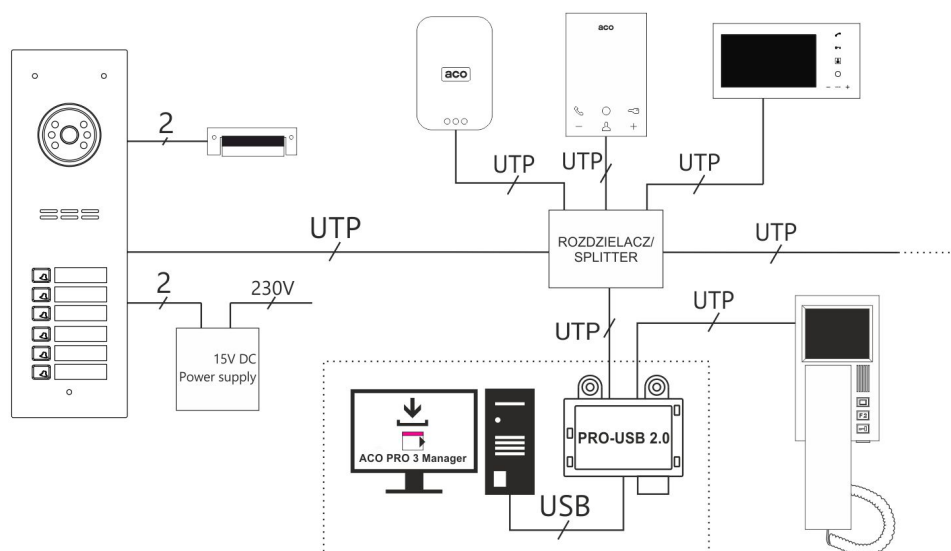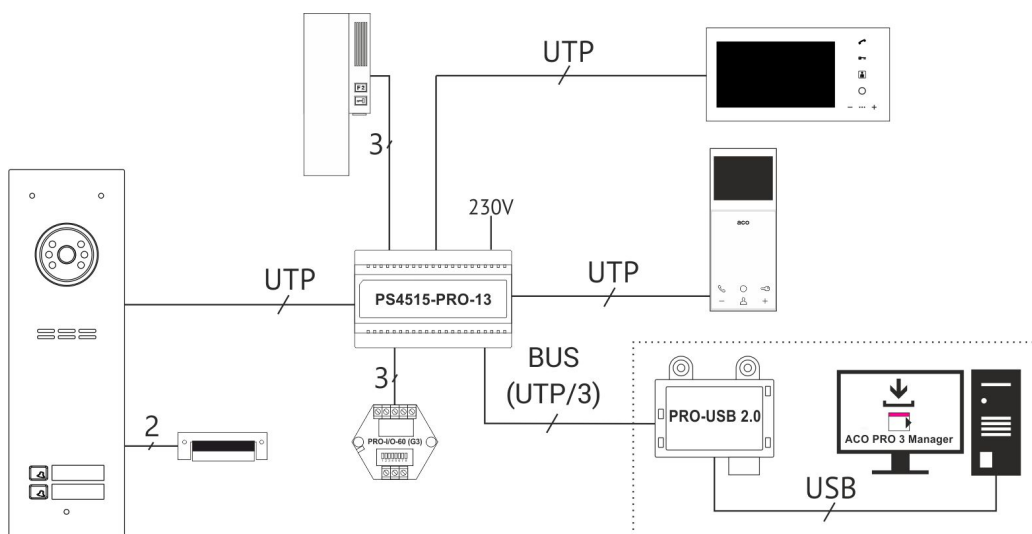

Wymiary

