




Brandplate

Szyld z nazwą marki do StreetSiren DoubleDeck.



Szczegółowe informacje na temat produktu znajdziesz pod tym linkiem:




ajax.systems/products/brandplate/




Szyld Brandplate jest zgodny z syrenami StreetSiren DoubleDeck wchodzącymi w skład linii produktów Fibra i Jeweller.


Najważniejsze cechy




Szybki montaż za pomocą plastikowych zatrzasków i dołączonego wkrętu



Stała reklama agencji ochrony lub firmy instalacyjnej





Bezpłatny nadruk logo i danych firmy przy zakupie 40 lub więcej sztuk



Niezawodne mocowanie, które utrzyma szyld na miejscu nawet podczas porywistych wiatrów

Dodatkowa reklama usług ochrony

Agencja ochrony lub firma instalacyjna mogą umieścić na panelu syreny logo, nazwę, numer telefonu lub e-mail. Brandplate służy jako dodatkowa reklama firmy, którą często widzą przechodnie i sąsiedzi, co może przyciągnąć nowych klientów.

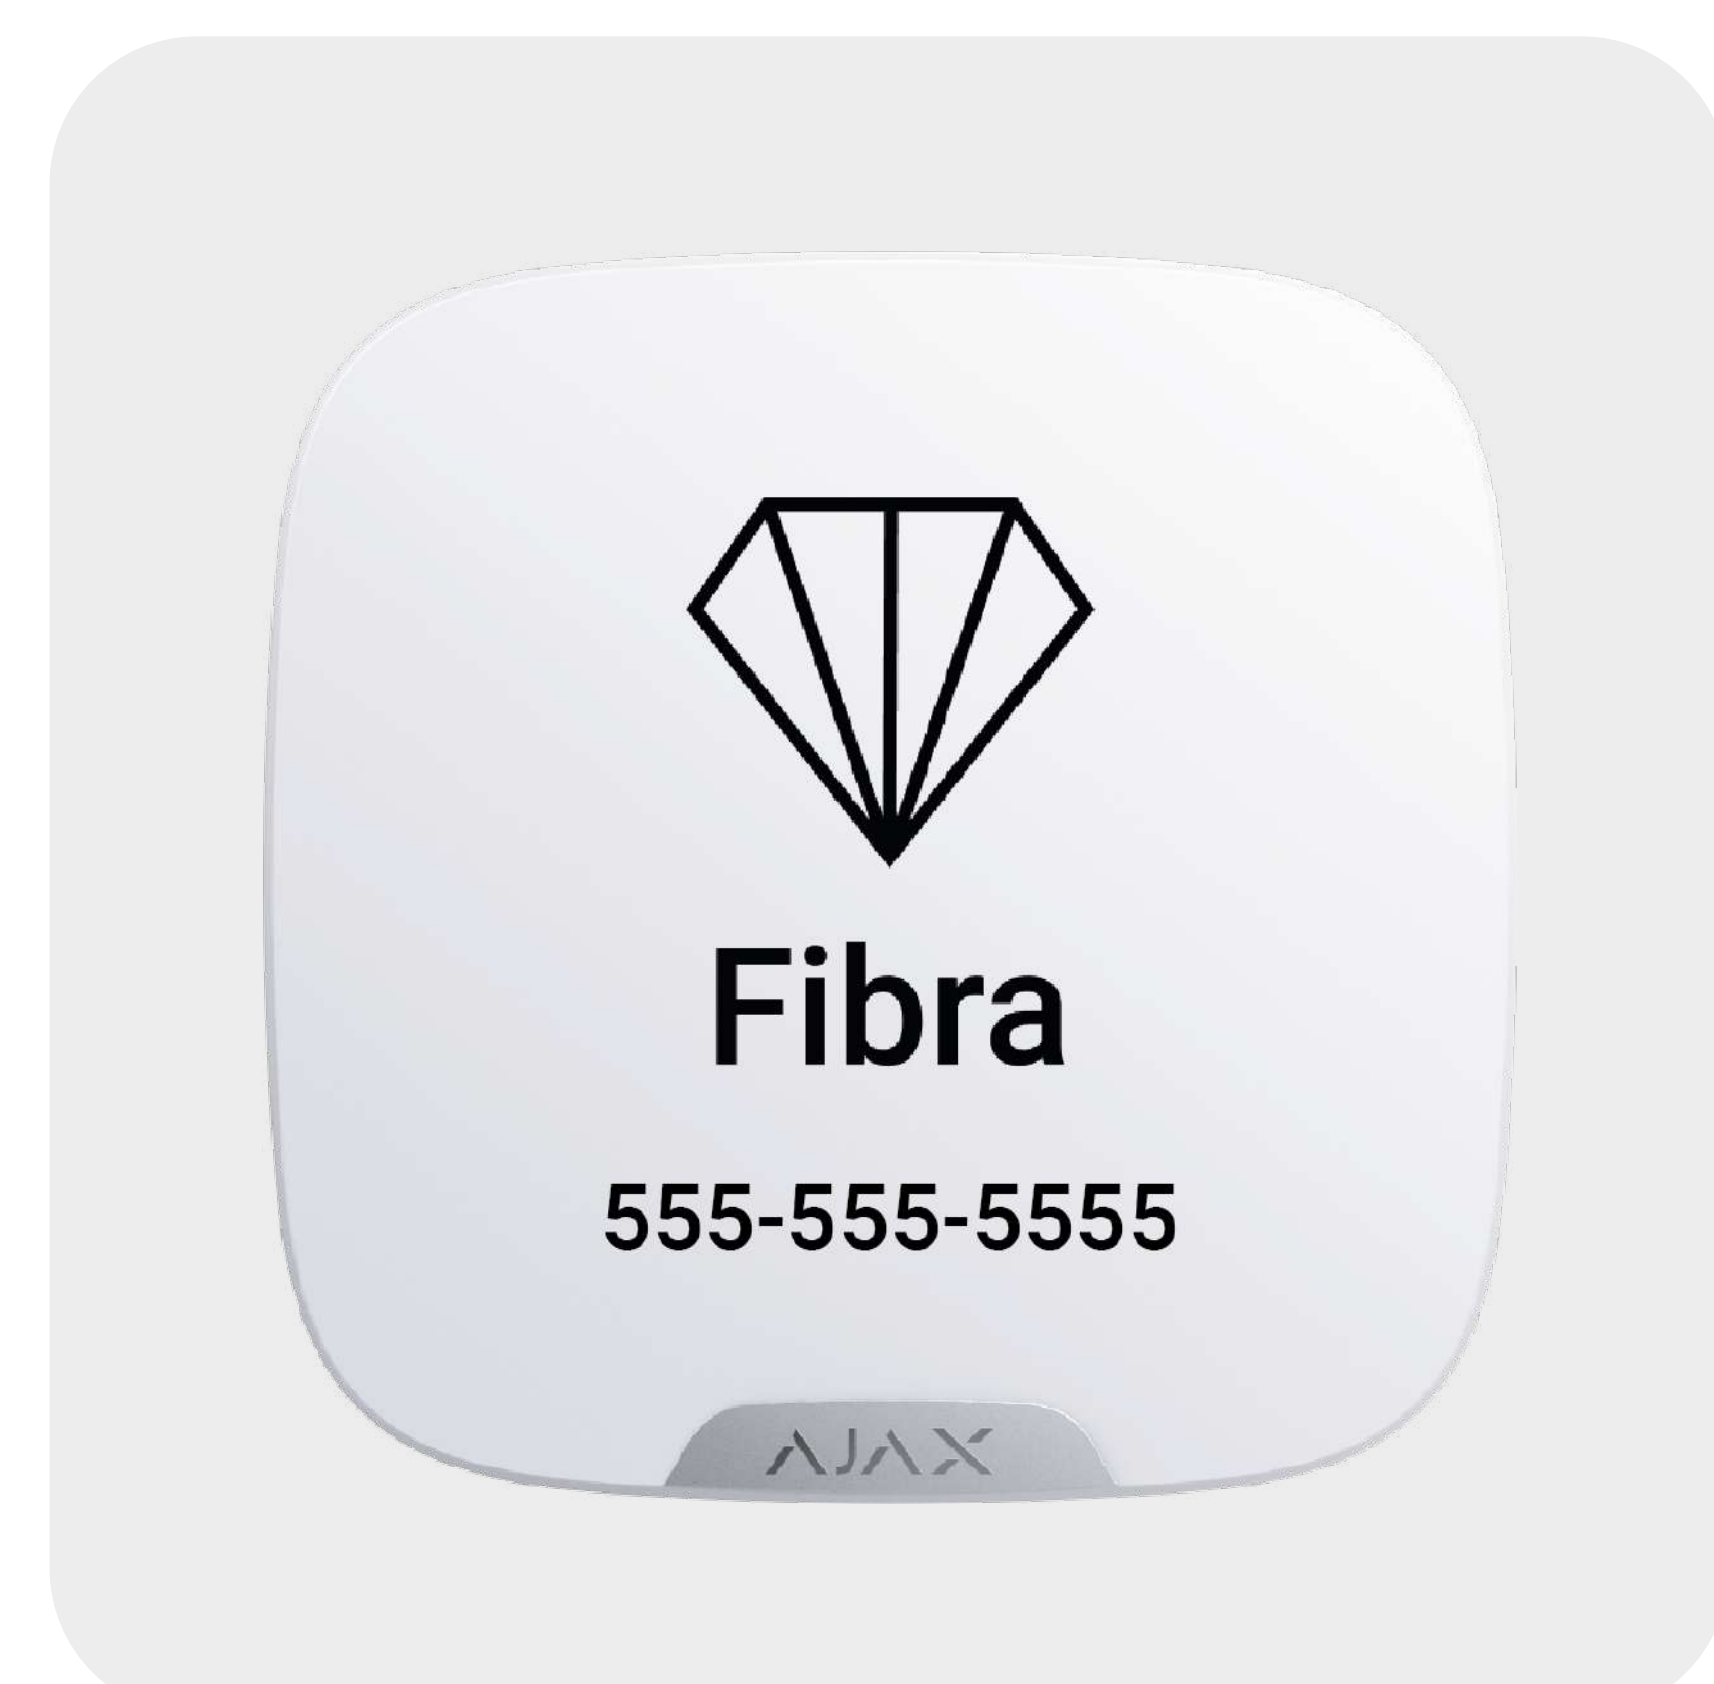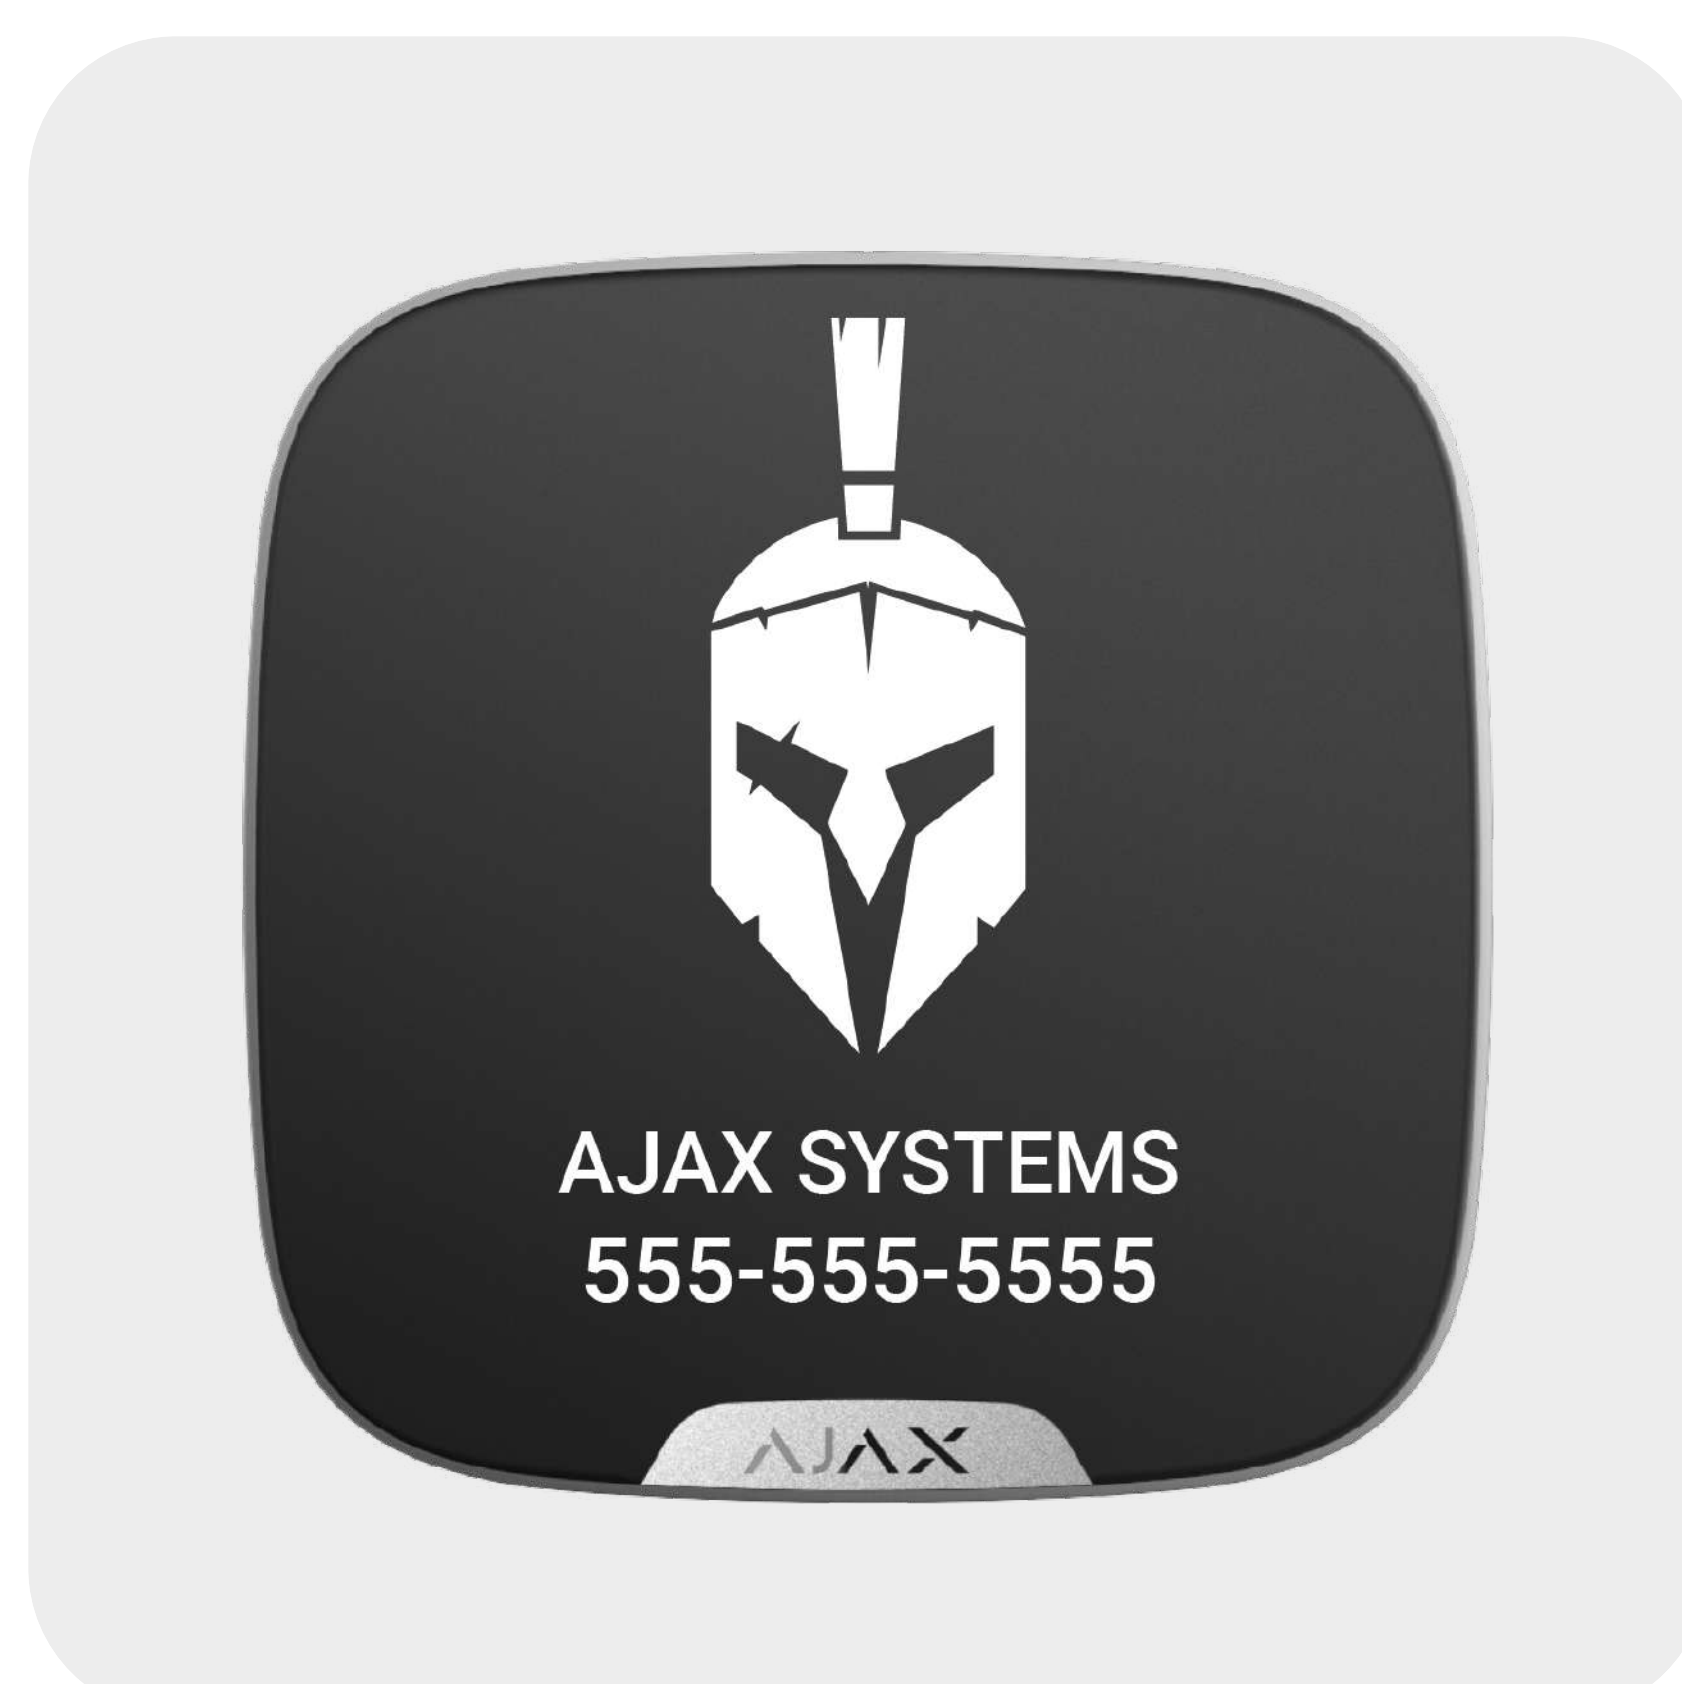

Jak otrzymać Brandplate

Brandplate jest dostępny w kolorze czarnym lub białym i jest sprzedawany w opakowaniach po 10 sztuk. Brandplate jest sprzedawany oddzielnie od syren StreetSiren DoubleDeck. Zamów cztery opakowania (40 sztuk) lub więcej, a otrzymasz darmowy nadruk jednego projektu na wszystkich panelach. Konstruktor Brandplate, który pomoże stworzyć projekt nadruku w trzech krokach, jest dostępny tutaj: ajax.systems/brandplate-constructor/

 Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z oficjalnym dystrybutorem Ajax w swoim regionie.

Szybka i łatwa instalacja

Cenimy czas instalatorów. Dlatego maksymalnie uprościliśmy montaż markowego szyldu. Brandplate jest bezpiecznie mocowany do przewodowej lub bezprzewodowej wersji syreny StreetSiren DoubleDeck za pomocą czterech plastikowych zatrzasków. Dołączony wkręt jest opcjonalny: przy takim montażu szyldu nie zerwie go nawet porywisty wiatr.

Dane techniczne

Kompatybilność	StreetSiren DoubleDeck Fibra StreetSiren DoubleDeck Jeweller	Pełny zestaw	Szyld z nazwą marki Brandplate (10 szt.) Krótka instrukcja
Dane techniczne	Kolory biały czarny Wymiary 184 x 184 x 17 mm Waga 111 g	Instalacja	Metoda instalacji plastikowe zatrzaski i wkręt mocujący Dopuszczalna temperatura pracy zasięg od -25°C do +60°C Dopuszczalna wilgotność do 95% Stopień ochrony Nie dotyczy