





CDNP6ACC Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym

Centrale domofonowe CDNP to nowoczesne urządzenia z cyfrowym wybieraniem numeru lokalu oraz kodowym otwieraniem drzwi. Obudowa wykonana ze stopu aluminium dodatkowo malowana lakierem proszkowym. Zapewnia to maksymalne zabezpieczenie przed aktami wandalizmu oraz wpływem warunków atmosferycznych. Zastosowanie wyświetlacza LED zapewnia prostą i przyjazną obsługę przez użytkowników jak i instalatorów. Centralę możemy łączyć z bardzo szeroką gamą modułów dodatkowych dzięki czemu jej funkcjonalność może sprostać indywidualnym oczekiwaniom klientów. Bardzo szerokie możliwości konfiguracyjne oraz programowanie zarówno z poziomu klawiatury jak i komputera sprawia, że te produkty znajdują wszechstronne zastosowanie w różnego rodzaju inwestycjach. Kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV.

Index	CDNP6ACC ST CDNP6ACCS ST CDNP6ACC BR CDNP6ACCS BR CDNP6ACCGR CDNP6ACCS GR
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym
Wykonanie	Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo Klawiatura ze stali nierdzewnej
Dostępne kolory	Stalowy (ST) Brąz (BR) Grafit (GR)
Moduły	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC - czytnik breloków zbliżeniowych
Max. ilość abonentów	255 lokali
Wyświetlacz	LCD (podgrzewany)
Sposób montażu	W zależności od wyboru ramki: - podtynkowy - natynkowy
Wymiary (mm)	206×88
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC / 200mA lub 12V ± 0,5V AC
Pobór mocy w trybie czuwania	~1W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) Drugie przekaźnikowe do podłączenia:

	- automatyki domowej (max. 2A,30VDC)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeplu lub dzwonienie do wybranego lokalu
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	<ul style="list-style-type: none"> - podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
Cechy	<ul style="list-style-type: none"> - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa do 1536 breloków zbliżeniowych - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - tryb hotelowy maksymalnie do 10 stref - funkcja portierska - obsługa elektrozaczeplów i zwór elektromagnetycznych różnego typu - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV - programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB - darmowe oprogramowania do tworzenia list opisowych i konfiguracji urządzenia dostępne w zakładce „do pobrania”

Schemat

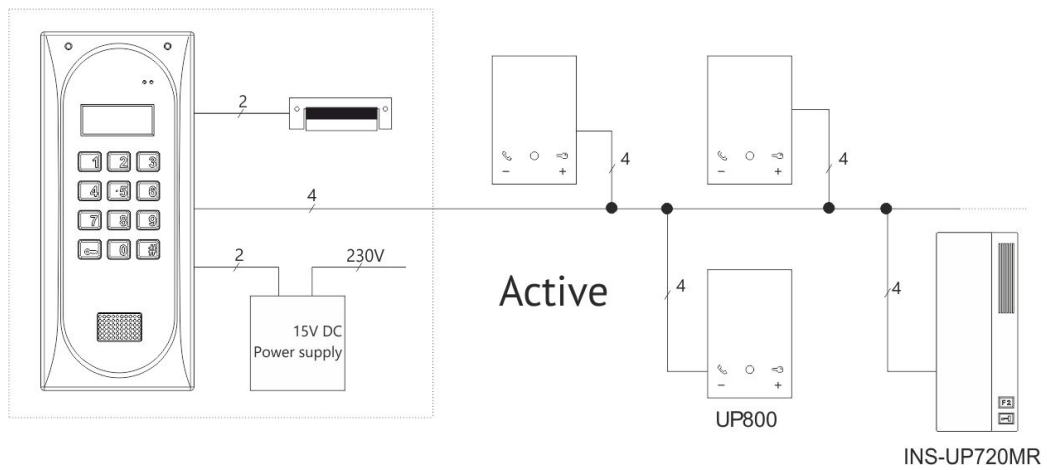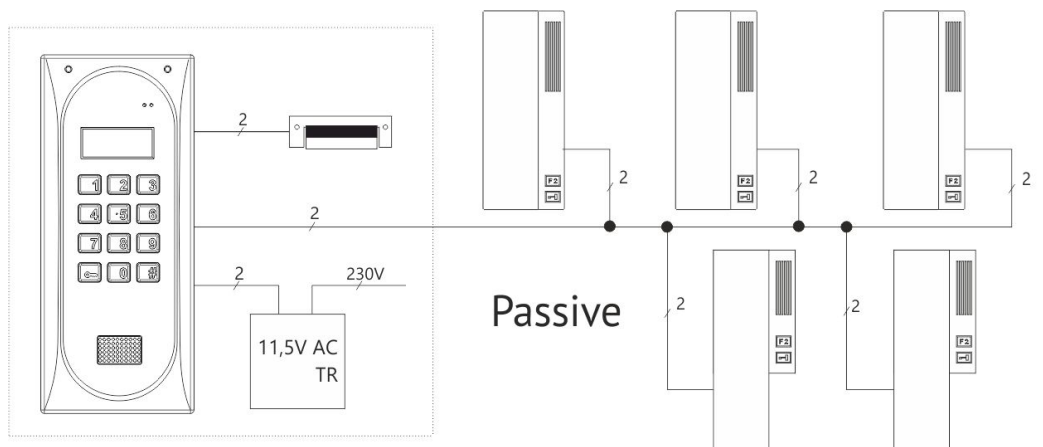

Wymiary

