

## CDV-70QT(DC) NEO SILVER MONITOR 7" GŁOŚNOMÓWIĄCY SMART HD MIRROR

Kod produktu: **CDV-70QT(DC) NEO SILVER**

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa rozdzielczości HD 1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów, detekcja ruchu, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC



OPIS

### Prezentacja

### Obsługa kamer HD



CDV-70QT to monitor przeznaczony do systemów analogowych COMMAX. Wykorzystując standardowe okablowanie obsługuje kamery analogowe oraz kamery rozdzielczości HD 2MPx, 1,3MPx i 1MPx.

### Ekran

Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Rozdzielczość 1280x720px wyświetli najmniejsze szczegóły obrazu z kamer HD.



Dotykowy ekran monitora pozwala szybko i skutecznie nawiązać komunikację z panelem, otworzyć wejście, czy zapisać obraz w pamięci urządzenia.

### Polskie menu, lustrzany ekran "Mirror"



Intuicyjne menu ekranowe można wyświetlić również w języku polskim. Opis ikon jak i menu ustawień jest przyjazne dla użytkownika - z łatwością można dostosować parametry urządzenia do swoich potrzeb. Ekran został pokryty warstwą odbijającą światło - w trybie czuwania daje to efekt lustra.

---

### Przekierowanie rozmów na telefon, podgląd kamer na telefonie

Monitor posiada **wbudowaną kartę WiFi** umożliwiającą przekazanie połączenia do urządzenia mobilnego (np. smartfona) wyposażonego w system Android lub iOS. Darmowa aplikacja COMMAX Hey Call pozwala na odbieranie połączeń, rozmowę audio/video i otwarcie wejścia. Użytkownik nie musi w tym czasie znajdować się w domu - wystarczy, że posiada jakiegokolwiek połączenie z internetem (inne WiFi, LTE), system przekieruje połączenie wykorzystując sieć internetową. W każdym momencie można również wywołać obraz z dowolnej kamery podłączonej do monitora oraz zwolnić wejście.



---

### Pamięć




Monitor wyposażony jest również we wbudowaną pamięć o pojemności 50 zdjęć. Po instalacji dodatkowej karty microSD umożliwia także zapis sekwencji wideo z paneli wejściowych lub 10 000 zdjęć. Praca modułu pamięci może odbywać się w sposób automatyczny (po każdorazowym wywołaniu monitora z panelu wejściowego).

---

### Obsługa wielu paneli wejściowych oraz dodatkowych kamer CCTV

Dla posesji w kilka wejściami monitor fabrycznie przystosowany jest do obsługi dwóch paneli wejściowych. Ilość obsługiwanych paneli można zwiększyć stosując moduły [MD-KAM2](#) lub [MD-KAM4](#). Monitor obsługuje również dwie dodatkowe kamery obserwacyjne CCTV - analogowe lub AHD do 2MPx.

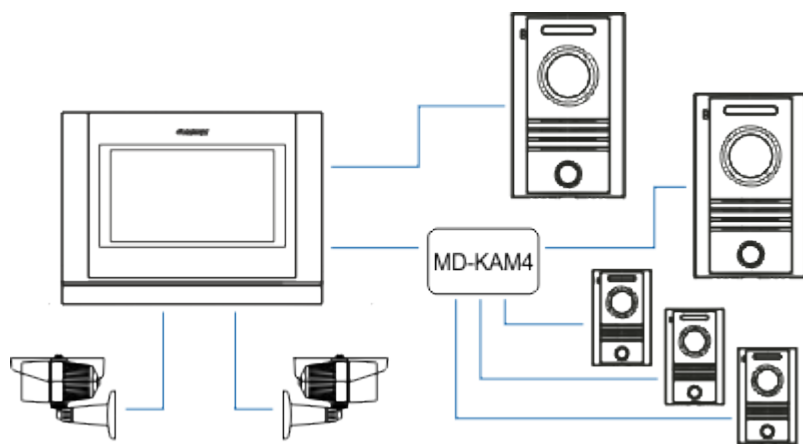

## Ikona funkcyjna



Monitor za pomocą dodatkowej ikony funkcyjnej możeysterować otwarciem dodatkowej bramy (niezbędny moduł [MD-RA3B](#)). Możliwe jest także podłączenie kamery CCTV aby podczas otwierania bramy obserwować jej otoczenie. Ikona funkcyjna przy instalacji dodatkowego unifonu może realizować też funkcję interkomu (łączności wewnętrznej).

## Detekcja ruchu

Monitor posiada funkcję detekcji ruchu. Po wykryciu obrazu z wybranego źródła (może to być zarówno panel wejściowy jak i kamera obserwacyjna CCTV) monitor zapisuje do pamięci sekwencję wideo (na karcie microSD) lub zdjęcie. Funkcja detekcji może być ustawiona dla wybranego przedziału czasowego (np. podczas urlopu użytkownika).



CDV-70QT NEO SILVER, CDV-70QT GOLD, CDV-70QT(DC) GOLD

## CECHY/FUNKCJE

- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9, **dotykowy**
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługa dwóch paneli wejściowych PAL lub AHD 2MPx / 1,3MPx / 1MPx (możliwość rozszerzenia poprzez moduły [MD-KAM2](#) i [MD-KAM4](#))
- dodatkowe dwa wejścia kamer CCTV (AHD AHD 2MPx / 1,3MPx / 1MPx , analog)
- **wbudowana karta sieciowa WiFi - współpraca ze smartfonami (system Android, iOS)**
- sterowanie otwieraniem bramy (poprzez dodatkowy moduł MD-RA3B)
- detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV
- wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć + czytnik kart SD - zapis zdjęć/filmów
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami [DP-4VHP](#)
- funkcja interkomu
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjny
- współpracuje z kamerami HD 1080p, 960p, 720p oraz analogowymi czteroprzewodowymi

- zasilanie 16-28V DC (np. zasilacz [HDR-30-24](#))

## SPECYFIKACJA

|                                        |                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj ekranu                          | kolor LED, dotykowy                                                                          |
| Przekątna ekranu                       | 7"                                                                                           |
| Rozdzielczość ekranu                   | 1280 x 720 px                                                                                |
| Ilość obsługiwanych paneli wejściowych | 2 (możliwość rozszerzenia poprzez moduły <a href="#">MD-KAM2</a> i <a href="#">MD-KAM4</a> ) |
| Funkcja interkomu                      | Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)                                                        |
| Rodzaj monitora                        | Głośnomówiący                                                                                |
| Moduł WiFi                             | Tak (współpraca z telefonami Android / iOS)                                                  |
| Moduł pamięci                          | Tak (pamięć wbudowana + karta microSD)                                                       |
| Standard sygnału video                 | PAL / NTSC                                                                                   |
| Funkcja otwierania bramy               | Tak (poprzez dodatkowy moduł <a href="#">MD-RA3B</a> )                                       |
| Regulacja głośności wywołania          | Tak (opcja wyciszenia)                                                                       |
| Regulacja głośności rozmowy            | Tak                                                                                          |
| Regulacja kontrastu                    | Tak                                                                                          |
| Regulacja jasności obrazu              | Tak                                                                                          |
| Zasilanie                              | 16-28V DC (np. zasilacz <a href="#">HDR-30-24</a> )                                          |
| Pobór mocy (praca / czuwanie)          | 15 / 3,5 VA                                                                                  |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.)           | 184 x 177 x 22 mm                                                                            |

