


## Zastosowanie

- systemy przeciwpożarowe
- systemy alarmowe i kontroli dostępu
- oświetlenie awaryjne
- zasilanie awaryjne urządzeń automatyki i sterowania
- zasilacze UPS
- siłownie telekomunikacyjne
- urządzenia przenośne



## Specyfikacja

|                                |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie nominalne             | 12V                                                                                                                                                   |
| Pojemność nominalna            | 20h: 65,0 Ah (25°C przy 10,8V/blok)<br>10h: 62,1 Ah (25°C przy 10,8V/blok)<br>5h: 53,6 Ah (25°C przy 10,5V/blok)<br>1h: 37,5 Ah (25°C przy 9,6V/blok) |
| Żywotność projektowana (20°C)  | 6-9 lat                                                                                                                                               |
| Wymiary                        | Długość: 348 ± 3mm<br>Szerokość: 167 ± 2mm<br>Wysokość: 178 ± 2mm<br>Wysokość całkowita: 178 ± 2mm                                                    |
| Waga                           | 19,2 kg                                                                                                                                               |
| Złącza                         | B6                                                                                                                                                    |
| Obudowa                        | ABS                                                                                                                                                   |
| Max. prąd rozładowania         | 780A (5s)                                                                                                                                             |
| Rezystancja wewnętrzna         | 7,3 mΩ                                                                                                                                                |
| Zakres temperatur otoczenia    | Rozładowanie: -20°C do 55°C<br>Ładowanie: 0°C do 50°C (Zalecana 0°C do 40°C)<br>Składowanie: -15°C do 50°C (Zalecana -5°C do 40°C)                    |
| Optymalna temperatura pracy    | 20 do 25°C                                                                                                                                            |
| Maksymalny prąd ładowania      | 2,1A                                                                                                                                                  |
| Praca cykliczna                | Napięcie ładowania: 14,4V do 15,0V przy 25°C<br>Korekcja temperaturowa: -30mV/°C                                                                      |
| Praca buforowa                 | Napięcie ładowania: 13,5V - 13,08V przy 25°C.<br>Korekcja temperaturowa: -18mV/°C                                                                     |
| Wpływ temperatury na pojemność | 103% dla 40°C, 100% dla 25°C, 86% dla 0°C                                                                                                             |

## Charakterystyka rozładowania

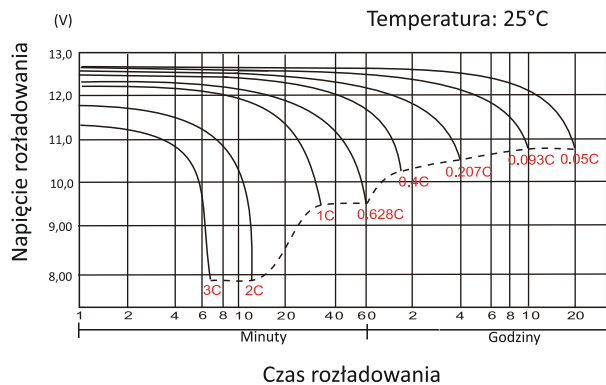

## Wymiary

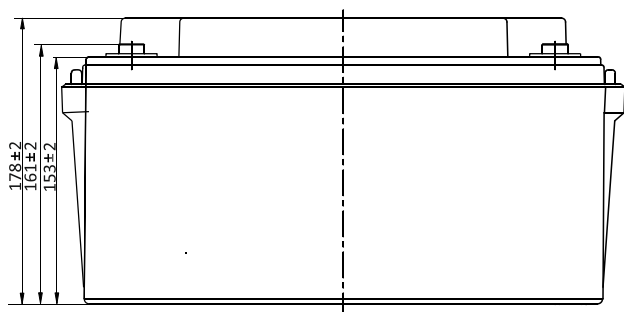

## Złącza

Typ B2:

