

Zastosowanie


Zasilacze UPS
 Siłownie telekomunikacyjne
 Systemy przeciwpożarowe
 Systemy alarmowe i kontroli dostępu
 Zasilanie awaryjne urządzeń automatyki i sterowania
 Oświetlenie awaryjne
 Urządzenia przenośne




Specyfikacja

Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna (25°C przy 10,8V/blok)	20h: 96,4Ah 10h: 90,0Ah 5h: 76,5Ah 1h: 55,2Ah
Żywotność projektowana (20°C)	10-12 lat
Wymiary	Długość: 306 ± 2mm Szerokość: 168 ± 2mm Wysokość: 208 ± 2mm Wysokość całkowita: 214 ± 2mm
Waga	27,5kg
Złącza	B6 (śruba M6)
Obudowa	ABS
Max. prąd rozładowania	1080A (5s)
Rezystancja wewnętrzna	5,0m
Zakres temperatur otoczenia	Rozładowanie: -20°C do 55°C Ładowanie: 0°C do 50°C (zalecana 0°C do 40°C) Składowanie: -15°C do 50°C (zalecana -5°C do 40°C)
Optymalna temperatura pracy	20 do 25°C
Maksymalny prąd ładowania	27,0A
Praca cykliczna	Napięcie ładowania: 14,4V do 15,0V przy 25°C. Korekcja temperaturowa: -30mV/°C
Praca buforowa	Napięcie ładowania: 13,56V (zalecane) do 14,16V (ładowanie przyspieszone) przy 25°C. Korekcja temperaturowa: -18mV/°C
Wpływ temperatury na pojemność	103% dla 40°C, 100% dla 25°C, 86% dla 0°C


Charakterystyka rozładowania

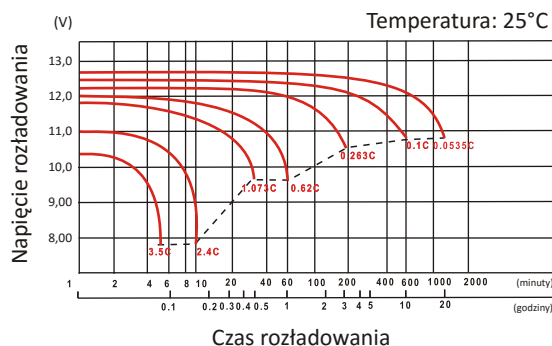

Charakterystyka ładowania (praca buforowa)

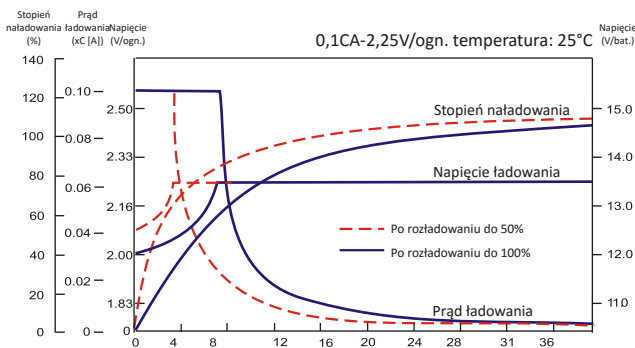


Wymiary

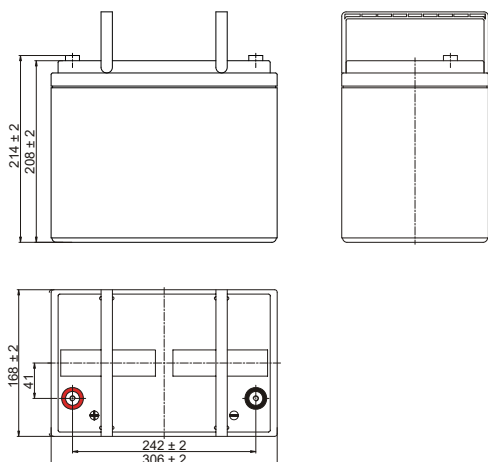

Złącza

Typ B6:



Charakterystyka stałoprądowa (A przy 25°C)

U (V/bat.)	5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
11,1	194,63	151,77	130,09	91,97	52,48	31,77	20,90	17,20	14,40	10,10	8,72	4,65
10,8	228,00	169,79	145,04	98,21	55,24	33,24	22,50	18,20	15,30	10,70	9,00	4,82
10,5	251,37	185,28	156,52	99,49	56,29	33,69	23,40	18,90	15,70	11,00	9,24	4,94
10,2	278,52	199,72	163,56	99,67	56,54	33,77	24,60	19,70	16,60	11,50	9,60	5,06
9,9	285,48	206,02	165,26	101,11	56,77	33,85	25,60	20,50	17,10	11,90	9,87	5,22
9,6	292,55	215,34	167,91	102,34	57,04	33,93	26,30	20,90	17,50	12,10	10,10	5,30

Charakterystyka stałomocowa (W/blok przy 25°C)

U (V/bat.)	5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
11,1	2 222,55	1 714,68	1 442,43	1 057,32	616,77	380,85	247,20	203,40	171,60	121,20	104,40	55,86
10,8	2 530,44	1 896,84	1 601,82	1 122,66	644,49	395,60	264,60	214,80	181,20	127,20	108,00	57,72
10,5	2 764,90	2 046,83	1 724,74	1 135,71	653,06	398,63	273,60	221,40	181,20	127,20	108,00	57,72
10,2	3 021,34	2 187,36	1 799,28	1 137,78	655,62	399,55	288,00	231,00	195,00	136,80	114,60	60,60
9,9	3 041,03	2 234,70	1 810,58	1 139,78	657,15	399,95	298,20	239,40	200,40	141,00	117,60	62,40
9,6	3 085,57	2 294,05	1 830,39	1 148,48	659,10	400,03	304,20	244,20	204,60	143,40	120,00	63,60