

MXL 150-12FTm Akumulator VRLA - AGM(12V/150Ah)



Zastosowanie

- siłownie telekomunikacyjne
- centrale telefoniczne
- zasilacze UPS
- oświetlenie awaryjne
- systemy przeciwpożarowe
- zasilanie awaryjne urządzeń automatyki i sterowania




Specyfikacja


Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna	20h: 158,8 Ah (25°C przy 10,8V/blok) 10h: 150,0 Ah (25°C przy 10,8V/blok) 5h: 130,5 Ah (25°C przy 10,5V/blok) 1h: 95,9 Ah (25°C przy 10,02V/blok)
Żywotność projektowana (20°C)	10-12 lat
Wymiary	Długość: 556 ± 2mm Szerokość: 110 ± 2mm Wysokość: 288 ± 2mm Wysokość całkowita: 288 ± 2mm
Waga	43,5 kg
Złącza	B11
Obudowa	ABS
Max. prąd rozładowania	1500A (5s)
Rezystancja wewnętrzna	5,0 mΩ
Zakres temperatur otoczenia	Rozładowanie: -20°C do 55°C (5°C do 40°C) Ładowanie: 0°C do 50°C (zalecana 0°C do 40°C) Składowanie: -15°C do 50°C (zalecana -5°C do 40°C)
Optymalna temperatura pracy	20°C do 25°C
Maksymalny prąd ładowania	45,0A
Praca cykliczna	Napięcie ładowania: 14,4V do 15,0V przy 25°C Korekcja temperaturowa: -30mV/°C
Praca buforowa	Napięcie ładowania: 13,5V - 13,08V przy 25°C. Korekcja temperaturowa: -20mV/°C
Wpływ temperatury na pojemność	103% dla 40°C, 100% dla 25°C, 86% dla 0°C

MXL 150-12FT Akumulator VRLA - AGM (12V/150Ah)



Charakterystyka rozładowania

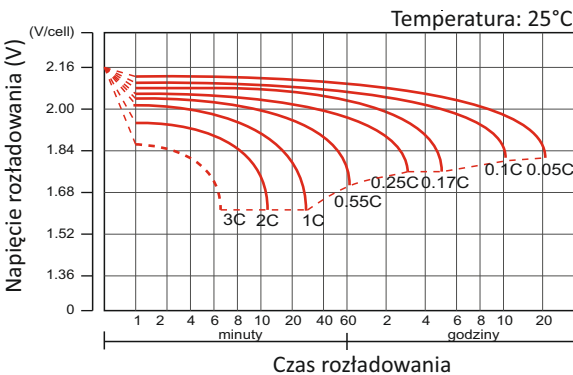

Charakterystyka ładowania (praca buforowa)

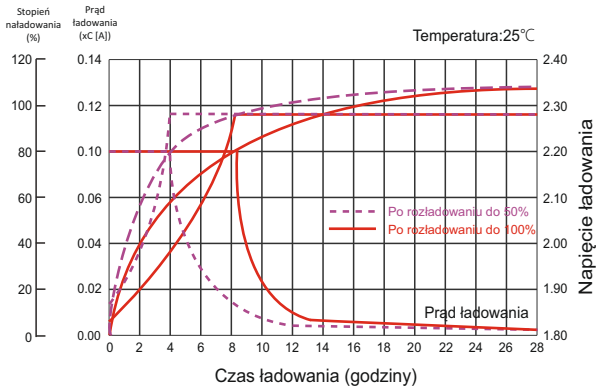

Wymiary

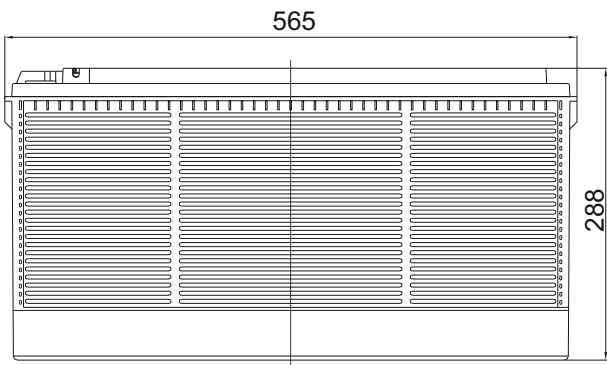

Złącza

Typ B11:

