

KARTA TECHNICZNA – TECHNICAL DATA SHEET: TORAB P

ZALETY – BENEFITS


- Zastosowanie w różnych materiałach: beton, cegła, cegła dziurawka, drewno, – **Multi-material, can be installed in concrete, solid brick, ceramic filler block and wood.**
- Zaprojektowany do montażu prętów gwintowanych lub obejm, gdzie nie ma możliwości użycia osadzaka gazowego – **Specially designed to install threaded bars where are not possible to use gas nailer.**
- Rozmiary M6 i M8 – **Available for M6 and M8 threaded bars.**
- Szybka instalacja (specjalny gwint) – **Quick installation thanks to the twin lead thread.**
- Kompatybilny w kołkami NF, FX i MZK - **Can be used with NF, FX and MZK plugs**

Zdjęcie produktu /
Product photo



PRZEZNACZENIE – APPLICATIONS.

Instalacja prętów gwintowanych do cegły dziurawki - **Fixation of threaded bar over hollow ceiling.**



CHARAKTERSYTYKA – FEATURES

Materiał / **Material**


- Stal - **Steel.**

Powłoka / **Coating**

- Biały ocynk - **White zinc plated.**

Wymiary (mm) - **Main dimensions (mm)**

Referencja Reference	ØDk	K	L	Kołek Plug
TRBP M6	14	10	35	Ø6
TRBP M8	14	14	45	Ø8

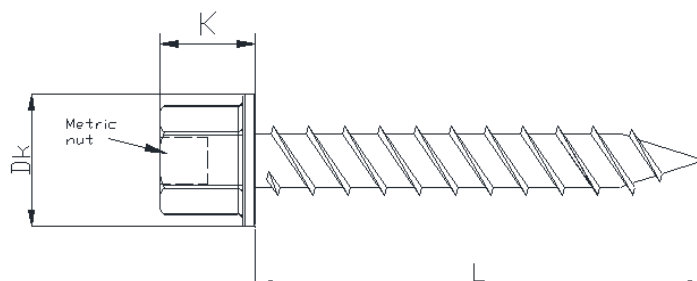


Kopiowanie zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody APOLO . Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of apolo.



TDS-1

PROCEDURA INSTALACYJNA / INSTALLATION PROCEDURE

Przed / *Before*



Teraz / *Now*

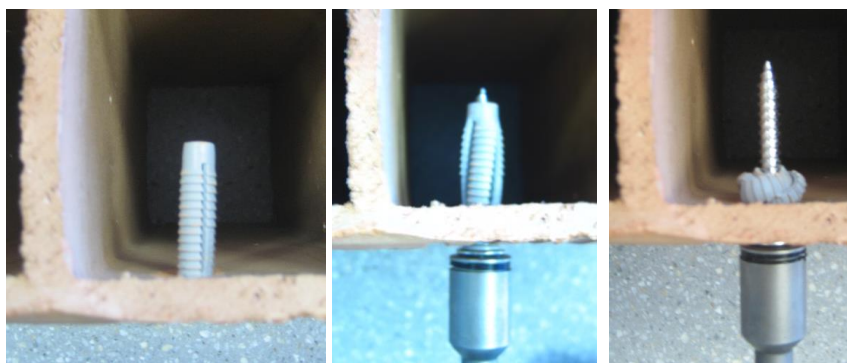

Instalacja w cegle dziurawce za pomocą rekomendowanych kołków NF, FX i MZK / *Installation in hollow material with FX plug, for solid material with NF, FX or MZ plug*

CHARAKTERYSTYKA / INSTALLATION FEATURES

Rekomendowany moment obrotowy w zależności od materiału / *Recommended installation torque according the kind of material*

Referencja <i>Reference</i>	Karton gips <i>Chipboard</i>	Pełny materiał <i>Solid Material</i>
TORAB P M6	3-4	3-6
TORAB P M8	4-5	6-9

Wartości podane w Nm / *All values in Nm*

MATERIAŁ / BASE MATERIAL

Cegła dziurawka / *Hollow brick*

Beton / *Concrete*

Kopiowanie zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody APOLO . *Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of apolo.*

TDS-2

Bloczek betonowy / **Concrete block**
Cegła / **Solid brick**

REKOMENDOWANE OBCIĄŻENIA / **RECOMMENDED LOADS.**

Referencja <i>Reference</i>	Rekomendowane obciążenia (Kg) / Recommended loads (Kg)				
	Cegła dziurawka Hollow brick	Bloczek betonowy z wolnymi przestrzeniami C20/25 Hollow brick			Karton gips 16.5 mm Chipboard 16.5mm
	FX	NF	FX	MZ	Bezpośrednio / Direct
TORAB P M6	8	31	47	30	30
TORAB P M8	12	34	52	52	35

Wszystkie wartości zawierają czynnik bezpieczeństwa / **All loads with security factor included**