

KARTA TECHNICZNA – TECHNICAL DATA SHEET: FT CLIP

ZALETY – BENEFITS


- Uchwyt metalowy do montażu kabli i rur - **Metal clip for pipe fixing.**
- Szybka instalacja w dwóch krokach. Nałożyć uchwyt, przymocować za pomocą osadzaka gazowego - **Fast installation in two steps with gas nailer for concrete. Only shoot and install the cables.**
- Kompatybilny z modelami → Powers, Spit, BEA, Würth, Berner... - **Fixing with most models of gas nailers for concrete → Powers, Spit, BEA, Würth, Berner...**
- Wysoka wytrzymałość. Podwójnie karbowany – **it has two reinforcement ribs but no hole.**

PRZEZNACZENIE – APPLICATIONS.

Instalacje elektryczne / **Electrical installation.**

Instalacje sanitarne / **Plumbing installation.**

Zdjęcie produktu /
Product photo

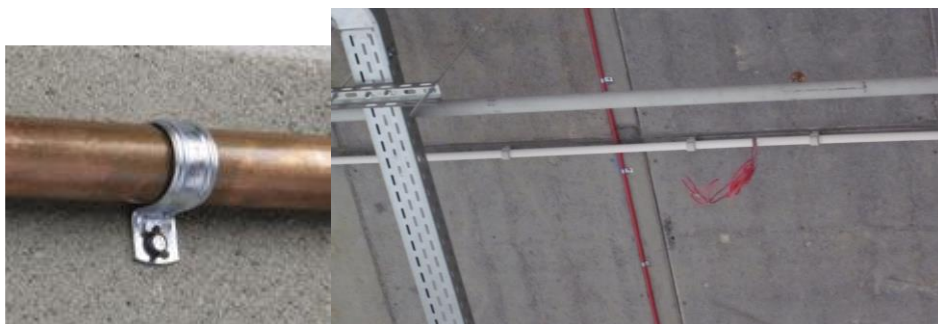

CHARAKTERYSTYKA – FEATURES

Materiał / **Material**


- Wytworzone z miękkiej stali - **Made by soft steel.**

Powłoka / **Coating**

- Ocynk (minimum 5 mikronów) - **White zinc plated coating (minimum 5 microns).**

Rozmiary (mm) - **Main dimensions (mm)**

Ø	ØB	C	I	J
FT-6	5.5	5	12	0,8
FT-8	7.5	7	12	0,8
FT-10	9.4	9	12	0,8
FT-16	15.4	15	15	1
FT-18	17.5	17		
FT-20	19.4	18.5	18	1.2
FT-22	21.5	20.5		
FT-25	24.4	23.5		
FT-28	27.3	26.5	20	
FT-32	31.3	30		

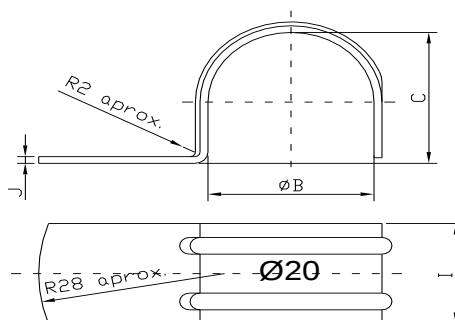

PROCEDURA INSTALACYJNA / INSTALLATION PROCEDURE

Montaż bezpośredni przy użyciu osadzaka gazowego - **Direct fixing using concrete gas Mailer.**

PARAMETRY INSTALACYJNE / INSTALLATION PARAMETERS

Materiał / Material		beton / Concrete	Błoczek betonowy / Concrete block	Stal / Steel
Minimalna odległość pomiędzy uchwytami Minimum spacing distance	$S_{min} (mm)$	40	40	40
Minimalna odległość od krawędzi Minimum edge distance	$C_{min} (mm)$	75	100	25
Minimalna grubość materiału Minimum thickness	$h_{min} (mm)$	100	35	3,5

MATERIAŁ / BASE MATERIAL

Beton / **Concrete**

Błoczek betonowy / **Concrete block**

Cegła / **Solid brick**

Stal / **Steel**

REKOMENDOWANE OBCIĄŻENIA / RECOMMENDED LOADS.

Wytrzymałość: 6-10kg w zależności od rozmiaru uchwytu* - **Resistance: 6-10kg according to each size***

(*) Wytrzymałość uchwytu jest niższa niż wytrzymałość gwoźdź - **The breakage resistance of the clamp is smaller than the resistance of nail.**