

**KARTA TECHNICZNA – TECHNICAL DATA SHEET: UT**

**ZALETY – BENEFITS**

- Uchwyt do mocowania rur plastikowych, peszli – **Holding of plastic pipes.**
- Może być mocowany także do profili o rozstawie 10-11mm (przykład: profil PVC APOLO) - **It can be fixed in channels with 10 – 11 mm of wide (for example: channel PVC APOLO).**
- Kompatybilny z większością osadzaków gazowych → Powers, Spit, BEA, Würth, Berner... - **Fixing with most models of gas nailers for concrete → Powers, Spit, BEA, Würth, Berner...**
- Możliwość montażu za pomocą wkrętu 4,5mm i kołka rozporowego 6mm - **It can be fixed through the hole with screws of diameter 4.5mm on a plug diameter 6mm.**
- Dwa oznaczenia w dolnej części dla lepszego usytuowania uchwytu w elemencie bazowym - **Alignment marking. Two alignment marks in base for easier aligning of the shots.**
- Do montażu zespolonego. Dwa boczne rowki do łączenia ze sobą uchwytów - **Unique mass assembly. It has two side ribs for his assembly.**

Zdjęcie produktu /  
**Product photo**



**PRZEZNACZENIE – APPLICATIONS.**

Instalacje elektryczne / **Electrical installation.**



**CHARAKTERYSTYKA – FEATURES**

Materiał / **Material**

- Wyprodukowane z modyfikowanego polipropylenu dla większej wytrzymałości - **Manufactured with polypropylene modified to high impact.**

Zgodny z ROHS / **According to ROHS.**

Bez halogenu / **Halogen free.**



Kolor / **Colour**


- Szary RAL 7035 - **Grey RAL 7035.**

Temperatura - **Temperature**

- Instalacja 0°C(\*) / + 45°C - **To install 0°C(\*)/ +45°C**
- Po instalacji -20°C / + 100°C, punkty -30°C / +120°C - **After installation: continuously -20°C / +100°C; peak -30°C / +120°C.**

Este documento es propiedad de Apolo. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización  
Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have i

TDS-1

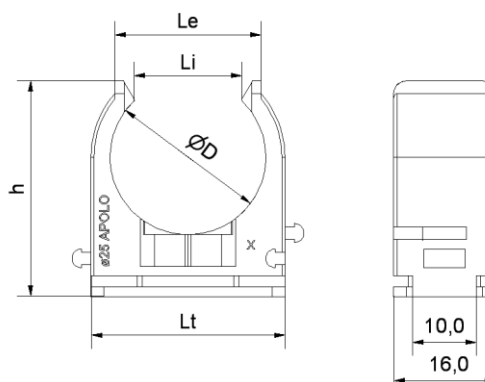

(\*) Instalacja przy użyciu osadzaka gazowego - *Installation using gas nailer*

Rozmiary (mm) - *Main dimensions (mm)*

| Ref.<br><i>Reference</i> | Ød   | Li | Le   | Ltot | Haprox |
|--------------------------|------|----|------|------|--------|
| UT 16                    | 15,5 | 11 | 18,5 | 23   | 25,5   |
| UT 20                    | 19,5 | 14 | 21   | 25   | 29,5   |
| UT 25                    | 24,5 | 17 | 23   | 30,5 | 34     |
| UT 32                    | 31   | 20 | 27   | 38   | 42     |
| UT 40                    | 39   | 24 | 32   | 46   | 50     |

Rozmiary rur dla każdego uchwytu – *Range of pipes to be fixed by every size.*

| Ref.      | Uchwyt dla rur<br><i>Holding of pipes</i> |                                |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|           | Metrycznych<br><i>Metric</i>              | Plastikowych<br><i>Plastic</i> |
| <b>16</b> | 16                                        | 16                             |
| <b>20</b> | 20                                        | 20                             |
| <b>25</b> | 25                                        | 25                             |
| <b>32</b> | 32                                        | 32                             |
| <b>40</b> | 40                                        | 40                             |

#### PROCEDURA INSTALACYJNA / *INSTALLATION PROCEDURE*

Montaż bezpośredni za pomocą osadzaka gazowego - *Direct fixing using concrete gas Mailer.*

#### PARAMETRY INSTALACYJNE / *INSTALLATION PARAMETERS*

| Materiał / <i>Material</i>                                                            |                | beton /<br><i>Concrete</i> | Bloczek betonowy /<br><i>Concrete block</i> | Stal /<br><i>Steel</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| Minimalna odległość pomiędzy elementami mocowanymi<br><i>Minimum spacing distance</i> | $S_{min}$ (mm) | 40                         | 40                                          | 40                     |
| Minimalna odległość od krawędzi<br><i>Minimum edge distance</i>                       | $C_{min}$ (mm) | 75                         | 100                                         | 25                     |
| Minimalna grubość<br><i>Minimum thickness</i>                                         | $h_{min}$ (mm) | 100                        | 35                                          | 3,5                    |

#### MATERIAŁ BAZOWY / *BASE MATERIAL*

Beton /*Concrete*

Bloczek betonowy /*Concrete block*

Cegła /*Solid brick*

Stal /*Steel*

#### REKOMENDOWANE OBCIĄŻENIA / *RECOMMENDED LOADS.*

Este documento es propiedad de Apolo. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de Apolo /*This document is intellectual property of apolo. Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of apolo.*

Wytrzymałość w zależności od rozmiaru uchwytu \* - ***Resistance: 6-10kg according to each size\****

(\*) Wytrzymałość uchwytu jest mniejsza niż wytrzymałość gwoźdźcia, który mocuje uchwyt – ***The breakage resistance of the clamp is smaller than the resistance of nail.***