


KARTA TECHNICZNA – TECHNICAL DATA SHEET: NAV/TV M4-M5-M6

ZALETY – BENEFITS

- **Uchwyt sufitowy pod pręt gwintowany M4 M5 M6** - *Ceiling wing nut for wire installation of wire rods M4 M5 M6*
- **Szybka instalacja za pomocą osadzaka gazowego** - *Fast installation in three steps with gas nailers for concrete.*
- **Uchwyt kompatybilny z osadzakami** → (POWERS C5, SPIT 700E, HILTI (GX120), BEA, BERNER... - *Fixing with most models of gas nailers for concrete* → (POWERS C5, SPIT 700E, HILTI (GX120 MODEL), BEA, BERNER...

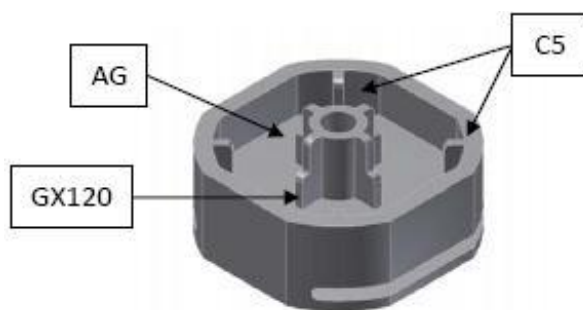


Zdjęcie produktu / product photo



PRZEZNACZENIE – APPLICATIONS.

Instalacja prętów gwintowanych M4-5-6 / M4-5-6 threaded rod fixing.

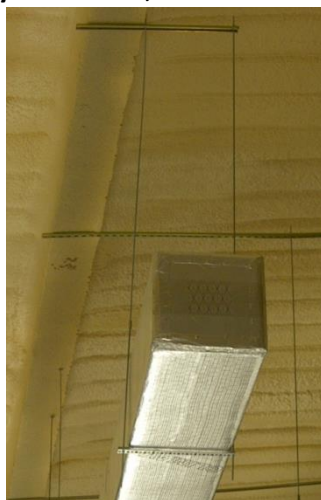

CHARAKTERYSTYKA – FEATURES

Materiał / material :


- Uchwyt nylonowy HDPE oraz stal biały ocynk (minimum 5 mikronów) . - Clip made in HDPE and base made in steel white zinc plated (min. 5 microns).

Kolor plastiku - Colour of the plastic part:

- Szary RAL 7035 - Grey RAL 7035.

Wymiary (mm) - Main dimensions (mm)

Referencja Reference	M4	M5	M6
ØA	M4	M5	M6

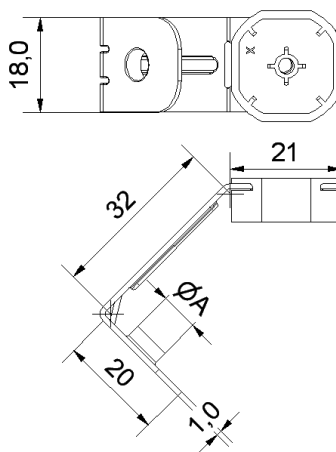

PROCEDURA INSTALACYJNA / INSTALLATION PROCEDURE



PARAMETRY INSTALACYJNE / INSTALLATION PARAMETERS

Materiał / material		beton / concrete	Bloczek betonowy / Concrete block	Stal/ steel
Minimalna odległość pomiędzy uchwytemi <i>Minimum spacing distance</i>	S _{min} (mm)	100	100	100
Minimalna odległość od krawędzi <i>Minimum edge distance</i>	C _{min} (mm)	75	100	25
Minimalna grubość materiału <i>Minimum thickness</i>	h _{min} (mm)	100	35	3,5

MATERIAŁ / BASE MATERIAL

Beton /concrete

Blocek betonowy /concrete block

Cegła /solid brick

Stal /steel

REKOMENDOWANE OBCIĄŻENIA / RECOMMENDED LOADS.

Materiał / material	Stal 5mm Steel 5mm.	Beton prefabrykowany Prefabricated concrete	Beton 250Kg/cm² Concrete 250Kg/cm²	Blocek betonowy Concrete blocks
Rodzaje gwoździ⁽¹⁾ <i>Selected nail⁽¹⁾</i>	TK13/1000	XH22/1000	TK25/1000	TK25/1000
Rekomendowane obciążenia (kg.)⁽²⁾ <i>Recommended load (kg.)⁽²⁾</i>	20	35	30	25

⁽¹⁾ Rekomendowane gwoździe marki apolo- Recommended nail by apolo according to different material.

⁽²⁾ Zawarty czynnik bezpieczeństwa / Safety factor included.