

KARTA TECHNICZNA – TECHNICAL DATA SHEET: CINTAPOLO/ CA

ZALETY – BENEFITS

- W ergonomicznym plastikowym opakowaniu - *In plastic case that allow an easy application and storage.*
- Elastyczna do wielu zastosowań - *Flexible fixing system with multiple applications*
- Możliwość montażu za pomocą osadzaka gazowego AG - *Can be installed with gas tool AG.*


Zdjęcie produktu /
product photo



PRZEZNACZENIE – APPLICATIONS.

Do instalacji rur sanitarnych, rur PVC, kabli i innych ...

For pipe subsection, draining pipes, PVC pipes, parallel pipes, ...

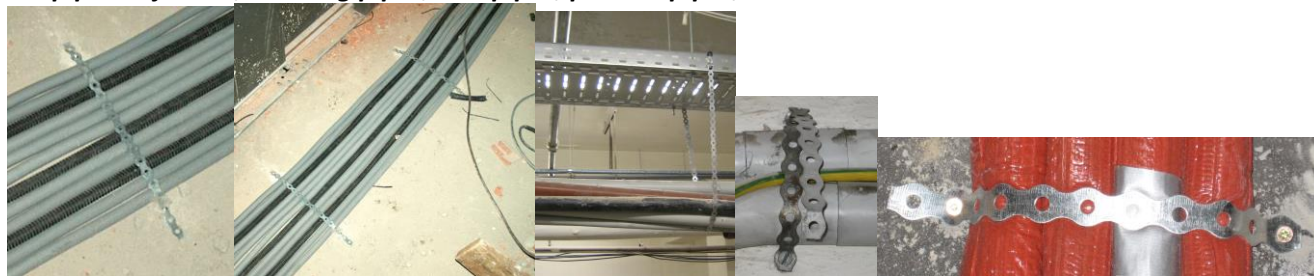


CHARAKTERSYTYKA – FEATURES

Materiał / *material*

- Stal galwanizowana metodą sendzimira 10-15 µm zgodnie z normą DIN 17162 dla produktów stalowych
– *Galvanized sendzimir 10-15µm according to DIN 17162 for steel reference*

Główne wymiary (mm) - *Main dimensions (mm)*

- Długość : 10 m - *Length: 10 m*
- Szerokość : 17 mm - *Width: 17 mm*
- średnica otworów: 7 mm - *Hole diameter: 7 mm*
- Dystans A: 10,4 mm - *Distance A: 10,4 mm*
- Grubość : 0,7 mm - *Thickness: 0,7 mm*

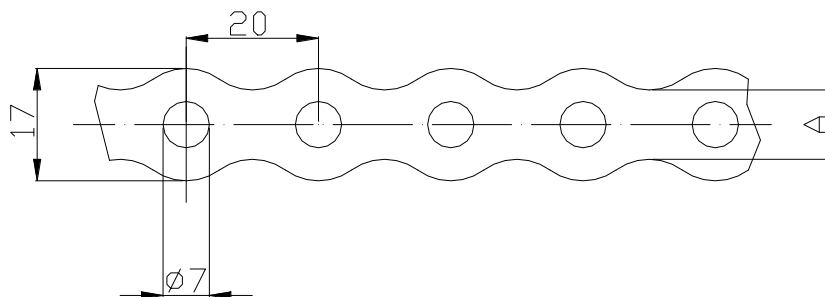

PROCEDURA INSTALACYJNA / **INSTALLATION PROCEDURE**

Dwa kroki: cięcie i montaż – **Only two stops: cut and shoot.**



REKOMENDOWANE OBCIĄŻENIA / **RECOMMENDED LOADS.**

Maksimum : 60 kg

Maximum tensile load: 60 kg

Wartości obliczone na podstawie odporności materiału. – **Values calculated on basis of the material resistances.**