


KARTA TECHNICZNA – TECHNICAL DATA SHEET: BASEBRID B

ZALETY – BENEFITS

- Uchwyt bazowy dla różnych zastosowań z opaskami kablowymi (szerokość do 10mm) Pozwala na montaż kabli rurek elektroinstalacyjnych, itp. - **Base for fixings with cable tie (width up to 10mm). Allows the installation of any kind of pipes, tubes or cables with cable ties of 10 mm of maximum width.**
- Szybka instalacja za pomocą osadzaków gazowych - **Fast installation in two steps with gas nailers for concrete.**
- Kompatybilny z większością osadzaków na rynku → HILTI GX-120, POWERS C5, SPIT 800, BEA, WÜRTH, BERNER... - **Fixing with most models of gas nailers for concrete → HILTI GX-120, POWERS C5, SPIT 800, BEA, WÜRTH, BERNER...**
- Opatentowane gniazdo trzymające. Pozwalające zakładanie i trzymanie się uchwytu na nosku osadzaka - **Patented stick fit design. Allows firm holding on the nailer's nose piece.**
- Możliwy montaż czterostronny (4 otwory montażowe 90°) - **Allows installation of the cable ties in two directions. (4 entries at 90°)**
- Górna część wyprofilowana dla lepszego usytuowania i trzymania rurek elektroinstalacyjnych - **Upper side curved shape for better positioning of the pipe.**
- 4 nacięcia dla dokładniejszego montażu – **4 alignment marks.**




**Zdjęcie produktu /
Product photo**



PRZEZNACZENIE – APPLICATIONS.

Instalacje elektryczne / **Electrical installation**

Instalacje sanitarne / **Sanitary installation**

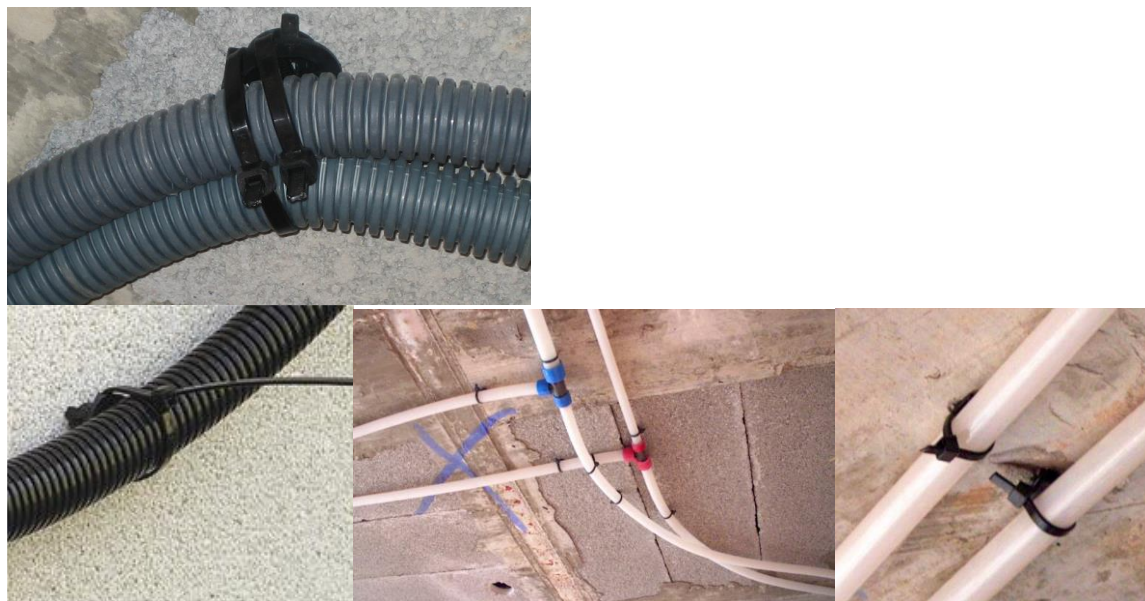

CHARAKTERYSTYKA – FEATURES

Materiał / **Material**

- Wyprodukowane z Poliamidu 6 z dodatkiem elastomeru - **Manufactured with Polyamide 6 modified with elastomer.**

ROHS zgodny / **According to ROHS.**

Bezhalogenowy / **Halogen free.**



Kolor / **Colour**

- 2 kolory : Czarny RAL 9001 I szary RAL 7035 - **2 possible colours: Black RAL 9001 and Grey RAL 7035.**

Temperatura - **Temperature**


- Instalacja od -5°C(*) do +45°C - **To install -5°C(*)/ +45°C**
- Po instalacji stała od -10°C do +90°C, zmienna -25°C / +110°C - **After installation: continuously -10°C / +90°C; peak -25°C / +110°C.**

(*) 0°C minimalna temperatura przy użyciu osadzaka gazowego - **0 °C installation using gas nailer**

Główne wymiary (mm) - **Main dimensions (mm):**

Este documento es propiedad de Apolo. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de Apolo /This document is intellectual property of apolo.
Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of apolo.

TDS-2

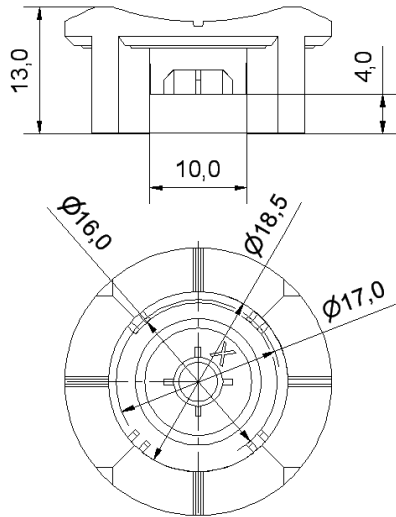

PROCEDURA INSTALACYJNA / **INSTALLATION PROCEDURE**



PARAMETRY INSTALACYJNE / **INSTALLATION PARAMETERS**

Materiał / Material		Beton / concrete	Bloczki betonowe / Concrete block	Stal / steel
Minimalna odległość pomiędzy uchwytyami Minimum spacing distance	$S_{min} (mm)$	100	100	100
Minimalna odległość od krawędzi Minimum edge distance	$C_{min} (mm)$	75	100	25
Minimalna grubość materiału Minimum thickness	$h_{min} (mm)$	100	35	3,5

MATERIAŁY BAZOWE / **BASE MATERIAL**

Este documento es propiedad de Apolo. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de Apolo /This document is intellectual property of apolo.
Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of apolo.

TDS-3

Stal / **Concrete**

Bloczek betonowy / **Concrete block**

Cegła / **Solid brick**

Stal / **Steel**

REKOMENDOWANE OBCIĄŻENIA / *RECOMMENDED LOADS.*

Materiał / Material	Stal 5mm Steel 5mm.	Beton prefabrykowany Prefabricated concrete	Beton 250Kg/cm ² Concrete 250Kg/cm²	Bloczek betonowy Concrete blocks
Typ Gwoźdza ⁽¹⁾ Selected nail⁽¹⁾	TK13/1000	XH22/1000	TK25/1000	TK25/1000
Rekomendowane obciążenie (kg.) ⁽²⁾ Recommended load (kg.)⁽²⁾	20	35	30	25

⁽¹⁾ Rekomendowane gwoździe apolo dla różnych materiałów - **Recommended nail by apolo according to different material.**

⁽²⁾ Zachowany czynnik bezpieczeństwa - **Safety factor included.**