

KARTA TECHNICZNA – TECHNICAL DATA SHEET: CBR

ZALETY – BENEFITS

- Mocowanie kabli, rurek elektroinstalacyjnych za pomocą opasek zaciskowych do elementów konstrukcji nośnych bez nawiercania – ***metal clip for beams cable tie type is suitable for all types of beam thicknesses without drilling***
- Szybki montaż jednym wciśnięciem – ***fast installation in one step***
- Kompatybilny z każdą szerokością belek nośnych – ***Suitable for all types of beam structure***

Zdjęcie produktu /
Product photo



ZASTOSOWANIE – APPLICATIONS.


Mocowanie opasek zaciskowych plastikowych – ***fixing plastic ties***

Mocowanie pasek zaciskowych metalowych – ***fixing steel ties***

CHARAKTERYSTYKA – FEATURES

Otwór prostokątny o średnicy 9x3mm dla szerokiej gamy opasek - ***Rectangular hole 9x3mm for wide variety of ties***

Materiał stal, powłoka ocynk aluminium szary 240HSS wysokie właściwości antykorozyjne lub powłoka czarny lakier - ***High resistance to corrosion coating zinc aluminum grey flakes 240 HSS***

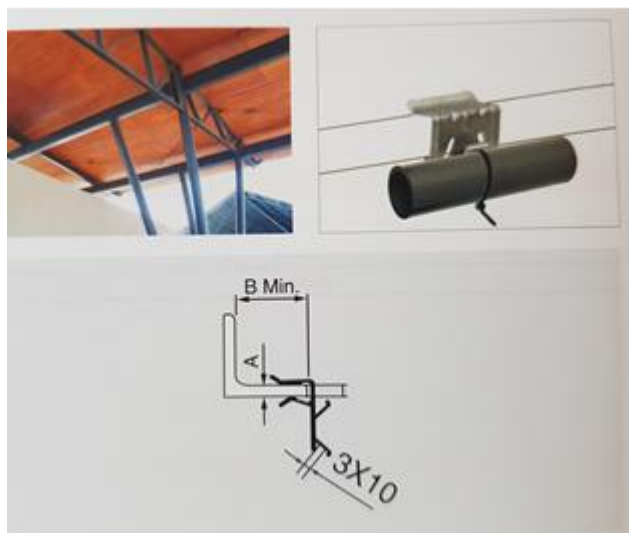

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN /This document is intellectual property of CELO DISTRIBUCION. Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of CELO DISTRIBUCION.

TDS-1

MATERIAŁ BAZOWY / *BASE MATERIAL*

Profile stalowe / *steel profiles*

Belki stalowe konstrukcyjne / *beam steel structures*

REKOMENDOWANE OBCIĄŻENIA / *RECOMMENDED LOADS.*

Rodzaj CBR Type CBR	Grubość elementu stalowego (A) mm Thickness of beam structure (A) mm	Odległość (B) mm Distance (B) mm	Obciążenie (kN) Load (kN)
CBR 1,5-4	1,5-4	18	0,15
CBR 4-10	4-10	25	0,15
CBR 10-15	10-15	25	0,15
CBR 15-20	15-20	25	0,15

Zawarty czynnik

Bezpieczeństwa = 3 / *Safety factor included = 3*