

KARTA TECHNICZNA – TECHNICAL DATA SHEET: CVA

ZALETY – BENEFITS


- Mocowanie prętów gwintowanych M6 i M8 do wszystkich grubości belek stalowych bez nawiercania – **metal clip for threaded rods M6 and M8 suitable for all types of beam thicknesses without drilling**
- Szybki montaż jednym wciśnięciem – **fast installation in one step**
- Kompatybilny z każdą szerokością belek nośnych – **Suitable for all types of beam structure**

**Zdjęcie produktu /
Product photo**



ZASTOSOWANIE – APPLICATIONS.

Mocowanie prętów gwintowanych M6 i M8 – **fixing threaded rods M6 M8**

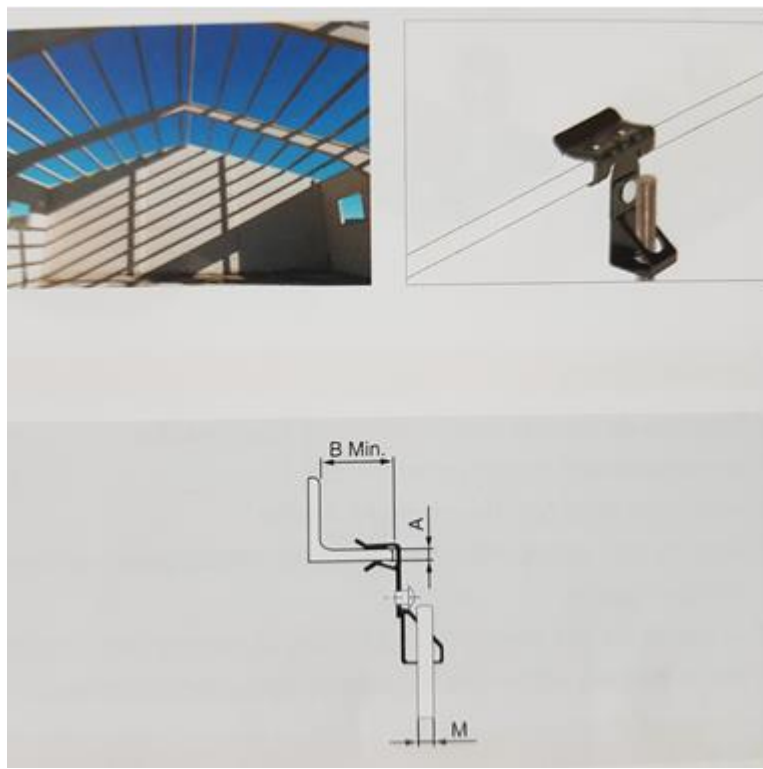

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN /This document is intellectual property of CELO DISTRIBUCION. Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of CELO DISTRIBUCION.

TDS-1

CHARAKTERYSTYKA – FEATURES

Otwór gwintowany dla prętów gwintowanych M6 i M8 - **Threaded hole for threaded rods M6 M8**

Materiał stal, powłoka ocynk aluminium szary 240HSS wysokie właściwości antykorozyjne lub powłoka czarny lakier - **High resistance to corrosion coating zinc aluminum grey flakes 240 HSS or painted black painted**

MATERIAŁ BAZOWY / BASE MATERIAL

Profile stalowe / **steel profiles**

Belki stalowe konstrukcyjne / **beam steel structures**

REKOMENDOWANE OBCIĄŻENIA / RECOMMENDED LOADS.

Rodzaj CBR Type CBR	Grubość elementu stalowego (A) mm Thickness of beam structure (A) mm	Odległość (B) mm Distance (B) mm	Gwint mm Thread mm	Obciążenie (kN) Load (kN)
CVA 1,5-4	1,5-4	18	M6	0,7
CVA 4-10	4-10	25	M6	0,7
CVA 10-15	10-15	25	M6	0,7
CVA 15-20	15-20	25	M6	0,7
CVA 1,5-4	1,5-4	18	M8	0,7
CVA 4-10	4-10	25	M8	0,7
CVA 10-15	10-15	25	M8	0,7
CVA 15-20	15-20	25	M8	0,7

Zawarty czynnik

Bezpieczeństwa = 3 / **Safety factor included = 3**