

KARTA TECHNICZNA – TECHNICAL DATA SHEET: CAB

ZALETY – BENEFITS


- Mocowanie elementów (obejm) z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym M6 do elementów konstrukcji stalowych bez nawiercania – **metal clip for internal end external threaded m6 elements (clamps) suitable for all types of beam thicknesses without drilling**
- Gwint zewnętrzny M6x9mm – **External threaded rod M6x19mm**
- Szybki montaż jednym wciśnięciem – **fast installation in one step**
- Kompatybilny z każdą szerokością belek nośnych – **Suitable for all types of beam structure**

**Zdjęcie produktu /
Product photo**



ZASTOSOWANIE – APPLICATIONS.

Mocowanie elementów (obejm) z gwintem wewnętrznym M6 oraz elementów z gwintem zewnętrznym – **fixing elements (clamps) with internal thread M6 or external threaded elements**

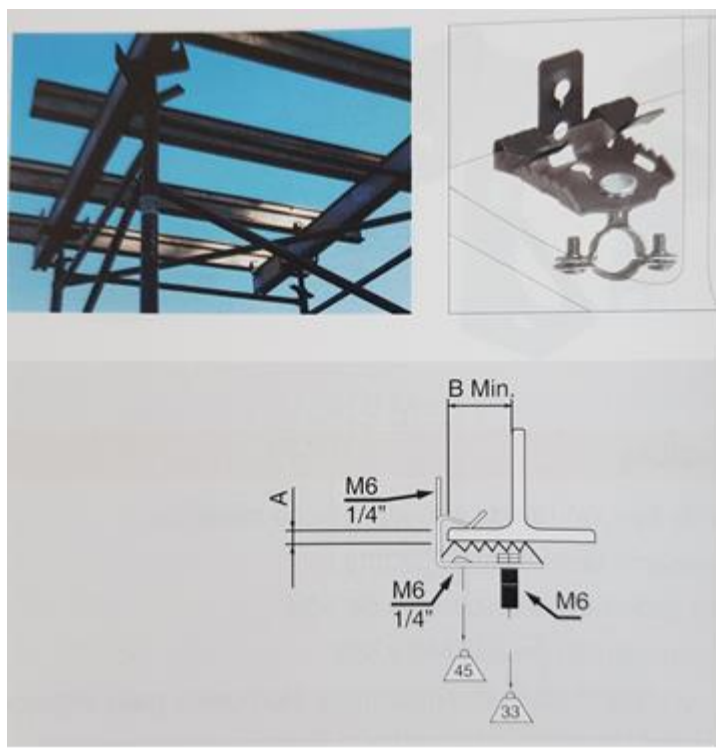

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN /This document is intellectual property of CELO DISTRIBUCION. Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of CELO DISTRIBUCION.

TDS-1

CHARAKTERYSTYKA – FEATURES

Gwint zewnętrzny M6x9mm i wewnętrzny M6 - **external threaded rod M6x9mm and internal thread M6**

Materiał stal, powłoka ocynk aluminium szary 240HSS wysokie właściwości antykorozyjne lub powłoka czarny lakier - **High resistance to corrosion coating zinc aluminum grey flakes 240 HSS or painted black painted**

MATERIAŁ BAZOWY / BASE MATERIAL

Profile stalowe / **steel profiles**

Belki stalowe konstrukcyjne / **beam steel structures**

REKOMENDOWANE OBCIĄŻENIA / RECOMMENDED LOADS.

Rodzaj CBR Type CBR	Grubość elementu stalowego (A) mm Thickness of beam structure (A) mm	Odległość (B) mm Distance (B) mm	Gwint mm Thread mm	Obciążenie (kN) Load (kN)
CAB 3-7	3-7	35	M6X9	0,33/0,45
CAB 7-13	7-13	35	M6X9	0,33/0,45
CVA 14-20	14-20	35	M6X9	0,33/0,45

Zawarty czynnik

Bezpieczeństwa = 3 / **Safety factor included = 3**