

KARTA TECHNICZNA – TECHNICAL DATA SHEET: CMV

ZALETY – BENEFITS

- Multifunkcyjny uchwyt CMV do belek stalowych konstrukcyjnych pozwala na montaż prętów gwintowanych M6 oraz opasek zaciskowych w otworem 6,3mm dla dobrej ergonomi montażu. Dwa otwory gwintowane M6 – *multifunctional metal clip beam CMV allows to fix M6 threaded rod, adding a cable tie or screwing a M6 bolt. It has 3 side hole, two with threaded M6 and another hole diameter 6.3 mm for wire or cable ties*
- Szybki montaż jednym wciśnięciem – *fast installation in one step*
- Kompatybilny z szerokością belek nośnych <16 – *Suitable for beam structure <16*

**Zdjęcie produktu /
Product photo**




ZASTOSOWANIE – APPLICATIONS.

Mocowanie elementów gwintowanych i opasek – *fixing threaded rods and ties*

CHARAKTERYSTYKA – FEATURES

Otwór 6mm x 3 oraz otwór do montażu opasek 6,3mm - *Hole 6mm x 3 and 6,3mm for ties*

Materiał stal, powłoka ocynk aluminium szary 240HSS wysokie właściwości antykorozyjne lub powłoka czarny lakier - *High resistance to corrosion coating zinc aluminum grey flakes 240 HSS*

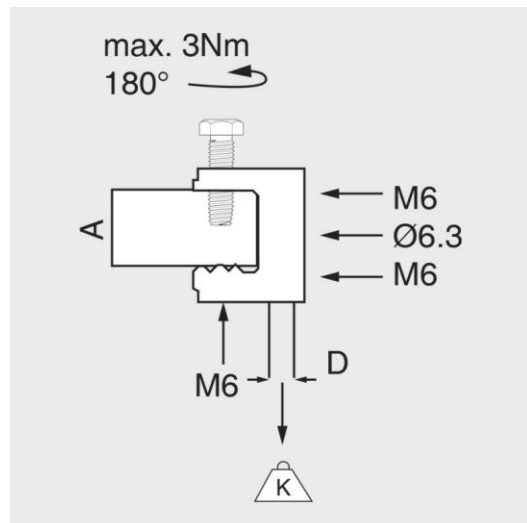

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN /This document is intellectual property of CELO DISTRIBUCION. Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of CELO DISTRIBUCION.

TDS-1

MATERIAŁ BAZOWY / BASE MATERIAL

Profile stalowe / **steel profiles**

Belki stalowe konstrukcyjne / **beam steel structures**

REKOMENDOWANE OBCIĄŻENIA / RECOMMENDED LOADS.

Rodzaj CBR Type CBR	Grubość elementu stalowego (A) mm Thickness of beam structure (A) mm	Odległość (B) mm Distance (B) mm	Obciążenie (kN) Load (kN)
CMV M6	<16	10,7	0,45

Zawarty czynnik

Bezpieczeństwa = 3 / **Safety factor included = 3**