


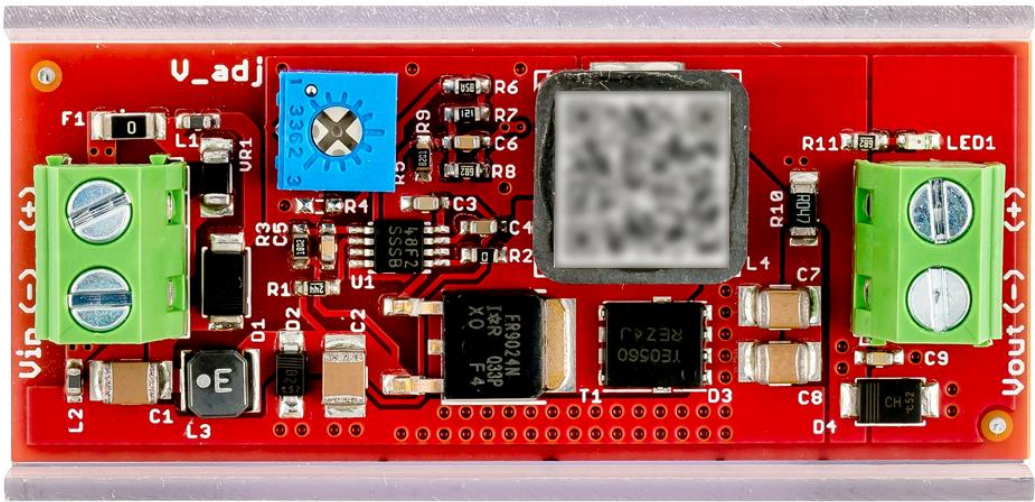

BCS-SD30HV/ADJ to nieizolowana przetwornica DC/DC obniżająca napięcie. Urządzenie jest zasilane z napięcia 5 ... 50 VDC (np. z linii PoE 48 V) i dostarcza stabilizowanego regulowanego napięcia wyjściowego o poziomie 3,3 ... 12 V. Podstawowym zastosowaniem adaptera jest zasilanie urządzeń WiFi i innych elementów monitoringu wymagającym określonego napięcia zasilania z przedziału 3,3 ... 12 V.

Charakterystyka

- rozwiązanie zasilania urządzeń monitoringu wymagających napięcia 3,3 ... 12 V z linii PoE 48V
- szeroki zakres napięcia wejściowego
- niewielkie rozmiary modułu

Specyfikacja

Model	BCS-SD30HV/ADJ
Napięcie wyjściowe	3,3 ... 12 VDC (VIN > VOUT)
Napięcie zasilania	5 ... 50 VDC
Prąd jałowy przetwornicy	2,5 mA @48V
Moc wyjściowa	30 W @12V
Sprawność	92% @VIN=48V, POUT=24W
Zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarcie wyjścia Zabezpieczenie przed przeciążeniem Zabezpieczenie termiczne Zabezpieczenie wejścia przed przepięciami
Konstrukcja obudowy	Brak - moduł do zabudowy
Montaż	Taśma samoprzylepna
Temperatura pracy	-10 ... +40°C
Wymiary	25 x 60 x 16 mm
Waga	0,1 kg