



Konwerter K-IP-2 przeznaczony jest do współpracy wyłącznie z wideodomofonami z serii VIDOS 2IP. Umożliwia podłączenie do systemu kamery IP, routera lub innych urządzeń IP. Pozwala także na konfigurację wideodomofonów z pozycji komputera. Umożliwia rozbudowę systemu do 8 budynków po 32 lokale w każdym lub do jednego budynku z 68 lokalami.

DANE TECHNICZNE


- Napięcie zasilania: 24V DC
- Ilość przewodów: 2 bez polaryzacji
- Pobór prądu w trybie pracy: 90mA
- Zakres temperatur pracy: $-10^{\circ} \sim +40^{\circ}$
- Wymiary: 92 x 32 x 22 mm



The K-IP-2 Converter is intended for use exclusively with the VIDOS 2IP series video intercoms. It allows for the connection of IP cameras, routers, or other IP devices to the system. It also enables the configuration of video intercoms from a computer. It enables the expansion of the system to 8 buildings with 32 units each or to one building with 68 units.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply voltage: 24V DC
- Number of wires: 2 without polarization
- Current consumption in operating mode: 90mA
- Operating temperature range: -10°C to +40°C
- Dimensions: 92 x 32 x 22 mm

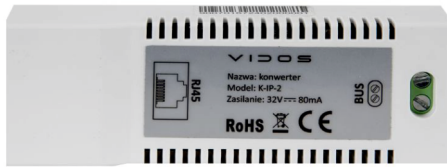

Der Konverter K-IP-2 ist ausschließlich für die Zusammenarbeit mit Video-Gegensprechanlagen der VIDOS 2IP-Serie vorgesehen. Er ermöglicht den Anschluss von IP-Kameras, Routern oder anderen IP-Geräten an das System. Darüber hinaus ermöglicht er die Konfiguration der Video-Gegensprechanlagen vom Computer aus. Der Konverter ermöglicht die Erweiterung des Systems auf bis zu 8 Gebäude mit jeweils 32 Einheiten oder auf ein Gebäude mit 68 Einheiten.

TECHNISCHE DATEN

- Spannung: 24V Gleichstrom
- Anzahl der Leitungen: 2 ohne Polarisierung
- Stromverbrauch im Betriebsmodus: 90mA
- Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
- Abmessungen: 92 x 32 x 22 mm