


VIDOS X - seria wideodomofonów analogowych klasy premium. System odznacza się najwyższą jakością wykonania i doskonałą funkcjonalnością. Urządzenia zostały wyposażone w najnowsze i najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory i szerokokątne kamery AHD.

Intuicyjna aplikacja mobilna przenosi wideodomofon na zupełnie inny poziom.

X - to czynnik, który wpływa na wyjątkowość tego systemu. Dla każdego użytkownika oznacza on zupełnie coś innego, jest niewiadomą, którą odkryjesz ty sam.

## DANE TECHNICZNE

- Kamera CMOS AHD 1080P
- Rozdzielczość kamery: 2Mpix
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 130°
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Podświetlana klawiatura do otwierania wejścia za pomocą kodu PIN
- Sterowanie jednym przekaźnikiem
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodu administratora
- Podświetlany przycisk wywołania
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
- Obsługa elektrozaczepów standardowych, rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych
- Klasa szczelności : IP66
- Zakres temperatur pracy : -30 ~ 50°C
- Montaż podtynkowy
- Zasilanie: 12-15V DC
- Instalacja: 4 i 5 przewodowa
- Wyjście do elektrozaczeptu: przekaźnikowe, beznapięciowe NO | NC
- Kolor: srebrny
- Wymiary: 220 x 120 x 47 mm (wymiary puszki: 202 x 103 x 43 mm)
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami z serii VIDOS X

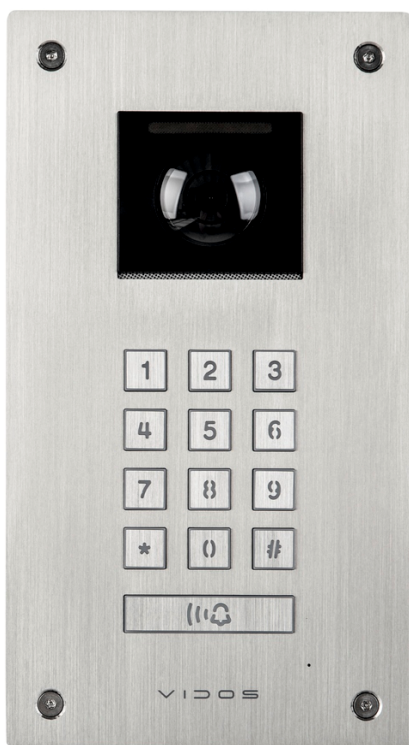

VIDOS X – a premium series of analog video intercoms. The system stands out for its top-quality craftsmanship and excellent functionality. The devices are equipped with the latest and most desired technologies, such as high-resolution monitors and wide-angle AHD cameras.

The built-in Wi-Fi module allows calls to be forwarded to the user's smartphone. An intuitive mobile app takes the video intercom experience to a whole new level.

X – the factor that makes this system unique. For every user, it means something different—a mystery for you to uncover yourself.

## Technical Specifications

- CMOS AHD 1080P camera
- Camera resolution: 2Mpix
- Lens field of view width: 130°
- IR (infrared) night illumination
- Vandal-resistant stainless steel front panel
- Backlit keypad for opening the entrance with a PIN code
- Control of one relay
- Programming via the keypad with an administrator code
- Backlit call button
- Built-in potentiometer for adjusting the gate station volume
- Mechanical mode switch for the camera (AHD / CVBS)
- Supports standard, reverse, and electromagnetic locks
- Protection class: Ip66
- Operating temperature range: -30 ~ 50°C
- Flush-mounted installation
- Power supply: 12-15V DC
- Installation: 4-wire and 5-wire
- Lock output: relay, voltage-free NO | NC
- Color: silver
- Dimensions: 220 x 120 x 47 mm (box dimensions: 202 x 103 x 43 mm)
- Compatible with all monitors from the VIDOS X series



VIDOS X – eine Premium-Serie analoger Video-Türsprechanlagen. Das System zeichnet sich durch höchste Verarbeitungsqualität und hervorragende Funktionalität aus. Die Geräte sind mit den neuesten und gefragtesten Technologien ausgestattet, darunter hochauflösende Monitore und Weitwinkel-AHD-Kameras.

Das integrierte WLAN-Modul ermöglicht die Weiterleitung von Anrufen an das Smartphone des Nutzers. Eine intuitive mobile App hebt die Video-Türsprechanlage auf ein völlig neues Niveau.

X – der Faktor, der dieses System einzigartig macht. Für jeden Nutzer bedeutet es etwas anderes – ein Geheimnis, das du selbst entdecken kannst.

## Technische Daten

- CMOS AHD 1080P Kamera
- Kameraauflösung: 2Mpix
- Blickwinkel des Objektivs: 130°
- IR (Infrarot) Nachtbeleuchtung
- Vandalismusgeschütztes Edelstahl-Frontpanel
- Hintergrundbeleuchtete Tastatur zum Öffnen des Eingangs mit PIN-Code
- Steuerung eines Relais
- Programmierung über die Tastatur mit Administrator-Code
- Hintergrundbeleuchteter Rufknopf
- Eingebauter Potentiometer zur Lautstärkeregelung der Torstation
- Mechanischer Umschalter für den Kamerabetriebsmodus (AHD / CVBS)
- Unterstützung für Standard-, Umkehr- und Elektromagnetische Schlösser
- Schutzklasse: Ip66
- Betriebstemperaturbereich: -30 ~ 50°C
- Unterputzmontage
- Stromversorgung: 12-15V DC
- Installation: 4-adrig und 5-adrig
- Ausgang für das Elektrozapf: Relais, spannungsfrei NO | NC
- Farbe: Silber
- Abmessungen: 220 x 120 x 47 mm (Kastenabmessungen: 202 x 103 x 43 mm)
- Kompatibel mit allen Monitoren der VIDOS X-Serie