


BE 85 kłódka

5112167

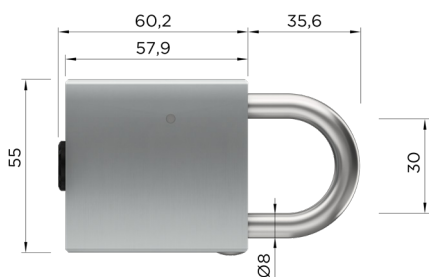

Dane produktu

Klasy produktu KD	Elektroniczna kontrola dostępu
Seria	blueEvo
Rodzaj produktu	Wkładki elektroniczne
Kształt wkładki	Kłódki
Typ wkładki	85
Grupa wkładek	Wkładki seryjne
Funkcje	Moduł pasywny ⓘ, Protokół wejść ⓘ, Profile czasowe ⓘ
Wysokość pałąka	28 mm
Docisk	Nie
Klasa IP ⓘ	IP54
Min. temperatura pracy	5 °C
Maks. temperatura pracy	55 °C
Zasilanie	2 x CR1220, 3V
Standby	do 6 lat
Maks. liczba cykli otwierania	30000
Aktywna ochrona magnetyczna ⓘ	nie
Wyświetlacz naładowania bat.	Tak
Pamięć zdarzeń ⓘ	2000
Kontrola elektroniczna	Jednostronnie kontrolowana
Programowanie funkcji ⓘ	opcjonalnie
Identyfikator	Rozwiązanie oparte na kluczach
Zakres zastosowania ⓘ	Szafki na akta, Kontenery biurowe, Wewnątrz, Szafki na lekarstwa
Zakres dostawy	Zamek z baterią

Opis systemu

Materiał wkładki	Mosiądz
Uszlachetnianie wkładki	z ochroną antykorozyjną
Wsuwanie klucza	pionowo
Ryglowanie kluczem	Klucz symetryczny
Tech.ochrona przed kopiowaniem ⓘ	tak
Normy / certyfikaty ⓘ	DIN EN 15684, DIN EN 16867, Certyfikat ochrony p/wybuch., SKG, VdS 2156-2
Ochrona patentowa ⓘ	chroniony patentem
Karta bezpieczeństwa ⓘ	tak
Materiał klucza	Tworzywo
Profile czasowe	Tak
Sieć wirtualna ⓘ	opcjonalnie
Wielkość systemu klucza	100.000 wkładek lub klamek, 100.000 kluczy

BE 85 kłódka

5112167

Opis systemu

Typ systemu klucza KD/EKD	Offline, W sieci wirtualnej, Online
Komponenty	Czytniki, Elektroniczna klamka drzwiowa, Wkładki elektroniczne, Identyfikatory, Centrale kontroli dostępu

Zmiany techniczne zastrzeżone.

BE 85 kłódka

5112167

Legenda

Ochrona przed atakiem magnetycznym	Elektroniczne wkładki Winkhaus są dostępne z aktywną ochroną przed atakiem magnetycznym lub bez niej. Aktywna ochrona przed atakiem magnetycznym ma na celu ochronę wkładki przed manipulacją magnesem. Wkładki wyposażone w ten sposób mogą być instalowane tylko w zamkach ze zwykłym pionowym ułożeniem wkładki. W innych przypadkach stosuje się wkładki z oznaczeniem /17 bez aktywnej ochrony przed atakiem magnetycznym. Należy pamiętać, że silne wibracje lub bardzo szybkie zamykanie może spowodować wyzwolenie mechanizmów ochronnych wkładki. Wkładka, która została zablokowana w ten sposób, może zostać uruchomiona przez ponowne użycie klucza.
Funkcje	Tryb pracy "pasywny" W "pasywnym" trybie pracy komponent otrzymuje energię od identyfikatora. Dlatego w tym trybie pracy tylko aktywne identyfikatory mogą współpracować z komponentem. W trybie pracy "pasywnej" baterie pozostają we wkładce. Tryb pracy "pasywny" jest aktywowany przez oprogramowanie zarządzające. Protokół wejść/wyjść Wejścia/wyjścia są zapisywane we wkładce lub klamce elektronicznej i mogą być odczytywane za pośrednictwem programatora oraz oprogramowania zarządzającego. Profile czasowe Dzięki ograniczeniom czasowym uprawnień dostępowych system klucza Winkhaus może być wykorzystywany jako efektywny system zarządzania kontrolą dostępu. Użytkownik może zdefiniować różne profile czasowe. W ramach profilu czasowego możliwe są różne przedziały czasowe dla każdego dnia tygodnia i dni ustawowo wolnych od pracy w danym regionie, a także dla dowolnie definiowanych dni specjalnych. Uprawnienia mogą być ograniczone na różne sposoby: profile czasowe mogą obowiązywać dla danego klucza i wkładki, dla danej wkładki i każdego klucza w systemie i indywidualnie dla określonych kluczy i określonych wkładek. Ponadto można określić, od i do której godziny danego dnia klucz jest uprawniony do otwarcia wkładki. Podczas korzystania z sieci wirtualnej Winkhaus profile czasowe mogą być łączone z automatycznym wygaśnięciem uprawnień dostępu.
Karta bezpieczeństwa	Systemy dostępowe Winkhaus lub zamknięcia pojedyncze (EGS) dostarczane są z kartą bezpieczeństwa. Karta bezpieczeństwa uprawnia jej posiadacza do zamówienia pojedynczych wkładek, kluczy, planów klucza lub danych z planu klucza dla danego systemu dostępowego lub zamknięć pojedynczych (EGS). Karta bezpieczeństwa jest okazywana wyspecjalizowanemu partnerowi Winkhaus, który działa w imieniu firmy Winkhaus. Każda karta bezpieczeństwa zawiera dane systemu dostępowego i umożliwia partnerowi Winkhaus złożenie zamówienia elektronicznego w firmie Winkhaus.
Stopień ochrony IP	Stopień ochrony IP wg DIN EN 60529 "Stopień ochrony obudowy IP" wskazuje właściwości ochrony naszych produktów przed wilgocią i pyłem.
Normy / Certyfikaty dla poszczególnych typów wkładek	W tym miejscu znajdują się wszystkie normy i certyfikaty, które są dostępne dla danego typu wkładek. Klasyfikacja poszczególnych produktów, np. według określonych norm, znajduje się przy każdym artykule.

BE 85 kłódka

5112167

Pamięć zdarzeń	Wielkość pamięci zdarzeń: uprawnione i nieuprawnione próby dostępu za pośrednictwem identyfikatorów należących do systemu są protokołowane w pamięci zdarzeń z podaniem daty, godziny i numeru identyfikatora. Przy pełnej pamięci najstarsze zdarzenie jest nadpisywane przez nowe zdarzenie.
Programowanie funkcji	Nowe systemy oraz rozszerzenia istniejących systemów elektronicznych mogą być na życzenie klienta zaprogramowane zgodnie z dostarczonymi planami klucza oraz organigramem i dostarczone ze zindywidualizowaną kartą programującą i kartą bezpieczeństwa.
Sieć wirtualna	Indywidualne uprawnienia dostępowe są przechowywane przez system w centralnych czytnikach aktualizujących. Podczas korzystania z czytnika każdy użytkownik otrzymuje na swój identyfikator aktualne uprawnienia dostępowe (np. ważne przez 12 godzin). Zmiany uprawnień, blokady dostępu lub zmiany funkcji drzwi (lokalne polecenia drzwi, takie jak: tryb biurowy, stały dostęp, dostęp czasowy, interwał komunikatów baterii) mogą być również wdrażane w krótkim czasie i bez ręcznej pracy administratora systemu. Informacje ważne dla sterowania systemem, takie jak żywotność baterii poszczególnych wkładek, wejścia/wyjścia lub potwierdzenia poleceń, są przechowywane na centralnym serwerze dzięki zapisywaniu danych przenoszonych z wkładek przez klucze. Identyfikatory i elektroniczne komponenty systemu komunikują się ze sobą za pośrednictwem sieci wirtualnej. Wymiana danych w systemie odbywa się w tle w ramach użycia wkładek i klamek w drzwiach – w sposób niezauważalny dla użytkownika.
Techniczna ochrona przed kopiowaniem	Techniczna ochrona przed kopiowaniem dodatkowo utrudnia próby otwierania manipulacyjnego lub nieuprawnione dorobienie kopii klucza.
Zakres stosowania	Winkhaus oferuje szerokie spektrum komponentów drzwiowych do różnych zastosowań. Wymienione tu zastosowania należy traktować jako przykłady i zalecenia.