


DS-2CD1H23G0-IZ Zmiennooogniskowa kamera Turret AcuSense 2 MP



- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 2 MP
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wyraźne obrazowanie nawet przy silnym oświetleniu pod światło dzięki technologii DWDR
- Slot na kartę SD o pojemności do 128 GB
- Zmotoryzowany obiektyw 2.8 do 12 mm zmiennooogniskowy ułatwiający instalację i monitorowanie
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- EXIR 2.0: Zaawansowana technologia podczerwieni o dużym zasięgu

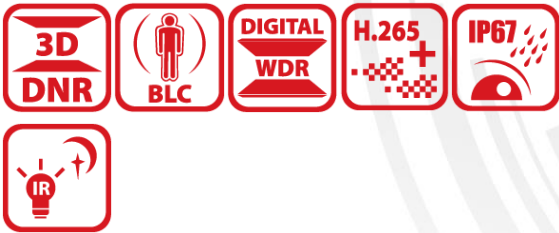

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	1920 × 1080
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), Cz/B: 0 luksów dla IR
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
WDR	Cyfrowy WDR
Dzień i noc	Filtr ICR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 75°, rotacja: 0 do 360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Obiektyw zmiennooogniskowy, motozoom, 2,7 do 13,5 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2.8 do 12 mm: horizontal FOV 112° do 33°, vertical FOV 58° do 19°, diagonal FOV 134° do 39°
Mocowanie obiektywu	Ø14
Typ przesłony	Fixed
Przysłona	F1.6
Oświetlenie	
Długość fali IR	850 nm
Zasięg IR	Do 30 m
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s do 8 Mb/s
Typ H.264	Profil podstawowy/profil główny/profil wysoki
Typ H.265	Profil główny
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Audio	
Kompresja Audio	-S: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Bitrate audio	-S: 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 do 160 Kbps (MP2L2)/16 do 64 Kbps (AAC)
Częstotliwość próbkowania audio	-S: 8 kHz/16 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	-S: Tak
Sieć:	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	Interfejs wideo Open Network, ISAPI
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników. 3 poziomy: administrator, operator i użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect

Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: IE 10+ Bez wtyczkowa obsługa przeglądarki: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Usługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Obraz	
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC i balans bieli można regulować za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatycznie, harmonogram
Poprawa jakości obrazu	BLC/3D DNR
Interfejs	
Interfejs Ethernet	1 RJ45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Slot na kartę pamięci	Slot na kartę pamięci microSD/microSDHC/microSDXC, do 256 GB
Audio	-S:1 input (line in), 1 output (line out), mono sound
Alarm	-S: 1 input,1 output (max. 12 VDC, 30 mA)
Reset	Tak
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, wyjątek
Powiązanie	-S: Przesyłanie do FTP/NAS/karty pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania, wyzwalanie wyjścia alarmowego
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 0.75 A, max. 9 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: (802.3af, Class 3, 36 V do 57 V), 0.17 A do 0.27 A, max. 10 W
Materiał	Pokrywa: plastikowa, korpus główny: metalowa
Wymiary kamery	Ø129,4 mm × 116,4 mm (5,1" × 4,6")
Wymiary opakowania	170 mm × 170 mm × 150 mm (6,7" × 6,7" × 5,9")
Waga kamery	W przybliżeniu 560 g (1.2 lb..)
Z wagą opakowania	W przybliżeniu 850 g (1.9 lb.)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Uruchamianie i warunki pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Język	angielski, ukraiński
Funkcja ogólna	Anti-flicker (antymigotanie), heartbeat, odbicie lustrzane, ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów IP
Zatwierdzenie	
EMC	FCC SDoC (47 CFR część 15, podrozdział B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: wydanie 6 2016); KC (KN 32: 2015, KN 2015: 35: 2015)
Bezpieczeństwo	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Środowisko	CE-RoHS (2011/65/UE); WEEE (2012/19/UE); Reach (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006)

Inne


IP67 (IEC 60529-2013)

▪ **Dostępny model**

DS-2CD1H23G0-IZ (2.8 do 12 mm)

DS-2CD1H23G0-IZS (2.8 do 12 mm)

▪ **Wymiary**

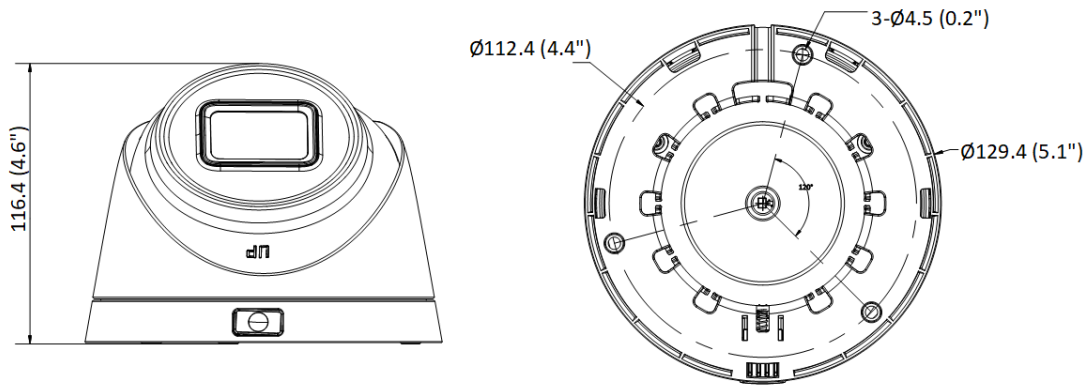

Unit: mm (inch)

▪ **Akcesoria**

▪ **Opcjonalnie**

DS-1276ZJ-SUS Mocowanie narożne	DS-1275ZJ-SUS Pionowe mocowanie do słupa	DS-1271ZJ-130-TRL Mocowanie sufitowe	DS-1273ZJ-130B-TRL Montaż ścienny	DS-1281ZJ-M Mocowanie skośne sufitowe
				

DS-1280ZJ-M Puszka montażowa	DS-1273ZJ-130-TRL Montaż ścienny
	

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com