

DS-2CD1H43G0-IZ Kamera Turret 4 MP IR VF



Cechy

- 1/3" progressive scan CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- Obiektyw 2.8 mm - 12 mm varifocal
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Dwa strumienie
- 3D DNR
- Zasięg IR do 30m
- IP67



Specyfikacja


Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" progressive scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.02 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Migawka	1/3 s - 1/100, 000 s
Wolna migawka	Tak
Auto-Iris	Nie
Dzień & Noc	ICR
DNR	3D DNR
WDR	120 dB
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 75°, rotacja: 0° - 360°
Obiektyw	
Ogniskowa	2.8 mm - 12 mm
Apertura	F1.6
Focus	Nie
FOV	HFOV 92.8° - 29°, VFOV 50.2° - 16.4°, DFOV 109° - 32.3°
Mocowanie obiektywu	Ø14
IR	
IR ZASIĘG	Do 30 m
Długość fali	850nm
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Główny strumień
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Główny strumień
Video Bit Rate	32 Kbps - 8 Mbps
Funkcja Smart	
ROI	1 obszar dla głównego i dodatkowego strumienia
Obraz	
Max. Rozdzielczość	2560 × 1440
Główny strumień	50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1280, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1280, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Poprawa obrazu	BLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Saturacja, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
Przełączanie Dzień/Noc	Dzień/Noc/ Automatyczny/Harmonogram
Sieć	
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, HDD error, HDD full
Pamięć masowa	Wbudowany slot na kartę microSD/SDHC/SDXC (128G), lokalna pamięć & NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Ogólne funkcje	Odbicie lustrzane, Ochrona hasłem, maski prywatności, znak wodny
Firmware Version	5.5.52
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik /Host	Do 32 użytkowników 3 poziomy: Administrator, Operator i Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect,
Przeglądarka	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Interfejs	
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Slot na kartę	Slot na kartę microSD/SDHC/SDXC do 128 GB
Przycisk resetu	Tak
Ogólne	
Środowisko	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
Pobór mocy	12 VDC, 1 A, Max: 11 W PoE: (802.3af, 36 V - 57 V), 0.4 A - 0.2 A, Max: 12.5 W
Stopień ochrony	IP67
Materiał	Metal & Plastik
Wymiary	Kamera: Ø 129.4 mm × 116.4 mm (5.1" × 4.6") Opakowanie: Ø 170 mm × 150 mm (6.7" × 5.9")
Waga	Kamera: 560 g (1.2 lb.) Z opakowaniem: 850g (1.9 lb.)

Dostępne modele

DS-2CD1H43G0-IZ (2.8 - 12 mm)

Wymiary

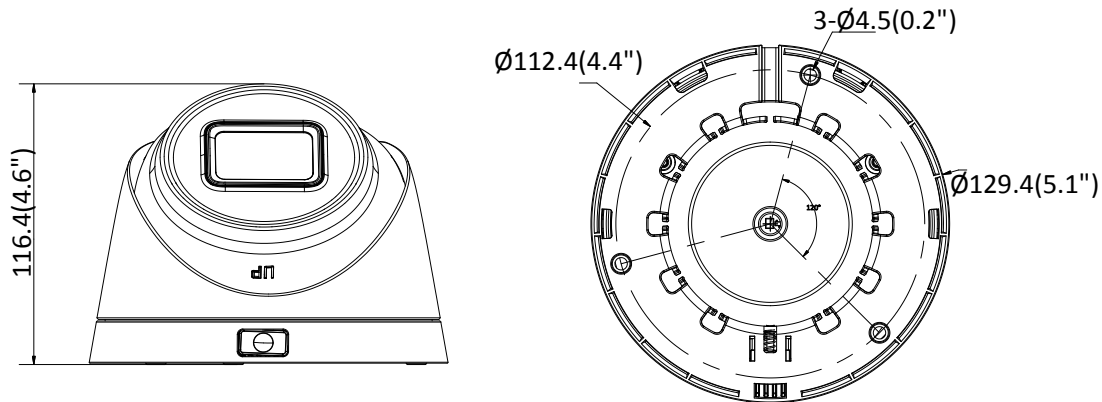

Akcesoria



DS-1273ZJ-130-TRL
Mocowanie ścienne



DS-1271ZJ-130-TRL
Mocowanie sufitowe



DS-1275ZJ
Mocowanie słupowe



DS-1276ZJ
Mocowanie narożne



DS-1280ZJ-M
Puszka łączeniowa



DS-1281ZJ-M
Mocowanie skośne na suficie

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com