

TVB-5713


Kamera TruVision IP w obudowie tubowej, H.265, 4MP, obiektyw moto-zoom 2,8-12mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 50m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja,

Opis

Kamery tubowe IP TruVision serii 7 o rozdzielczościach wideo od 2 do 12 MP zapewniają wysokiej jakości obrazy dzięki dużej czułości przy słabym świetle, ulepszonemu przetwarzaniu obrazu i możliwościom inteligentnych zdarzeń. Bogaty zestaw funkcji sprawia, że te kamery są idealnym wyborem do wymagających zastosowań związanych z bezpieczeństwem, nadzorem i monitorowaniem.

Kamery obsługują do 10 konfigurowalnych strumieni wideo, które umożliwiają użytkownikom optymalizację możliwości zdalnego podglądu na żywo z kamery przy jednoczesnym kontrolowaniu wykorzystania przepustowości. Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy z technologią P-iris (precyzyjna przysłona) umożliwia użytkownikom zdalną regulację poziomu powiększenia i ostrości, aby uzyskać wyraźny obraz w dowolnym miejscu i czasie. Oprócz zgodności z innymi produktami TruVision i oprogramowaniem VMS innych firm, kamery obsługują również nagrywanie na serwerze NAS lub zapis na lokalnej karcie MicroSD w celu ochrony danych w przypadku przerw w działaniu sieci.

Ulepszone funkcje wbudowanej inteligencji wideo wykraczają poza standardowe wykrywanie zdarzeń, umożliwiając operatorom otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach w czasie rzeczywistym i skracając czas potrzebny na badanie po incydencie.

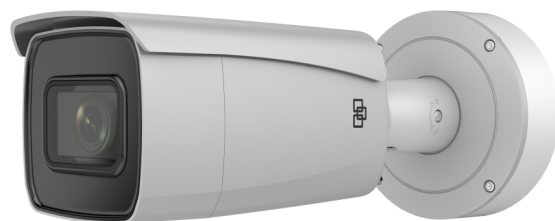

Details

- Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440
- Kompresja H.265, H.264 i MJPEG
- 10 niezależnych konfigurowalnych strumieni wideo
- Obiektyw moto-zoom 2,8 do 12 mm z autofokusem
- Obiektyw P-iris
- Profile ONVIF S, G i T
- Zaawansowana analityka wideo (VCA)
- Oświetlenie IR do 50m
- Wide Dynamic Range do 140 dB
- Nagrywanie na opcjonalną kartę SD do 256 GB

TVB-5713

Kamera TruVision IP w obudowie tubowej, H.265, 4MP, obiektyw moto-zoom 2,8-12mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 50m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja,

Technical specifications

Ogólne

Technology	IP
Video standard	NTSC, PAL
Tryby wyświetlania	De-Fog, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS), Widok korytarzowy, Lustro
Maski prywatności	8 zones
Wyjście wideo	BNC (wyłącznie do montażu)
Software compatibility	Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, UltraView, Web Browser

Kamera

Sensor size	1/1.8"
Rozdzielczość maksymalna	4 MP
Sensor scan	Progressive
Typ czujnika	CMOS
Szybkość migawki	1 to 1/100,000 s

Wydajność oświetlenia

Typ WDR	True WDR
WDR	140 dB
Digital noise reduction	3D DNR
Dzień/Noc	Dzień/Noc z filtrem
Mechaniczny filtr IR	Tak
Color sensitivity	Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.004 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
Czułość Cz/B	0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR ON
B/W trigger	Auto/Schedule/Triggered by alarm in
Infrared (IR)	Tak
IR range	Up to 50 m

Kodowanie

Video streams	10
Main stream compression	H.264, H.265
Sub stream compression	H.264, H.265, MJPEG
Third stream compression	H.264, H.265, MJPEG
Video bit rate	32 to 16 Mbps
Main stream resolutions	1280 x 720 (XVGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (1080p), 2560 x 1440
Sub stream resolutions	640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Third stream resolutions	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Rozdzielczość maks. w f- cji płynności	2560 × 1440 @ 25/30 fps

Obiektyw

Lens type	Zmotoryzowany
Długość ogniskowej	2.8 to 12 mm, Horizontal FoV 109.2° to 38.9°, Vertical FoV 56.2° to 21.9°, Diagonal FoV 134.5° to 45°
Auto iris	Tak
Auto focus	Tak
Motorized zoom	Tak

Sieć

Network interface	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Integration	CGI, ISAPI, ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Obsługiwane protokoły sieciowe	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Audio

Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Audio in	1 line in/mic.in
Audio out	1 line out

We/Wy alarmowe

Alarm inputs	2
Alarm outputs	2 outputs (24 VAC/VDC, 1A max)
Alarm I/O connection	Terminal blocks

Pamięć

Obsługa zapisu lokalnego	Tak
Local storage type	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot
Maksymalna pojemność	256 GB

Analityka wideo

Alarm trigger	HDD error, HDD full, Invalid login, IP address conflict, Network disconnected
ROI	Up to 4 fixed regions for one of 5 the first streams Dynamic region for face tracking
Analityka obrazu	Zaawansowana detekcja ruchu, Audio exception detection, Utrata ostrości, Wykrycie twarzy, Wykrywanie włamania i napadu, Line crossing detection, Object removal detection, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection, Zmiana sceny, Unattended baggage detection

Elektryczne

Napięcie znamionowe	12 VDC ± 20%, three-core terminal block, reverse polarity protection / PoE (802.3at, class 4)
Pobór mocy	12 VDC, 1.13 A, max. 13.5 W; PoE (802.3at, 42.5 V to 57 V), 0.42 A to 0.32 A, max. 18 W With external load connected to camera power output: 12 VDC, 1.33 A, max. 15.9 W; PoE (802.3at, 42.5 V to 57 V), 0.50 A to 0.37 A, max. 21.2 W

TVB-5713

Kamera TruVision IP w obudowie tubowej, H.265, 4MP, obiektyw moto-zoom 2,8-12mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 50m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja,

Fizyczne

Physical dimensions	Φ144 x 347 mm Φ5.7 x 13.7 in.
Net weight	2450 g 5.40 lb.
Colour	Szary
Form Factor	Tubowa

Środowiskowe

Impact rating	IK10
Environment	Zewnętrzny
Operating temperature	-40 to +65°C -40 to +149°F
Wilgotność względna	<95% (non-condensing)
IP rating	IP67

Regulatory

Zgodność	CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE
----------	--------------------------------

Encoding

4th to 10th stream compression	H.265, H.264, MJPEG
4th stream resolutions	1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (XVGA), 704 x 576 (4CIF), 640 x 480 (VGA)
5th stream resolutions	704 x 576 (4CIF), 640 x 480 (VGA)
6th to 10th stream resolutions	1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (XVGA), 704 x 576 (4CIF), 640 x 480 (VGA)

Lens

Auto-iris	P-iris
-----------	--------

Storage

Additional storage options	NAS (NFS,SMB/CIFS)
----------------------------	--------------------

Network


Security	Password protection, HTTPS encryption, 802.1x authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for ONVIF, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.2
----------	---

Environmental

Internal heater	Yes
-----------------	-----

Accessories

TVB-CM	TruVision Corner Mount bracket for S6 and S7 bullet cameras
TVB-PM	TruVision Pole Mount bracket for S6 and S7 bullet cameras

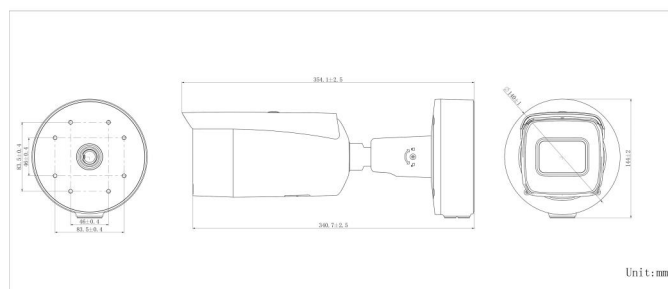

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 24 June 2022 - 15:31