

TVGP-P01-0401-PTZ-G

Kamera TruVision 4MP IP PTZ, H.265+, 400m IR, 42x zoom optyczny, IP67, IK10, Hi-PoE/24VAC

Opis

TVGP-P01-0401-PTZ-G to profesjonalna kamera Pan Tilt Zoom z rodziny kamer IP PTZ TruVision P Series. Rozdzielczość 4 megapikseli w połączeniu z ekstremalnie wysoką czułością światła, 42-krotnym zoomem optycznym i 400-metrowym zasięgiem w podczerwieni zapewnia uchwycenie wszystkich szczegółowości przez cały czas.

Kamera jest w pełni programowalna, z maksymalnie 300 ustawieniami wstępnymi oraz 8 patrolami i trasami wstępnymi.

Funkcja 8-strefowej maski prywatności pozwala kamerom blokować wrażliwe obszary. Ponadto różnorodność funkcji analitycznych zwiększa wydajność każdego systemu wideo.

Inteligencja wideo

Kamera jest wyposażona w różne wbudowane inteligentne funkcje wideo, takie jak wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie strefy wtargnięcia, wykrywanie wejścia/wyjścia z regionu, ANPR i przechwytywanie twarzy. Niektóre z tych inteligentnych funkcji można udoskonalić, dodając klasyfikację osób/pojazdów w celu odfiltrowania niepożądanych zdarzeń, co automatycznie skutkuje bardziej wydajnym zarządzaniem zdarzeniami alarmowymi i przechowywaniem.

Technologia

Kamera jest wyposażona w kompresję H.265+, aby zoptymalizować wymagania dotyczące przepustowości i pamięci. Jednocześnie, obsługiwany również standard H.264, umożliwia podłączenie kamery do starszych instalacji tam, gdzie jest to potrzebne. Zestawy poleceń ONVIF, PSIA i CGI zapewniają, że tę kamerę można również łatwo podłączyć do praktycznie dowolnego systemu nadzoru wideo.



Details

- Rozdzielczość 4MP
- Zoom optyczny 42x, zoom cyfrowy 16x
- Oświetlenie IR do 400 m
- Extreme low light
- Przechwytywanie twarzy
- Przechwytywanie i porównanie twarzy
- Szybki focus
- Kompresja H.265+

TVGP-P01-0401-PTZ-G

Kamera TruVision 4MP IP PTZ, H.265+, 400m IR, 42x zoom optyczny, IP67, IK10, Hi-PoE/24VAC

Technical specifications

Ogólne

Technology	IP
Video standard	NTSC, PAL
Menu ekranowe	Nakładka tekstowa
Tryby wyświetlania	BLC, De-Fog, HLC
Maski prywatności	24 programmable polygon privacy masks, mask color or mosaic configurable
Software compatibility	TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser

Kamera

Sensor size	1/1.8"
Rozdzielczość maksymalna	4 MP
Sensor scan	Progressive
Typ czujnika	CMOS
Szybkość migawki	1/1 to 1/30,000 s

Wydajność oświetlenia

Typ WDR	True WDR
WDR	140 dB
Digital noise reduction	≥ 52 dB
Dzień/Noc	Dzień/Noc z filtrem
Mechaniczny filtr IR	Tak
Color sensitivity	Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Infrared (IR)	Tak
IR range	400 m
IR wavelength	850nm

Kodowanie

Video streams	3
Main stream compression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Sub stream compression	H.264, H.265, MJPEG
Third stream compression	H.264, H.265, MJPEG
Video bit rate	32 Kbps to 16 Mbps
Main stream resolutions	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 2560 x 1440
Sub stream resolutions	352 x 288 (CIF), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Third stream resolutions	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 352 x 288 (CIF), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Rozdzielczość maks. w f-cji płynności	2560 x 1440 @ 25 fps

Obiektyw

Długość ogniskowej	6.0 mm to 252 mm - Horizontal FoV 56.6 to 1.7°, vertical FoV 33.7 to 0.9°, Diagonal FoV 63.4 to 1.9°
f-stop	Max. F1.2
Auto iris	Tak
Auto focus	Tak
Motorized zoom	Tak

Uchylno-obrotowa z teleobiektywem

Pan	Pan range: 360°, Pan speed: configurable from 0.1 to 210°/s, preset speed 280°/s
Tilt	Tilt range: -20 to 90° (auto-flip), Tilt speed: configurable from 0.1 to 150°/s, preset speed 250°/s
Zoom optyczny	42x
Zoom cyfrowy	16x
Pozycje głowicy	300
Preset tours	8 with 32 presets per tour
Trasy wyuczone	4 with up to 10 minutes per tour
Obsługiwane protokoły telemetry	Pelco-D, Pelco-P

Sieć

Network interface	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Integration	CGI, ISAPI, ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, SDK
Obsługiwane protokoły sieciowe	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, ezDDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP

Audio

Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Audio in	1 input (line in), max. input amplitude: 2-2.4 Vpp, input impedance: 1 KΩ ± 10%
Audio out	1 output (line out), line level, output impedance: 600 Ω
Szybkość transmisji audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to192 Kbps (MP2L2)

We/Wy alarmowe

Alarm inputs	7
Alarm outputs	2

Pamięć

Local storage type	Built-in memory card slot, support microSD/SDHC/SDXC card
Maksymalna pojemność	256 GB

Analityka wideo

Alarm trigger	HDD error, HDD full, Invalid login, IP address conflict, Network disconnected
ROI	8 fixed regions for each stream
Analityka obrazu	ANPR capture, Audio exception detection, Face capture, Face comparison, Wykrywanie włamania i napadu, Line crossing detection, Motion detection, Object removal detection, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection, Unattended baggage detection
Intelligence options	Person/vehicle classification on VCA events
Inteligentne nadążanie	Tak

TVGP-P01-0401-PTZ-G

Kamera TruVision 4MP IP PTZ, H.265+, 400m IR, 42x zoom optyczny, IP67, IK10, Hi-PoE/24VAC

Elektryczne

Napięcie znamionowe	24VAC, Hi-PoE
Pobór mocy	24 VAC: Max. 60 W, including max. 18 W for IR and max. 6 W for heater Hi-PoE: Max. 50 W, including max. 18 W for IR and max. 6 W for heater

Fizyczne

Physical dimensions	Ø 266.6 × 410 mm Ø 10.5 × 16.14 in.
Net weight	Approx. 8 kg Approx. 17.64 lb.
Colour	Szary (Pantone 428c)
Tworzywo	Metal
Form Factor	PTZ

Środowiskowe

Impact rating	IK10
Operating temperature	-40 to 70 °C -40 to 158 °F
Wilgotność względna	95% or less non-condensing
IP rating	IP67

Regulatory

Zgodność	CE, EMC, FCC, RCM, REACH, RoHS 3, UKCA, UL, WEEE
----------	--

General

Plugin-free web browser support	Google Chrome, Mozilla Firefox
---------------------------------	--------------------------------

Network


Simultaneous live view	Up to 20 channels
------------------------	-------------------

Compatible accessories

TVP-PMB-01	TruVision IP PTZ Pole Mount with Connection Box for P/M Series IP PTZ cameras
TVP-CMB-01	TruVision IP PTZ Corner Mount with Connection Box for P/M Series IP PTZ cameras
TVMI-WM	TruVision Multi-imager and P/M Series IP PTZ camera Wall Mount
TVMI-PM	TruVision pendant mount bracket, 57 mm / 2.24"
TVMI-PM2	TruVision pendant mount bracket, 200 mm / 7.87"
TVMI-PM3	TruVision pendant mount bracket, 500 mm / 19.7"
TVP-WM-CM	TruVision Corner mount: use in combination with TVMI-WM
TVP-WM-PM	TruVision Pole mount: use in combination with TVMI-WM

Lens

Rapid focus	Yes
Zoom speed	Approx. 4.5 s

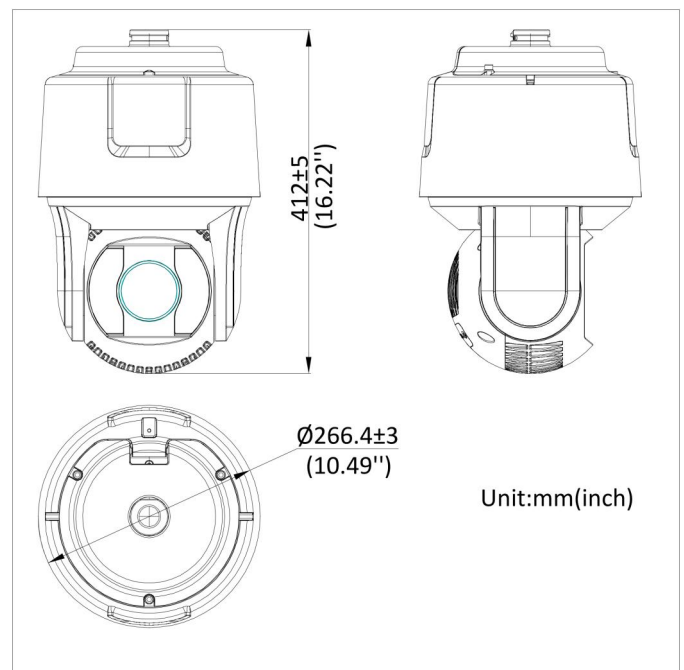

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 29 June 2022 - 9:52