


ATS608

Moduł rozszerzenia wewnętrznego (8 linii) do centrali Advisor Advanced

Moduł rozszerzający o 8 wejść, wciskany

ATS608 umożliwia rozszerzenie centrali Advisor Advanced o 8 wejść. Moduł posiada zaciski śrubowe oraz instalowany jest bezpośrednio na płycie głównej centrali. Konfiguracja wejść odbywa się z poziomu centrali, zaś typ linii definiowany jest w menu Linie.

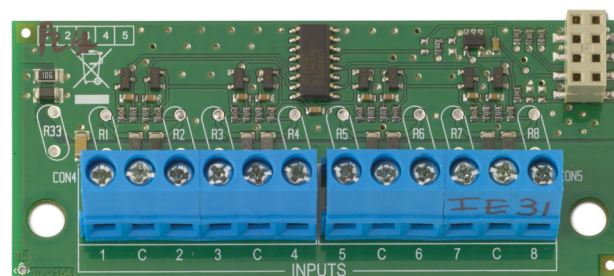

Details

- 8 wejść
- Wciskany w gniazdo na płycie głównej centrali Advisor Advanced
- Obsługa czujek inercyjnych

ATS608

Moduł rozszerzenia wewnętrznego (8 linii) do centrali Advisor Advanced

Technical specifications

General

Typ rozszerzenia	Moduł rozszerzenia wejść
Linia wyrobów	Advisor Advanced
Connection type	Plug-in
Maks. na centralkę	1

Inputs

Ogółem	8
Wejścia na karcie	8

Electrical

Napięcie znamionowe	10.5 to 13.8 VDC
Pobór prądu	10 mA

Physical

Wymiary	80 x 35 mm
---------	------------

Environmental

Temperatura pracy	0 to +50°C
Wilgotność względna	95% noncondensing
Środowisko	EN50130-5 ; Class II - Indoor (General)

Regulatory

Certyfikacja	EN50131 Grade 3, VdS
--------------	----------------------



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 16 May 2022 - 14:09