

SYGNALIZATOR
AKUSTYCZY
SA-K7



DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:
- CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
- ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA




Dane techniczne:

Typ sygnalizatora	akustyczny
Napięcie zasilania	16-32,5 V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku	0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania	<50 mA
Natężenie dźwięku w odległości 1m	>100 dB
Zakres temperatury pracy	od -10°C do +55°C
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP21C
Masa	~189 g
Wymiary	ø115x76 mm
Współpracujące produkty	PIP-1AN, OM-1, OZ-40-2, WSD-1

Korzyści:

- Przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w systemach sygnalizacji pożaru, w pomieszczeniach zamkniętych.
- Może służyć do innych celów zgodnie z podanymi możliwościami sygnałów.
- Posiada możliwość wyboru jednego z 4 sygnałów akustycznych.
- Współpracuje z wyłącznikiem WSD-1.

Schemat podłączenia:

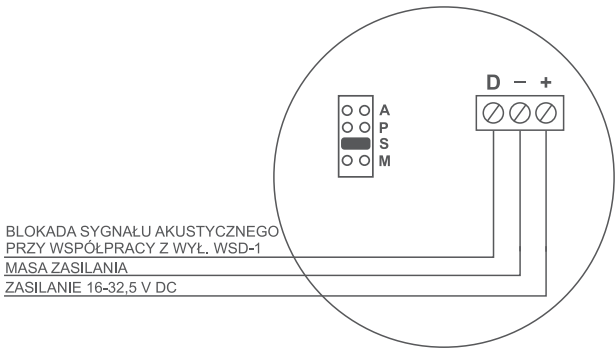

Zwora w położeniu	
A	Sygnał karetki pogotowia
P	Sygnał policji
S	Sygnał straży pożarnej
M	ISO 8201