



integracja sterowników blebox z





 amazon alexa



Amazon Alexa jest wirtualnym asystentem głosowym, powszechnie znanym pod skróconą nazwą "Alexa". Umożliwia ona interakcję głosową, odtwarzanie muzyki, tworzenie list zadań, ustawianie budzików, odtwarzanie podcastów oraz posiada szereg innych funkcji. Alexa pozwala także na sterowanie wieloma inteligentnymi urządzeniami uzupełniając system automatyki domowej. Użytkownicy mogą rozszerzyć funkcjonalności Alexy poprzez instalowanie rozszerzeń zwanych "skill", wydawanych przez różne zewnętrzne firmy. Niniejsza instrukcja wyjaśnia jak podłączyć system automatyki domowej BleBox z asystentem Alexa, dzięki czemu możliwe będzie głosowe sterowanie urządzeniami.



SPIS TREŚCI

	Wymagania	s. 2
	Aplikacja Amazon Alexa	s. 2 - 3
	Skill BleBox	s. 4 - 5
	Pierwsze użycie	s. 6

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

www.blebox.eu

lub wyślij email na adres info@blebox.eu
pomoc techniczna jest dostępna pod adresem support@blebox.eu

proudly made by
blebox

>>>



Sterowniki BleBox muszą zostać odpowiednio skonfigurowane tak, aby działały poprawnie zarówno z sieci lokalnej jak i z dowolnego miejsca na świecie (zdalny dostęp włączony). Zapoznaj się z instrukcją wBox (instrukcja szybkiej instalacji) i przekonaj się jak łatwo skonfigurujesz sterowniki.

Po skonfigurowaniu sterowników sprawdź czy jesteś zalogowany do aplikacji wBox oraz czy sterowniki działają spoza sieci lokalnej. W tym celu wyłącz połączenie WiFi w telefonie, następnie korzystając z transferu danych mobilnych sprawdź czy wciąż możesz sterować sterownikami. Pamiętaj, że wyłączenie opcji "Zdalny dostęp" w ustawieniach sterownika nie pozwoli na jego współpracę z systemem Alexa.

Pamiętaj, że Alexa rozróżnia jedynie polecenia w niektórych językach - nawet w przypadku języka angielskiego istotne jest wybranie pomiędzy angielskim amerykańskim a brytyjskim. Sprawdź listę dostępnych języków w dokumentacji Alexy dostępnej na stronie internetowej firmy Amazon. W dniu wydania niniejszej instrukcji, język polski nie jest dostępny, stąd dalsza część instrukcji opiera się na aplikacji w języku angielskim.

- co najmniej jeden sterownik BleBox z oprogramowaniem firmware w wersji minimum 0.9xx, skonfigurowane tak, aby możliwe było sterowanie zdalne (tj. spoza sieci lokalnej) z poziomu aplikacji wBox (zdalny dostęp włączony)
- najnowsze wersje aplikacji wBox i Amazon Alexa zainstalowane na smartfonie
- język telefonu ustawiony na język który Alexa rozumie (np. US / UK English)
- stabilne połączenie z Internetem (zarówno w sterowniku jak i w smartfonie)





- 1 Otwórz aplikację Amazon Alexa i zaloguj się. Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta użytkownika, utwórz je podążając za kolejnymi krokami kreatora.

The screenshot shows the 'Sign-In' screen of the Amazon Alexa app. At the top, there is the Amazon Alexa logo and the text 'amazon alexa'. Below this, the title 'Sign-In' is displayed, with a link for 'Forgot password?'. There are two input fields: 'Email (phone for mobile accounts)' and 'Amazon password'. A checkbox labeled 'Show password' is present. A blue 'SIGN-IN' button is at the bottom. Below the button, there is a link to 'Amazon's Conditions of Use and Privacy Notice' and a checkbox for 'New to Amazon?'. At the very bottom, there is a link for 'CREATE A NEW AMAZON ACCOUNT' and a copyright notice: '© 1996-2019, Amazon.com, Inc. or its affiliates'.




The screenshot shows the 'Create account' screen of the Amazon Alexa app. At the top, there is the Amazon Alexa logo and the text 'amazon alexa'. Below this, the title 'Create account' is displayed. There are three input fields: 'BleBox', 'support@blebox.eu', and a password field with a strength indicator. A checkbox labeled 'Show password' is present. A blue 'CREATE YOUR AMAZON ACCOUNT' button is at the bottom. Below the button, there is a link to 'Amazon's Conditions of Use and Privacy Notice' and a checkbox for 'Already have an account?'. At the very bottom, there is a link for 'SIGN-IN NOW'.

The screenshot shows the 'Verify email address' screen of the Amazon Alexa app. At the top, there is the Amazon Alexa logo and the text 'amazon alexa'. Below this, the title 'Verify email address' is displayed. The text says: 'To verify your email, we've sent a One Time Password (OTP) to support@blebox.eu (Change)'. There is an input field for 'Enter OTP'. A blue 'VERIFY' button is at the bottom. Below the button, there is a link for 'Resend OTP'. At the very bottom, there is a copyright notice: '© 1996-2019, Amazon.com, Inc. or its affiliates'.


2 Po zalogowaniu pojawi się kreator ustawień, pomiń go.

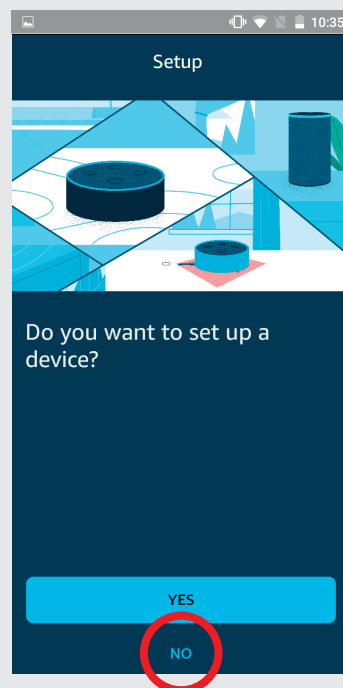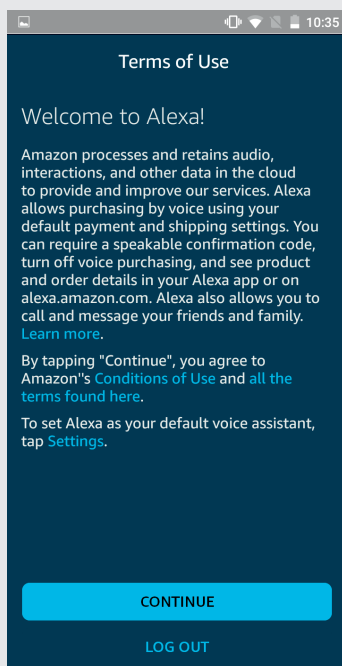


3 Wybierz swoje konto i wypełnij formularz. Następnie przyznaj aplikacji Alexa wszystkie wymagane uprawnienia. W efekcie powinien wyświetlić się ekran powitalny.

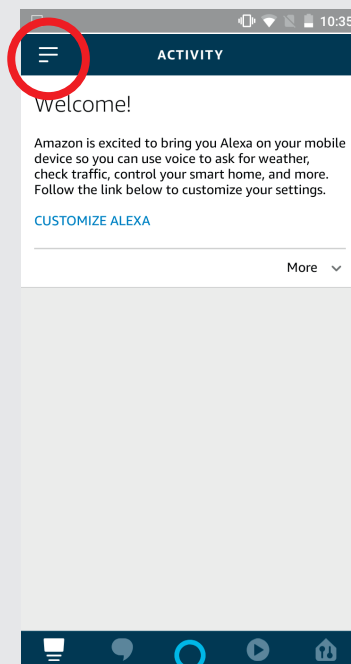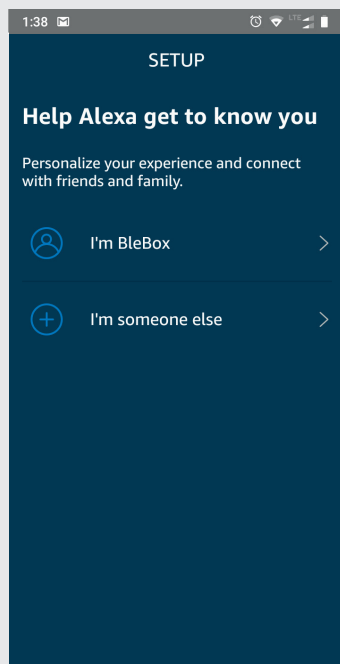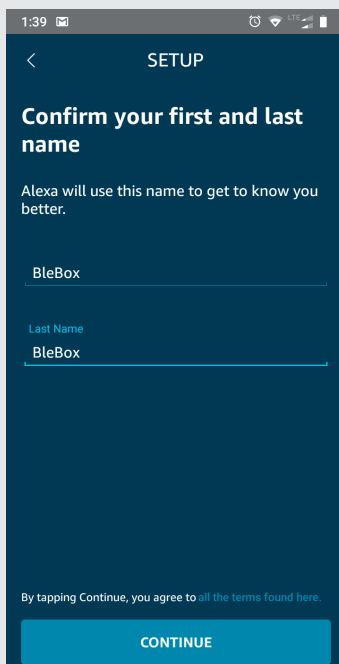

- 1 W lewym górnym menu wybierz "Skills & Games", a następnie w prawym górnym rogu kliknij w ikonę wyszukiwania i wpisz "BleBox". Wybierz "skill".

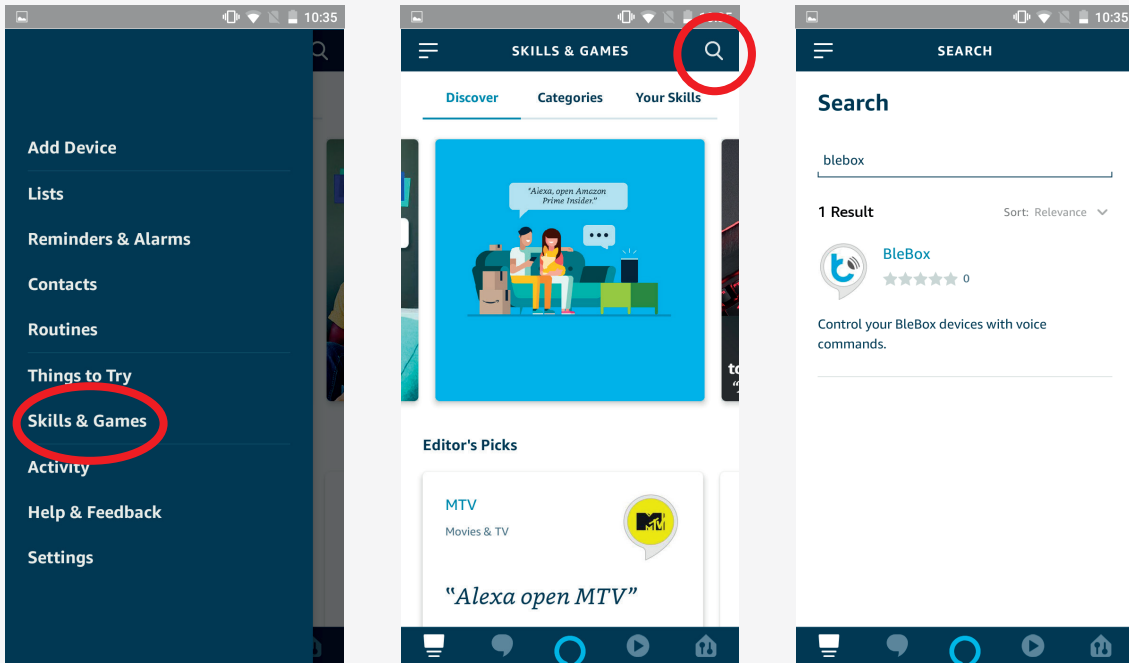


- 2 Kliknij w przycisk "Enable to use", wyświetli się ekran logowania do μPortalu. Zaloguj się używając loginu i hasła do systemu BleBox. W efekcie powinien wyświetlić się ekran informujący o pomyślnym powiązaniu kont BleBox i Alexa.

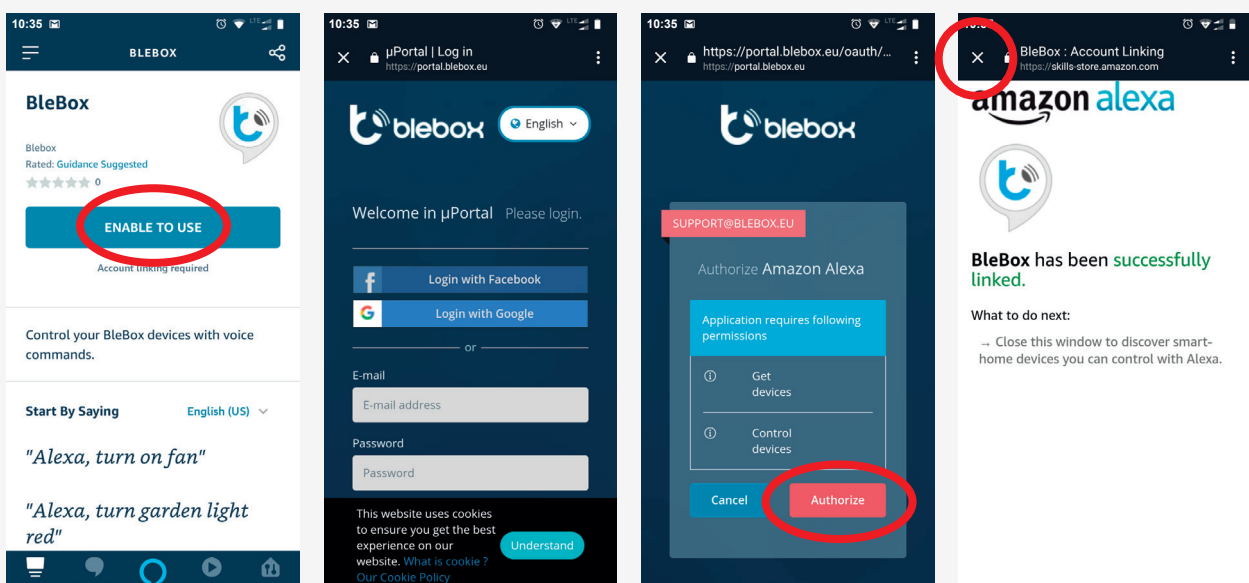


3

Urządzenia inteligentnego domu muszą zostać wykryte - kliknij przycisk "Discover devices" i poczekaj aż aplikacja zsynchronizuje urządzenia.

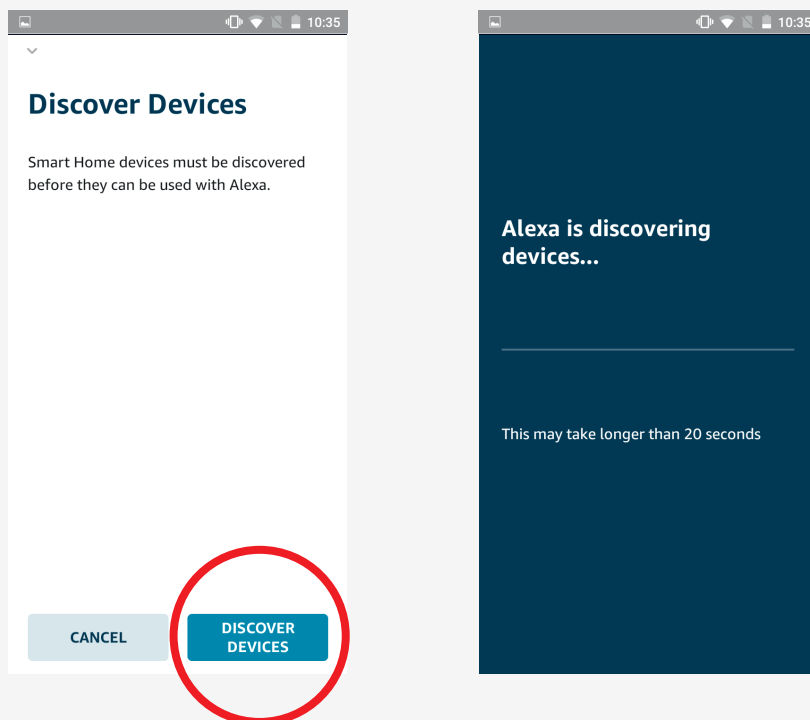

4




Kliknij przycisk "Devices" na głównym ekranie aplikacji, a następnie "All devices", aby wyświetlić listę wszystkich swoich urządzeń. Możliwe jest ręczne sterowanie i edycja urządzeń. Aby poznać wszystkie możliwości Alexy, zapoznaj się z dokumentacją dostępną na stronie internetowej firmy Amazon.

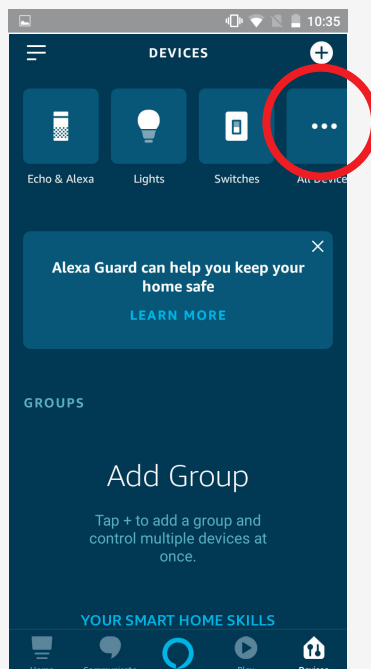




1


Aby sprawdzić czy sterowanie głosowe poprzez asystenta Alexa działa poprawnie, wciśnij środkowy przycisk z dolnego menu aplikacji - spowoduje to włączenie systemu rozpoznawania głosu. W przypadku pierwszego użycia należy przyznać aplikacji stosowne uprawnienia dostępu klikając w przycisk "Allow", a następnie wypowiedzieć komendę.

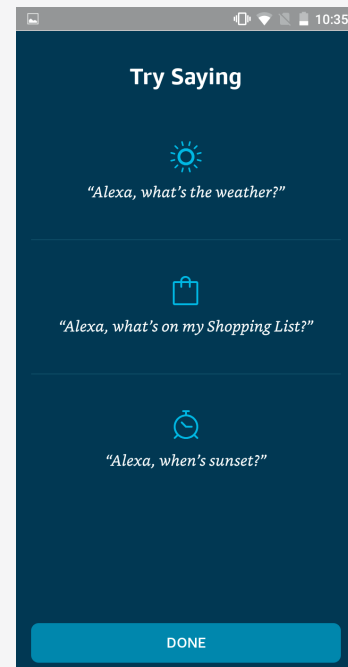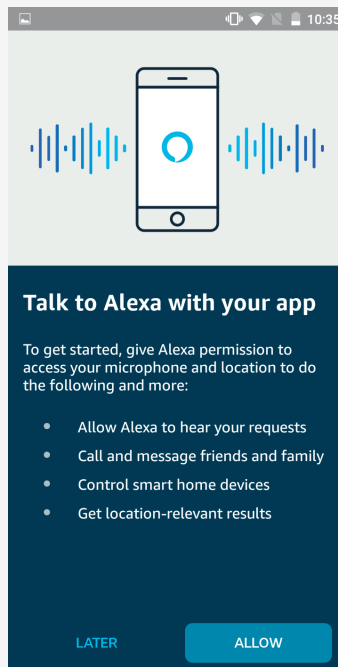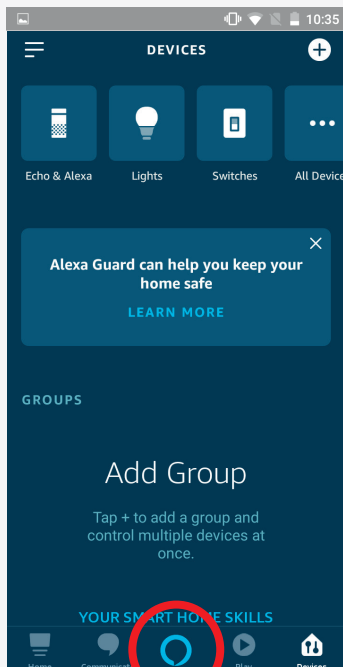


Przykładowe polecenia:

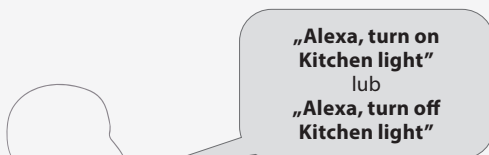


gdzie 'Kitchen light' to sterownik switchBox

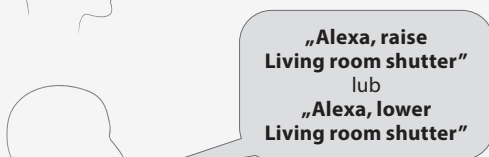

gdzie 'Living room shutter' jest skalibrowanym sterownikiem shutterBox

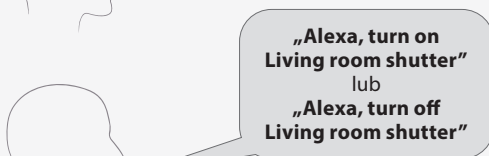

gdzie 'Living room shutter' jest dowolnym sterownikiem shutterBox

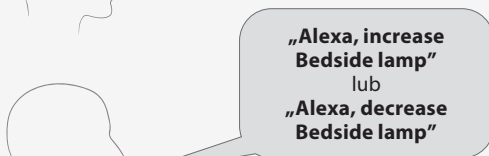

gdzie 'Bedside lamp' jest sterownikiem wLightBoxS