




CDNVS-60 Sumator wideo - do puszki elektrycznej Ø60 mm

Index	CDNVS-60
Opis	Sumator wideo do puszki elektrycznej Ø60 mm
Wykonanie	Obudowa z PCV spienionego (od spodu)
Wymiary (mm)	35x50x17,5
Typ instalacji	Cyfrowy: skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	15VDC / 40mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~0,6W
Wyjścia	Złącza śrubowe ARK: - wyjścia sygnału różnicowego VIDEO - podłączenie zasilania kamery zewnętrznej (12V, max 200mA)
Wejścia	Złącza śrubowe ARK: - podłączenie sygnału video PAL (75 Ohm) - podłączenie zasilania
Cechy	- kompatybilny z sygnałem video PAL (75 Ohm) - możliwość podłączenia zewnętrznej analogowej kamery do systemów Video ACO - umożliwia podłączenie drugiej kamery w monitorach INS-MP7 - mieści się w puszce elektrycznej o średnicy 60mm - kompatybilny z CDNP, Inspiro, COMO / Familio-P/PRO

Schemat

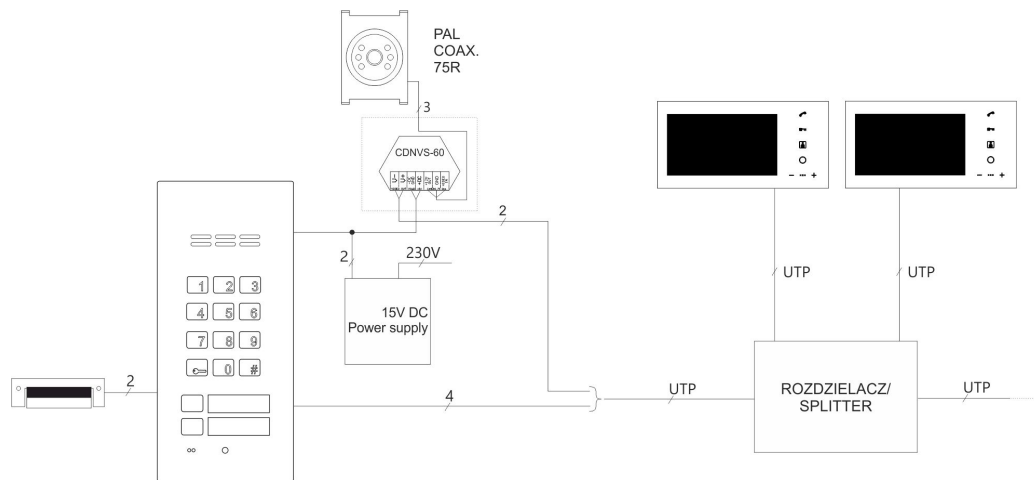

Wymiary

